


Барьерен сензор - приемник

OGE-FPKG/US-100

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OG5096

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

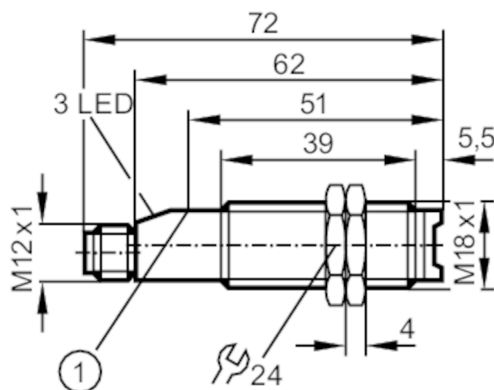

1 бутон

Характеристики на продукта

Корпус

с резба

Приложение

Система

Функция за проверка на изхода

Функционален принцип

Барьерен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]

10...36 DC

Консумация на ток [mA]

< 24

Клас на защита

II

Защита срещу обръщане на полярността

да

Изходи

Електрическо изпълнение

PNP

Изходна функция

режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)

Макс. изход за превключване на напрежението DC

[V]

2,5

Функция за проверка на изхода

да

Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията

[V]

3,5

Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията

[mA]

10

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC

[mA]

200

Честота на превключване DC

[Hz]

500



Барьерен сензор - приемник

OGE-FPKG/US-100

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 15
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1 / L = 72
Означение на резбата	M18 x 1
Материал	PBT
Материал на лещата	PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A






Барьерен сензор - приемник

OGE-FPKG/US-100

Връзка

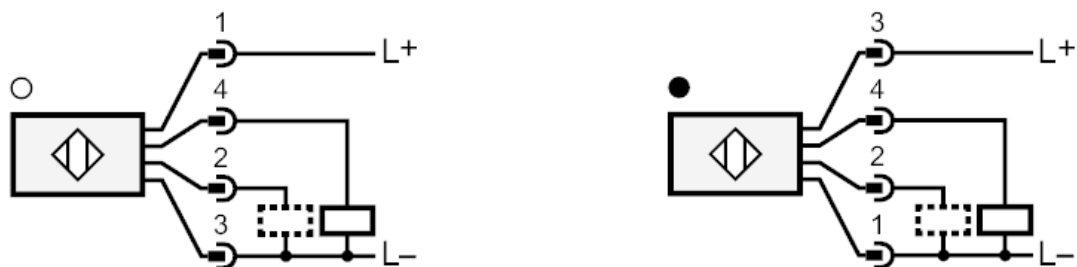

2

Функция за проверка на изхода