



Ретро-рефлекторен сензор

OJP-FNKG/FO/AS



1 бутон



Характеристики на продукта		
Тип на светлината	червена светлина	
Корпус	правоъгълен	
Приложение		
Система	поляризационен филтър	
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Консумация на ток	[mA]	< 22
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	660
Изходи		
Електрическо изпълнение		NPN
Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (програмируеми)



Ретро-рефлекторен сензор

OJP-FNKG/FO/AS

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	2000
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на следене

Обхват в зависимост от призматичният рефлектор	[m]	0...2; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	64
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Възможност за поларизационен филтър		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Години]	911

Механични данни

Тегло	[g]	27,3
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	35 x 24 x 11
Материал		корпус: ABS; фиксиране: цинкова отливка; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		предния обектив

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Електронно заключване		да

Акcesoари

Доставени артикули	Основна скоба: 1, E20964
	винтове: 2 x M3 x 16
	пружинни шайби: 2
	Гайки: 2

Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
-----------	-----------------------------------

Ретро-рефлекторен сензор

OJP-FNKG/FO/AS

Единица на опаковката


1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка

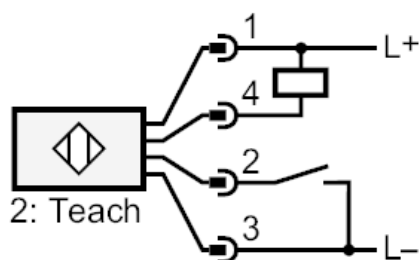

Ретро-рефлекторен сензор

OJP-FNKG/FO/AS

диаграми и графики

графика на печалба

