


Барьерен сензор - приемник

OJELFNKG/SO/AS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

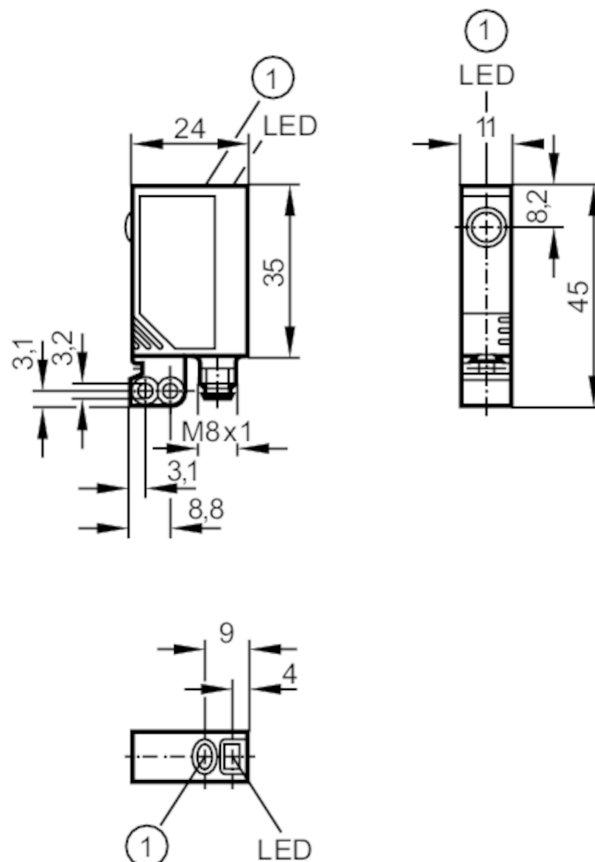

1 бутон

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Защита на лазера клас	2
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 12
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	650
Тип. живот [h]	50000

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
-------------------------	-----



Барьерен сензор - приемник

OJELFNKG/SO/AS

Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настroeваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	1200
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 15
Възможност за регулиране на обхвата	да
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm]	2

Условия на работа

Околна температура [°C]	-10...60
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
Защита на лазера клас	2

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	35 x 11 x 24
Материал	корпус: ABS; фиксиране: цинкова отливка; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS
Материал на лещата	стъкло
Настройка на обектив	странични лещи

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Електронно заключване	да	

Акcesoари

Доставени артикули	Основна скоба: 1, E20964
	винтове: 2 x M3 x 16
	пружинни шайби: 2
	Гайки: 2

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Барьерен сензор - приемник

OJELFNKG/SO/AS

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка

