


Барьерен сензор - приемник

OJE-FPKG/SO

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

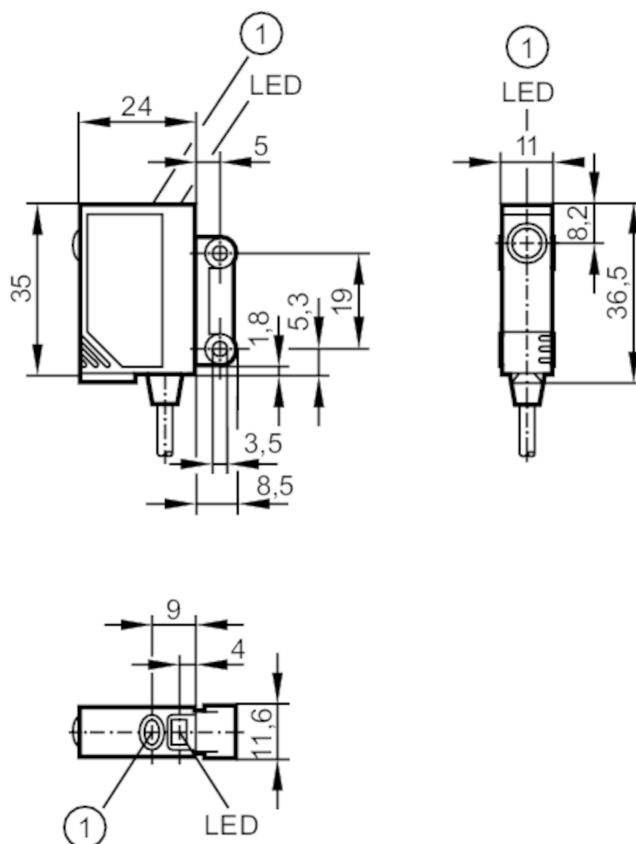

1 бутон

Характеристики на продукта

Корпус	правоъгълен
--------	-------------

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 12
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроиваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	1200



Барьерен сензор - приемник

OJE-FPKG/SO

Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Предавател / приемник	приемник	
Обхват [m]	< 10	
Възможност за регулиране на обхвата	да	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...60	
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	35 x 11 x 24	
Материал	корпус: ABS; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS	
Материал на лещата	стъкло	
Настройка на обектив	странични лещи	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Електронно заключване	да	
Аксесоари		
Доставени артикули	винтове: 2	
	пружинни шайби: 2	
	Гайки: 2	
Забележки		
Забележки	cULus - Необходим източник клас 2	
Единица на опаковката	1 брой	


Барьерен сензор - приемник

OJE-FPKG/SO

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Връзка

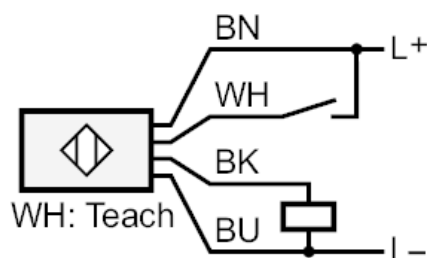

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял

диаграми и графики

графика на печалба

