




Ретро-рефлекторен сензор

OLP-FKOA

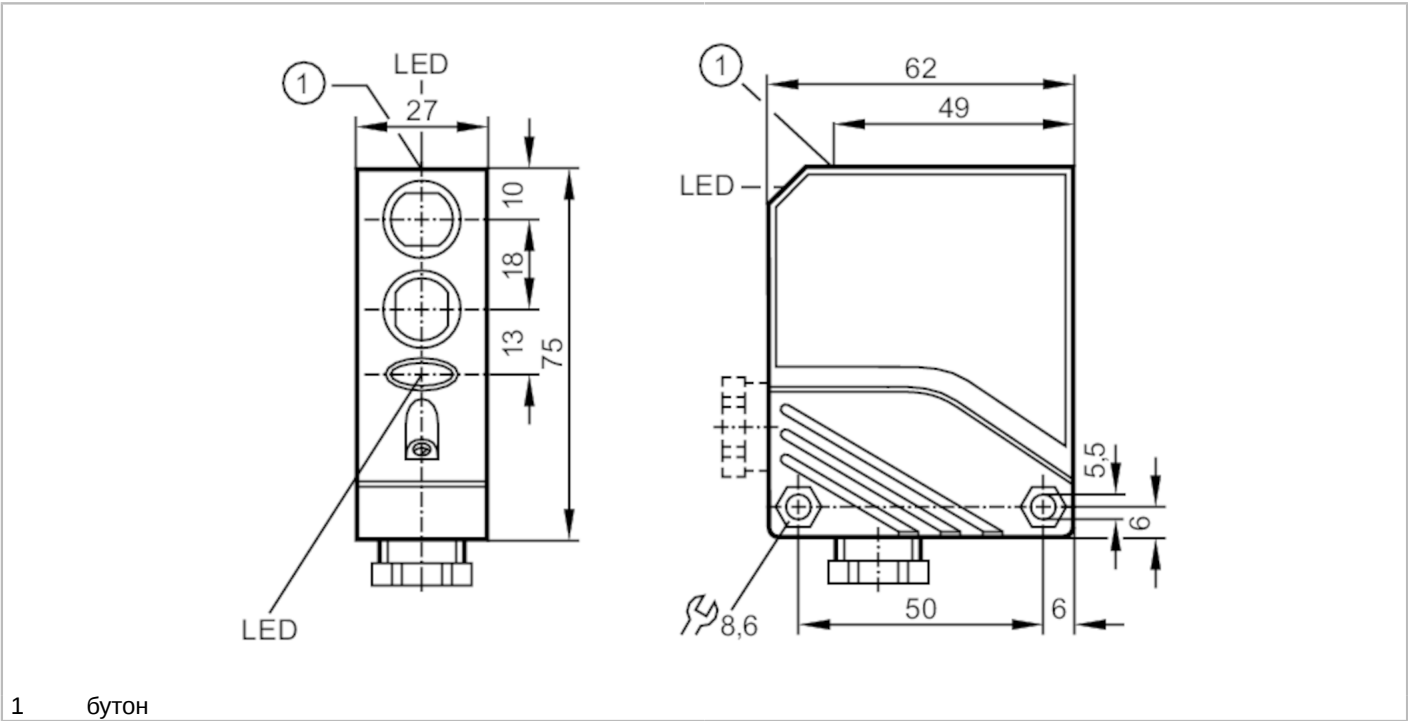

Характеристики на продукта		
Тип на светлината	червена светлина	
Корпус	правоъгълен	
Приложение		
Система	поляризационен филтър	
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор	
Електрически показатели		
Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. консумация на енергия	[VA]	4
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		не
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	660
Изходи		
Електрическо изпълнение	реле	
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)	
Контактен товар	250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W	
Честота на превключване AC	[Hz]	10
Честота на превключване DC	[Hz]	10
Устойчив на късо съединение		не



Ретро-рефлекторен сензор

OLP-FKOA

Защита от претоварване		не	
Обхват на следене			
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m]		0,3...5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)	
Възможност за регулиране на обхвата		да	
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]		250	
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват	
Възможност за поляризационен филтър		да	
Условия на работа			
Околна температура [°C]		-25...80	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
MTTF [Години]		256	
Механични данни			
Тегло [g]		163,5	
Корпус		правоъгълен	
Размери [mm]		75 x 27 x 62	
Материал		РА; PBT	
Материал на лещата		PMMA	
Настройка на обектив		странични лещи	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
		Работа	1 x Светодиод, зелен
		функция	1 x Светодиод, червен
Електрическо свързване			
Задължителна защита		миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ	
Забележки			
Забележки		Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!	
Единица на опаковката		1 брой	


Ретро-рефлекторен сензор

OLP-FKOA

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4,5...10 mm; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5

Връзка

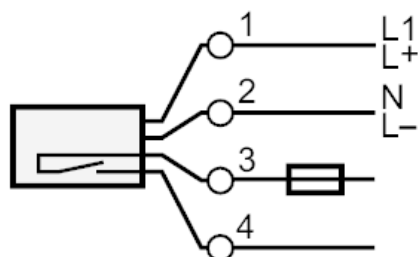

Забележка: : миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 5 A бързодействащ

диаграми и графики

графика на печалба

