




Барьерен сензор - приемник

OLE-FKOA

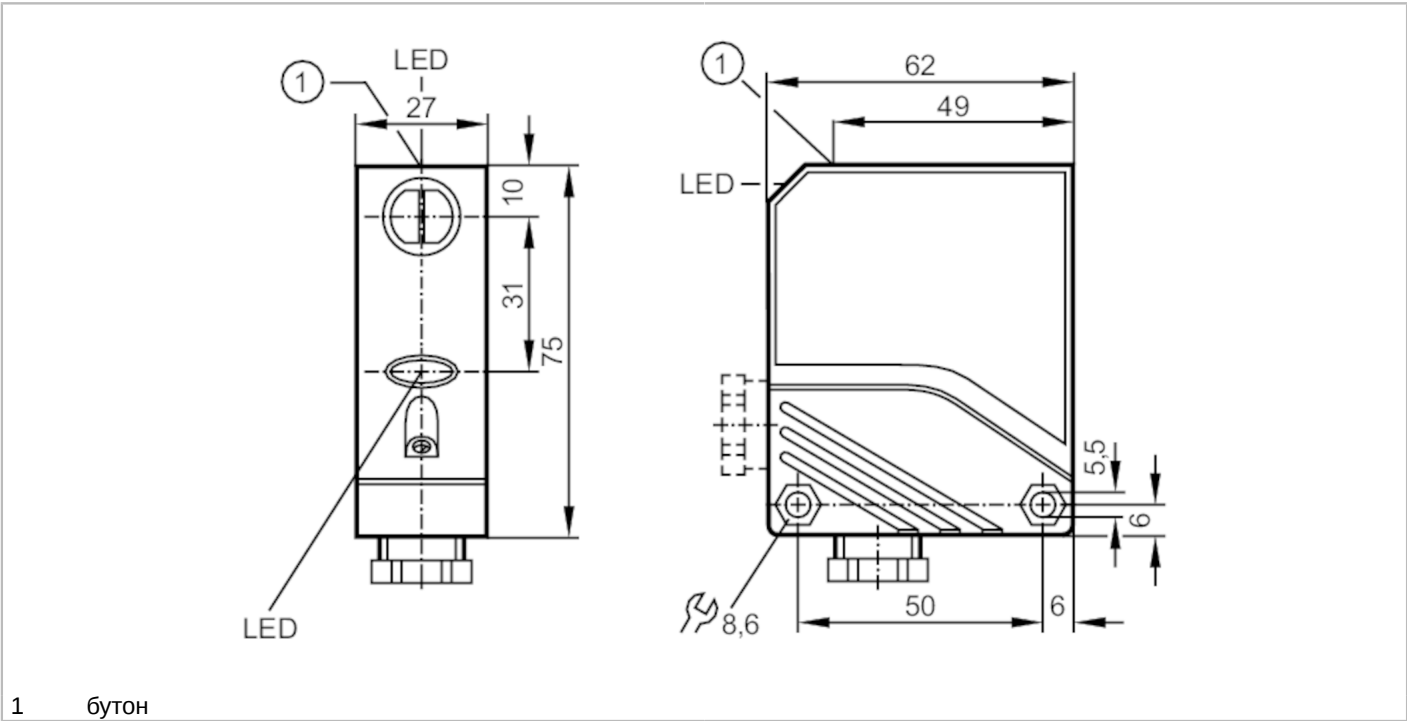


Характеристики на продукта		
Тип на светлината	Инфрачервена светлина	
Корпус	правоъгълен	
Приложение		
Функционален принцип	Барьерен сензор	
Електрически показатели		
Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. консумация на енергия	[VA]	4
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		не
Тип на светлината	Инфрачервена светлина	
Дължина на вълната	[nm]	880
Изходи		
Електрическо изпълнение	реле	
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)	
Контактен товар	250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W	
Честота на превключване AC	[Hz]	10
Честота на превключване DC	[Hz]	10
Устойчив на късо съединение	не	
Защита от претоварване	не	



Барьерен сензор - приемник

OLE-FKOA

Обхват на следене		
Предавател / приемник	приемник	
Обхват	[m]	< 25
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	233
Механични данни		
Тегло	[g]	166,5
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	75 x 27 x 62
Материал		РА; РВТ
Материал на лещата		РММА
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
терминали: ...1,5 mm ² ; Кабелна обвивка: Ø 4,5...10 mm; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5		
Връзка		

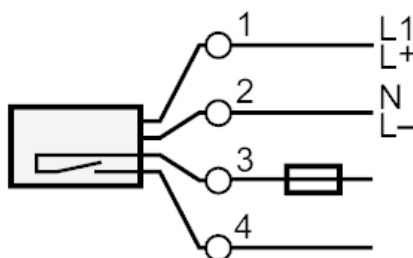

Барьерен сензор - приемник

OLE-FKOA

диаграми и графики

графика на печалба

