


Ретро-рефлекторен сензор

OSR-FBOA

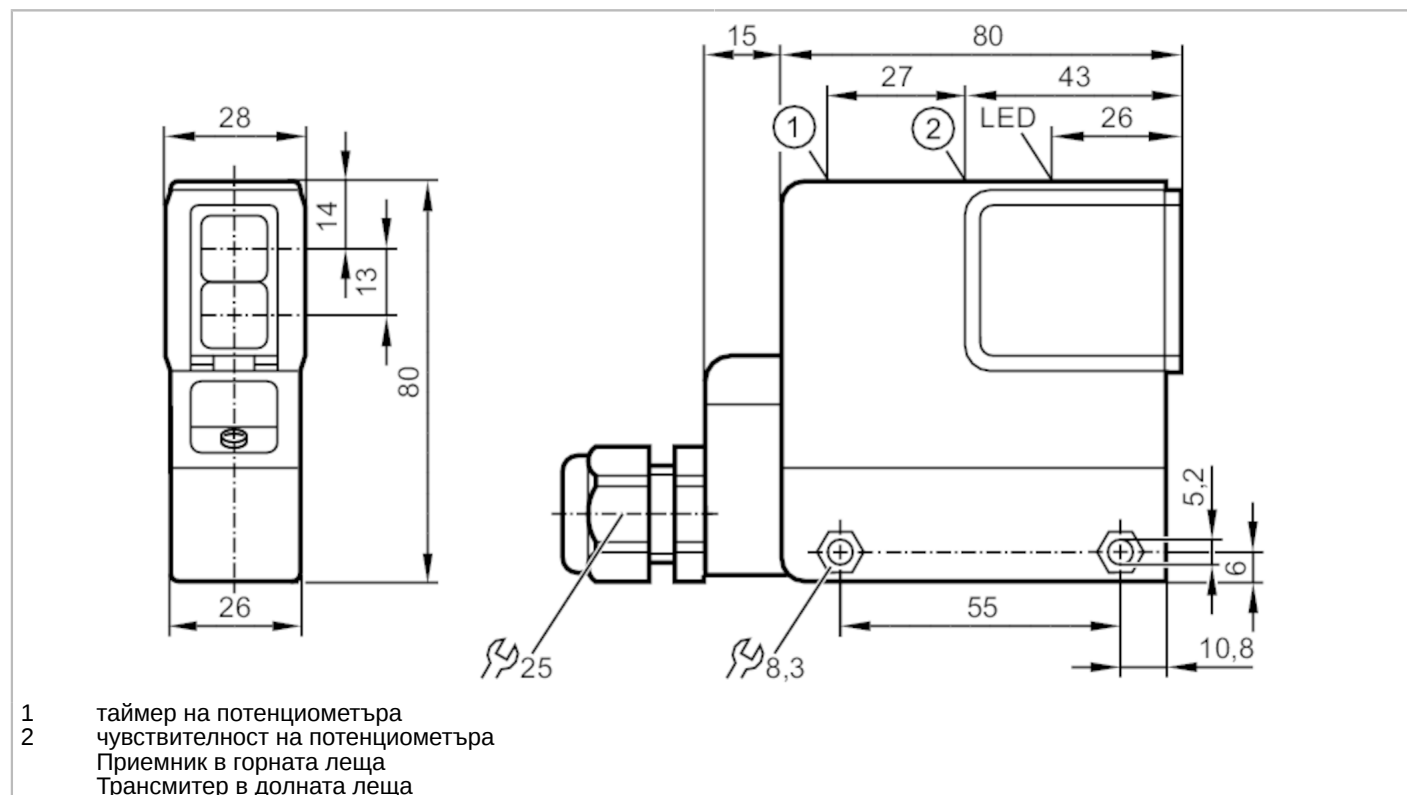

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфрачервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор
----------------------	--------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	20...250 AC/DC
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		не
Тип на светлината		Инфракчервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	950

Исходи

Исходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Минимален работен ток [mA]	15
Макс. ток на утечка [mA]	6
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz]	250



Ретро-рефлекторен сензор

OSR-FBOA

Честота на превключване [Hz]	250
DC	
Устойчив на късо съединение	не
Защита от претоварване	не
Обхват на следене	
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m]	10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата	да
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65
Тестове / одобрения	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Години]	302
Механични данни	
Тегло [g]	268
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	80 x 28 x 95
Материал	PPO модифициран
Материал на лещата	стъкло
Настройка на обектив	странични лещи
Дисплеи / работни елементи	
Дисплей	Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Електрическо свързване	
Задължителна защита	миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ
Акcesoари	
Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20210 отвертка
Забележки	
Забележки	Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката	1 брой




Ретро-рефлекторен сензор

OSR-FBOA

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5

Връзка

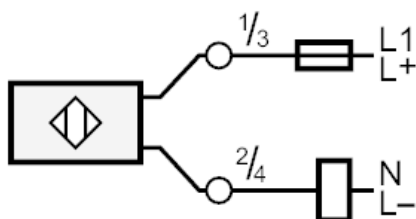

Забележка: : миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 А бързодействащ