


Бариерен сензор - приемник

OSE-FNKG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

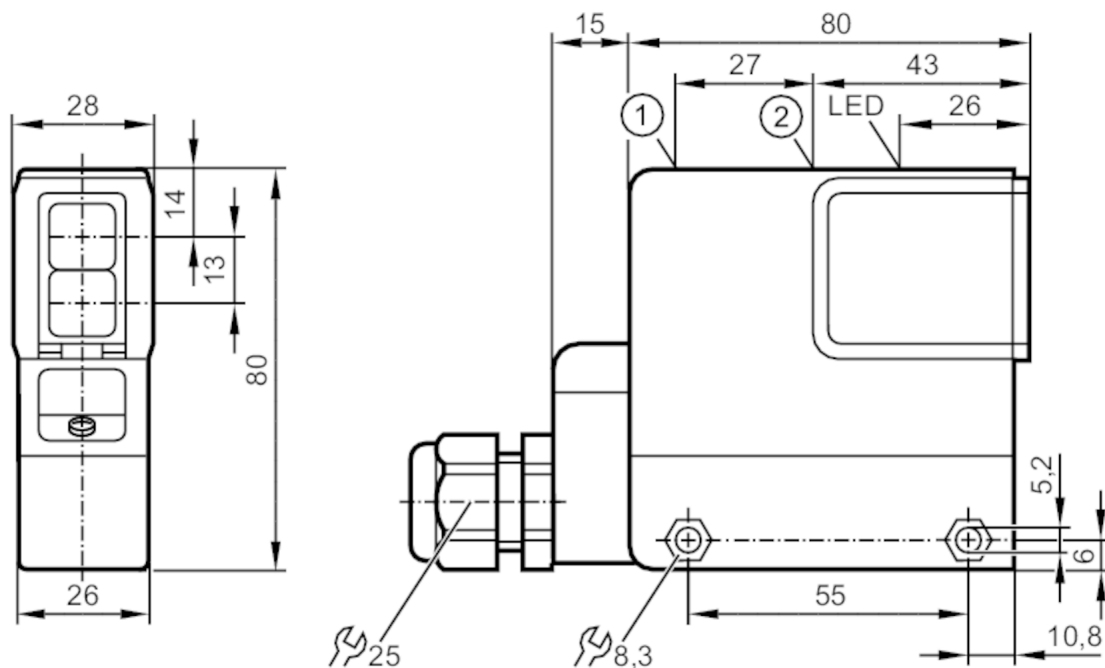

- 1 таймер на потенциометъра
 2 чувствителност на потенциометъра
 Приемник в горната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Бариерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	20; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	100
Защита срещу късо съединение	да



Барьерен сензор - приемник

OSE-FNKG

Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Предавател / приемник	приемник	
Обхват [m]	< 20	
Възможност за регулиране на обхвата	да	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...80	
Защита	IP 65	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	80 x 28 x 95	
Материал	PPO модифициран	
Материал на лещата	стъкло	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	Ъглова скоба	
	отвертка	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
терминали: ...1,5 mm²		
Връзка		

