


## Бариерен сензор - приемник

OSE-FNKG/T

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

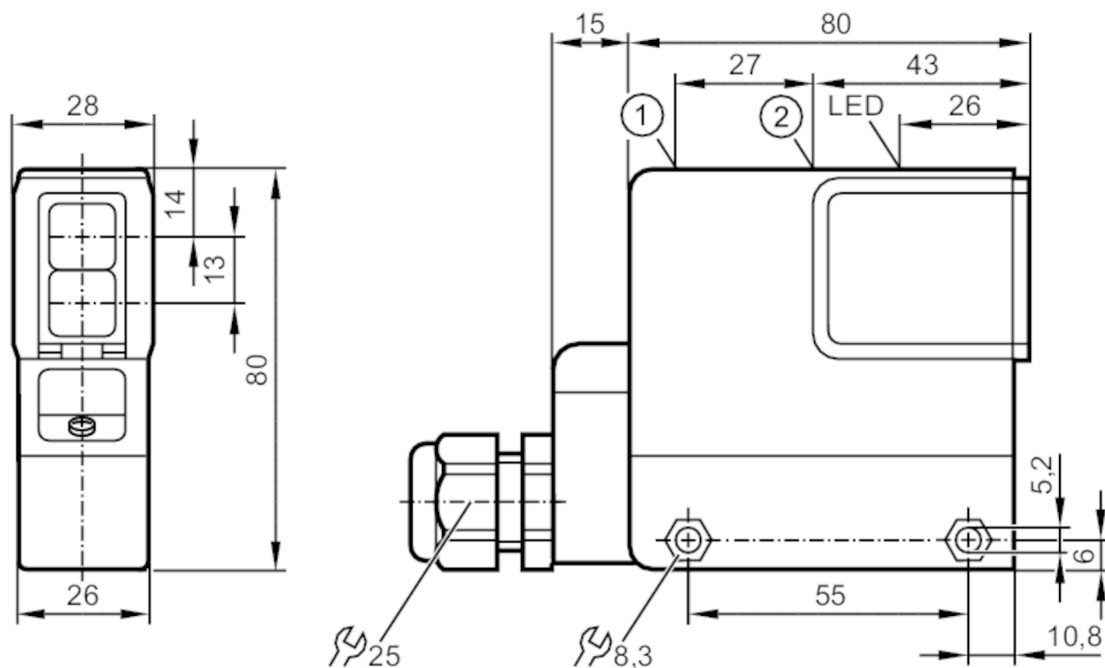

- 1 таймер на потенциометъра  
 2 чувствителност на потенциометъра  
 Приемник в горната леща

## Характеристики на продукта

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Тип на светлината | Инфракчервена светлина |
| Корпус            | правоъгълен            |

## Приложение

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Функционален принцип | Бариерен сензор |
|----------------------|-----------------|

## Електрически показатели

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Работно напрежение [V]               | 10...55 DC             |
| Консумация на ток [mA]               | 20; ((24 V))           |
| Клас на защита                       | II                     |
| Защита срещу обръщане на полярността | да                     |
| Тип на светлината                    | Инфракчервена светлина |
| Дължина на вълната [nm]              | 880                    |

## Изходи

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Електрическо изпълнение                                | NPN                                        |
| Изходна функция                                        | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
| Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250                                        |
| Честота на превключване DC [Hz]                        | 100                                        |
| Защита срещу късо съединение                           | да                                         |
| Вид защита от късо съединение                          | импулсна                                   |
| Защита от претоварване                                 | да                                         |



## Барьерен сензор - приемник

OSE-FNKG/T

|                  |     |          |
|------------------|-----|----------|
| Функция за време | [s] | 0,01...5 |
|------------------|-----|----------|

## Обхват на следене

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Предавател / приемник               | приемник |
| Обхват [m]                          | < 20     |
| Възможност за регулиране на обхвата | да       |

## Условия на работа

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Околна температура | [°C] | -25...80 |
| Защита             |      | IP 65    |

## Тестове / одобрения

|     |              |        |
|-----|--------------|--------|
| EMC | EN 60947-5-2 |        |
|     | EN 55011     | клас B |

## Механични данни

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Корпус             | правоъгълен     |
| Размери [mm]       | 80 x 28 x 95    |
| Материал           | PPO модифициран |
| Материал на лещата | стъкло          |

## Дисплей / работни елементи

|         |                        |                     |
|---------|------------------------|---------------------|
| Дисплей | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт |
|---------|------------------------|---------------------|

## Акcesoари

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Доставени артикули | Ъглова скоба |
|                    | отвертка     |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm<sup>2</sup>

## Връзка

