


Барьерен сензор - приемник

OTE-FPKG/US-100-IPF



Приемник в долната леща

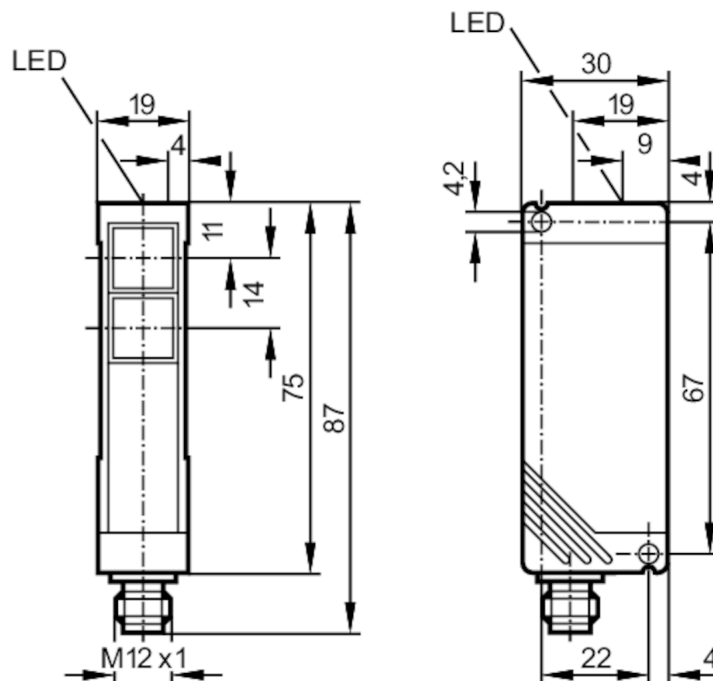

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...50 DC
Консумация на ток [mA]	30; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	150



Барьерен сензор - приемник

OTE-FPKG/US-100-IPF

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 10
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF [Години]	573	

Механични данни

Тегло [g]	161
Корпус	правоъгълен
Материал	PBT
Материал на лещата	PMMA
Настройка на обектив	странични лещи

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20461
	отвертка

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване


Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Барьерен сензор - приемник

OTE-FPKG/US-100-IPF

Връзка

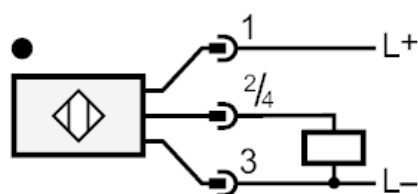

диаграми и графики

графика на печалба

