




Барьерен сензор - приемник

OTE-FPKG/6M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OT5009

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

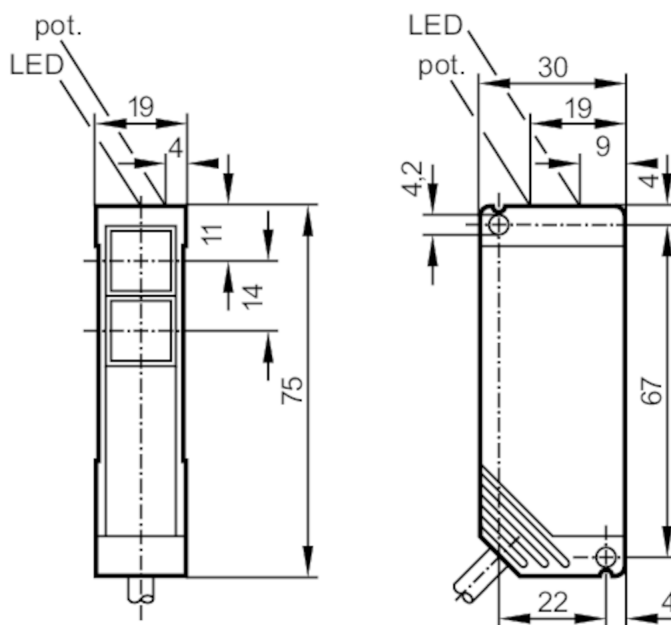

1 с пот.
Приемник в долната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	30; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5



Барьерен сензор - приемник

OTE-FPKG/6M

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	150
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Предавател / приемник		приемник
Обхват	[m]	< 10
Възможност за регулиране на обхвата		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	75 x 19 x 30
Материал		PBT
Материал на лещата		PMMA
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули		Ъглова скоба: 1, E20441 отвертка
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой



Барьерен сензор - приемник

OTE-FPKG/6M

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Цвета на проводниците :

BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен

диаграми и графики

графика на печалба

