




Обработващ модул за сензори за поток

VS2000/230VAC/EXI/1G

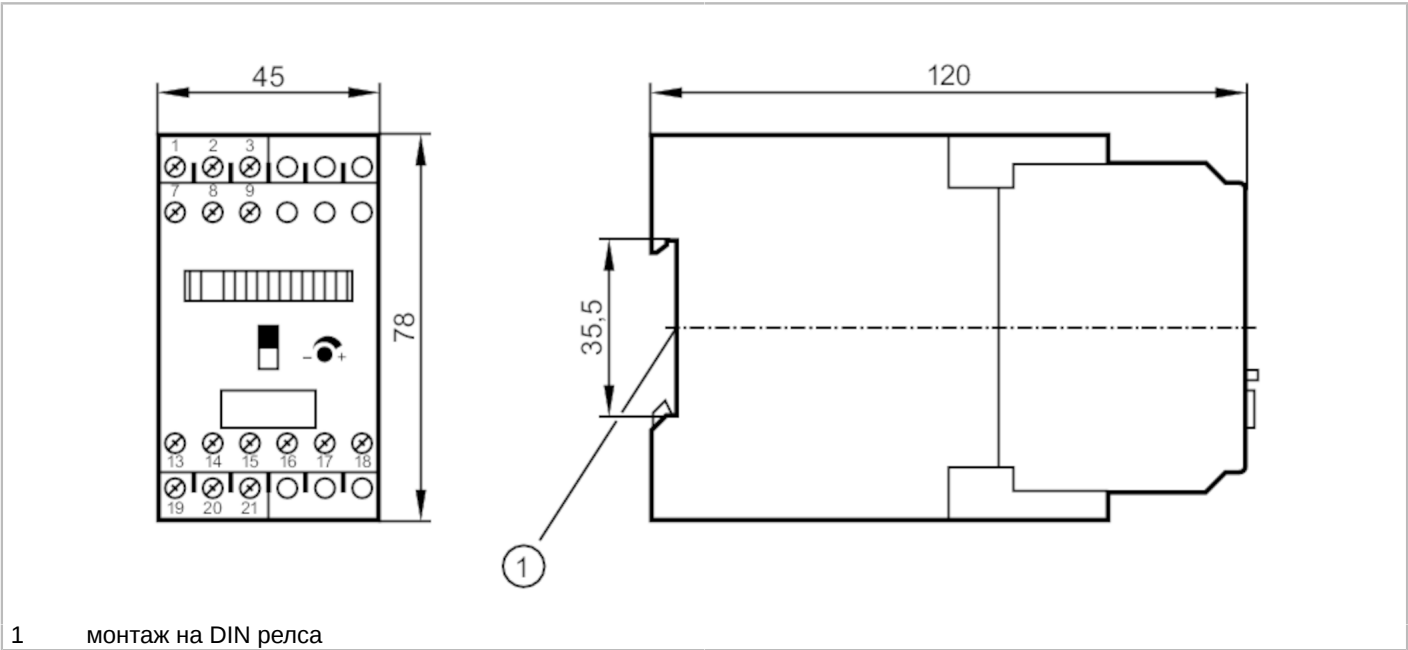

1 монтаж на DIN релса



Приложение		
Приложение	Мониторинг на потока; Следене за прекъсване на проводник	
Електрически показатели		
Честота AC	[Hz]	47...63
Толеранс на напрежението при работа	[%]	-10...10
Работно напрежение	[V]	< 230 AC
Макс. консумация на енергия	[VA]	5
Защита срещу обръщане на полярността		не
Отложено включване	[s]	30
Брой канали		1
Изходи		
Електрическо изпълнение	реле	
Контактен товар	4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)	
Превключваща функция за мониторинг на потока	релето е незахранено при наличие на поток	
Превключваща функция за мониторинг за прекъсване на проводника	релето не е захранено в случай на прекъсване на проводник	
Устойчив на късо съединение	не	
Защита от претоварване	не	
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване	с пот.	
Избор на течности / газове	с плъзгащ се превключвател	



Обработващ модул за сензори за поток

VS2000/230VAC/ExII/1G

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Температура на съхранение	[°C]	-20...85
Защита		IP 40
Защита на терминали		IP 20
Тестове / одобрения		
Одобрение	PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004; TIIS TC16593	
ATEX маркировка	 II (1) G [Ex ia Ga] IIC	
MTTF	[Години]	248
Механични данни		
Тегло	[g]	504,5
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Размери	[mm]	78 x 45 x 120
Материал	пластмаси	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
	Статус на превключване	Светодиод, червен
Електрическо свързване		
Задължителна защита	миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ; Поставете стопяемия предпазител извън опасната зона.	
Забележки		
Забележки	Внимание Контролният монитор трябва да се монтира извън опасната зона. препоръка Проверете безопасното функциониране на уреда след късо съединение.	
Единица на опаковката	1 брой	


Обработващ модул за сензори за поток

VS2000/230VAC/EXII/1G

Електрическо свързване

терминали: 15 x ...2,5 mm²

Връзка

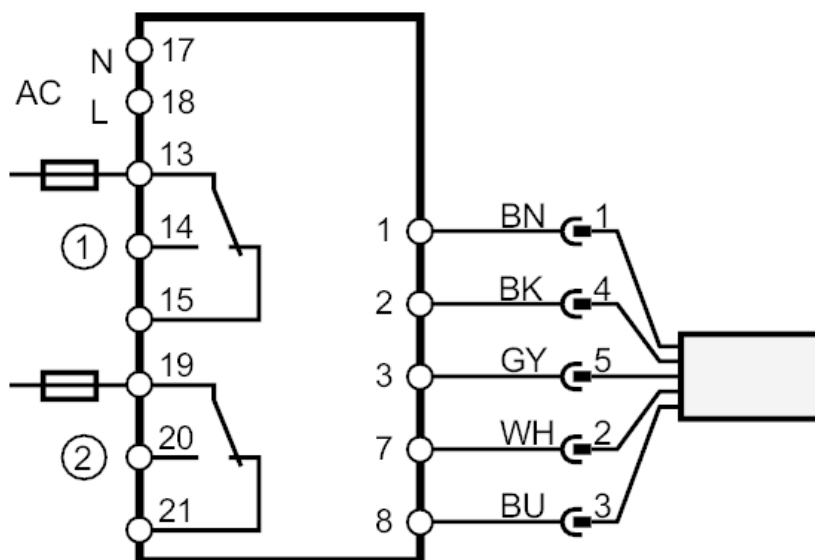

- 1 Мониторинг на потока
 2 Следене за прекъсване на проводник
 Забележка: миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 5 A бързодействащ
 Поставете стопяемия предпазител извън опасната зона.
 Цветове на проводниците :
 BN = кафяв
 BU = син
 BK = черен
 WH = бял
 GY = сив

Други данни

Максимални стойности за управляващата верига

за клас на защита с искробезопасност	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Напрежение [V]	15,8	15,8	15,8	15,8
Ток [mA]	92	92	92	92
Мощност [mW]	680	680	680	680
Външна индуктивност [mH]	1	1	1	1
Външен капацитет [μF]	0,185	1,6	0,185	1,6