




Превключвател за аварийно спиране

Rope Switch DH LED 110V AC

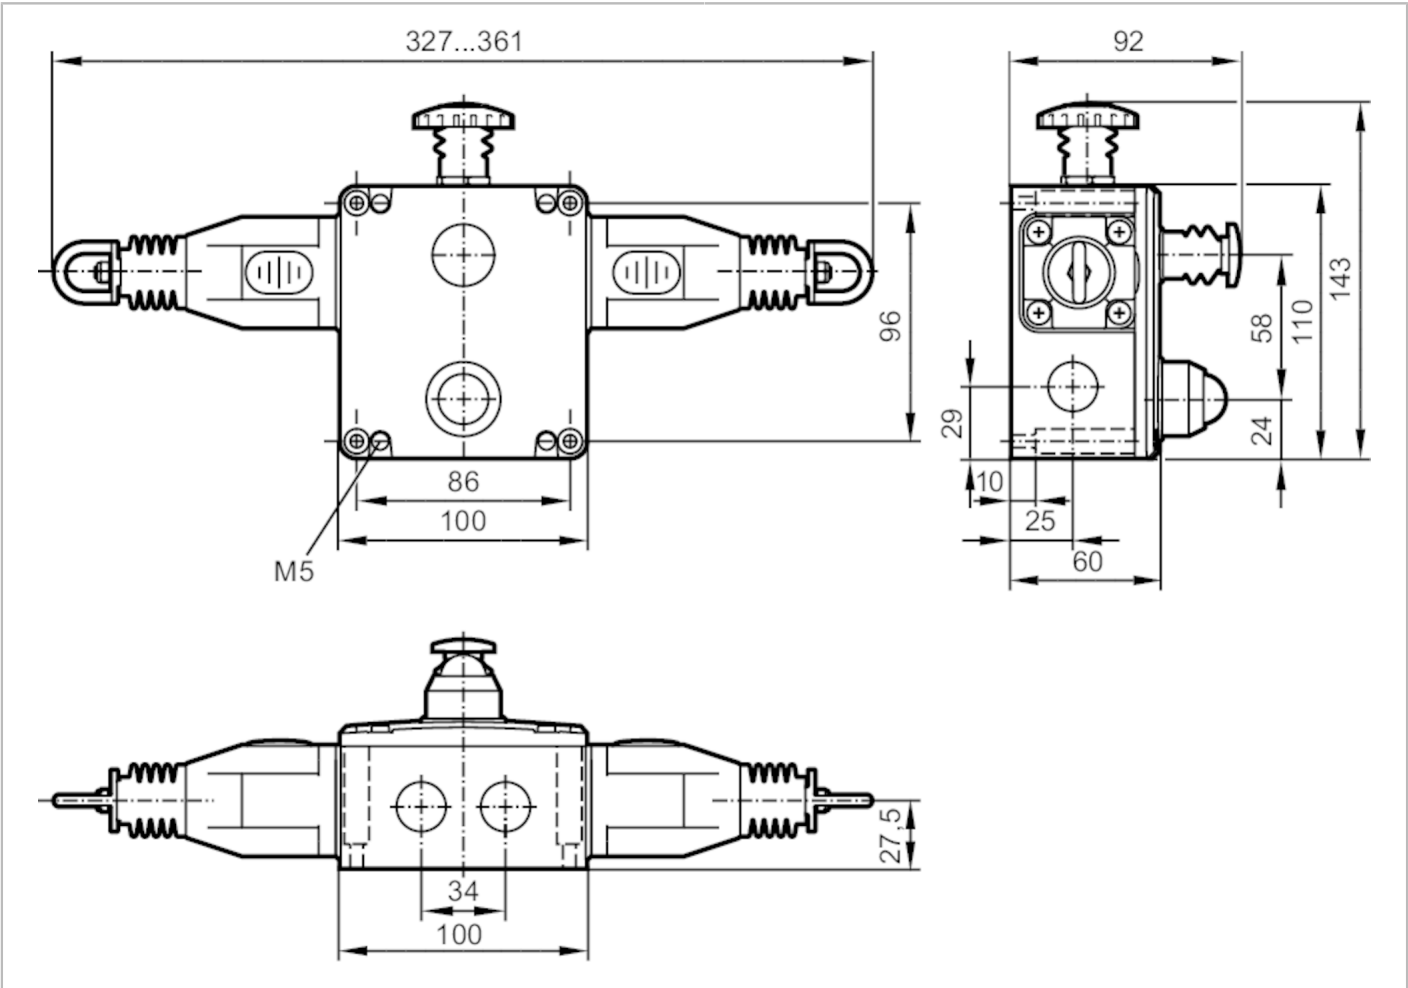

CEUKCA

Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (Светодиод)
Номинално изолационно напрежение	[V]	500
Изходи		
Електрическо изпълнение	контакт с мигновено действие; максимално напрежение на превключване: 240 V; капацитет за превключване: 720 VA; топлинен ток: 10 A	
Исходна функция	помощен контакт	2 x нормално отворени
	безопасни контакти	4 x H3
Минимален работен ток	[mA]	5; (5 V DC)
Контактен товар	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (индуктивен товар)	
Защита срещу късо съединение	не	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
Удароустойчивост		15 g / 11 ms
Устойчивост на вибрации		10-500 Hz



Превключвател за аварийно спиране

Rope Switch DH LED 110V AC

Механични данни		
Тегло	[g]	1527,5
Материал	корпус: алуминиева отливка жълт; превключващ контакт: посребрено покритие	
Информация за експлоатационния живот	Цикли на превключване (механични):	> 1.000.000
Положение на монтаж	всеки	
Дължина на въжето	125 m; (от всяка страна)	
Сила на активиране	[N]	< 125; (сила на опън: 130 N)
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен мигане
Електрическо свързване		
Задължителна защита	10 A; бързо действие	
Забележки		
Забележки	За информация относно инсталация и начина на работа, моля вижте инструкциите за експлоатация.	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
терминали: ...2,5 mm²		
Връзка		
11 21 33 41 51 63 <		