




Módulo CompactLine AS-Interface

CompactLineM12 4DI M12

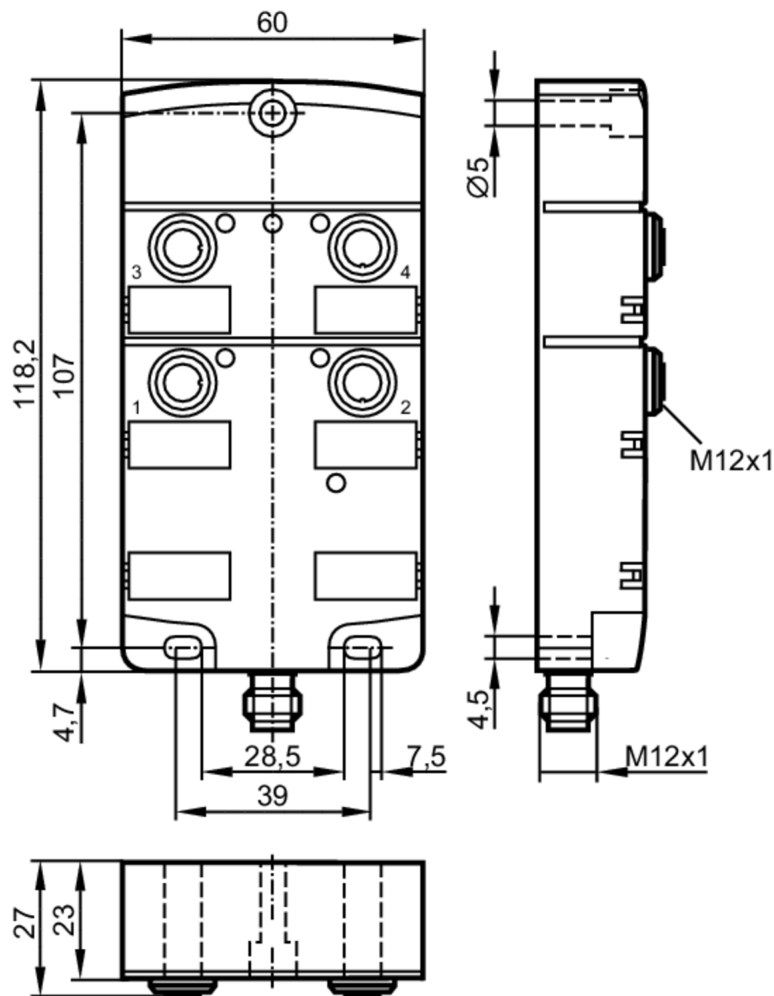

Área de aplicação

Aplicação

Montagem em campo

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

26,5...31,6 DC

Consumo de corrente máx.
da interface AS

[mA]

250

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e
saídas

Quantidade de entradas digitais: 4

Entradas

Quantidade de entradas
digitais

4

Circuito de entrada das
entradas digitais

PNP; (tipo 2 conforme IEC 61131-2)

Alimentação de sensor das
entradas

AS-i

Fontes de alimentação

[V]

20...30; (DC)



Módulo CompactLine AS-Interface

CompactLineM12 4DI M12

Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	200
Limitação da corrente de entrada	[mA]	15
Corrente de entrada High	[mA]	6...10
Corrente de entrada Low	[mA]	0...2
Nível de comutação High	[V]	> 11
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito		sim

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...80
Umidade relativa do ar máx.	[%]	90; (sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	2000
Proteção		IP 67; (ao utilizar o cabo plano E7400x / E7401x)

Certificações / testes

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[anos]	382
Certificado UL	Fontes de alimentação	Class 2

Valor característico AS-i

Versão AS-i	2.11; 3.0				
Endereçamento AS-i	endereçamento IR possível				
Modo de endereçamento ampliado	não				
Perfil mestre AS-i	M2; M3; M4				
Perfil AS-i	S-0.0.E				
Configuração da AS-i E/S	[hex]	0			
Código ID da AS-i	[hex]	0.E			
Certificado AS-i	40501				
Bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	Entrada	1	2	3	4
	soquete	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pino	2+4	2+4	2+4	2+4

Dados mecânicos

Peso	[g]	301,5
Invólucro		Tensão AS-i via conector M12
Materiais		PA; soquete: latão niquelado; anel O: FKM

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	LED, amarelo I1...I4
	em operação	LED, verde AS-i
	erro	LED, vermelho



Módulo CompactLine AS-Interface

CompactLineM12 4DI M12

Conexão elétrica	
Conexão do módulo	M12
Acessórios	
Acessório opcional	Bucha de aço inoxidável, para montagem em caso de forte carga mecânica, E70402
Observações	
Observações	Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo: I-, I+, I1, I2, I3, I4 As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica - AS-i	
Conexão: M12; codificação: A	
1	AS-i +
3	AS-i -
conexão elétrica - Conexão de processo	
Conexão: M12; codificação: A	
1	alimentação do sensor L+
2+4	entrada de dados ligadas internamente em ponte 1
3	alimentação do sensor L-
5	terra funcional