




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5214
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

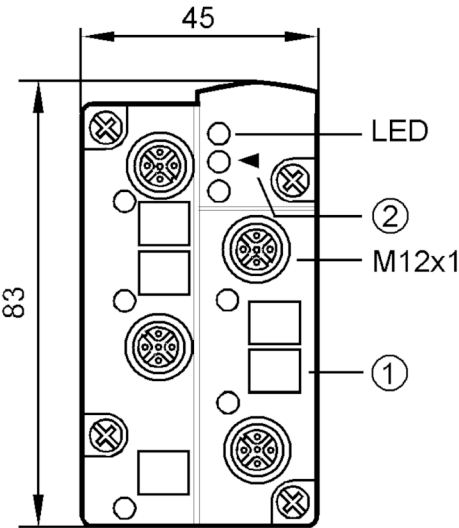

- 1 área para marcação
- 2 fixação adaptador infravermelho



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	150
Capacidade de carga total	[A]	2
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		2
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação de sensor das entradas		AS-i
Fontes de alimentação	[V]	18...30; (através de cabo chato)
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	100
Corrente de entrada High	[mA]	6...10
Corrente de entrada Low	[mA]	0...2



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Nível de comutação High	[V]	> 11			
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito		sim			
Saídas					
Função elétrica		AS-i			
Quantidade de saídas digitais		2			
Circuito		PNP			
Área de tensão DC	[V]	15...30; (para PELV; através de cabo chato)			
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	1000; (categoria de uso DC-13 (controlador de eletroímã): 20 W (IEC 60947-5-1))			
Proteção contra curto-circuitos		sim			
Separado eletricamente		sim			
Condições ambientais					
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70			
Proteção		IP 67			
Certificações / testes					
EMC		EN 50295			
Valor característico AS-i					
Versão AS-i		2.1			
Endereçamento AS-i		endereçamento IR possível			
Modo de endereçamento ampliado		sim			
Perfil AS-i		S-B.A.E			
Configuração da AS-i E/S	[hex]	B			
Código ID da AS-i	[hex]	A.E			
Bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	Entrada	-	-	3	4
	soquete	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pino	-	-	4	2 4
	Saída	1	2	-	-
	soquete	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Pino	4	2 4	-	-
Dados mecânicos					
Peso	[g]	114,4			
Tipo de montagem		interface AS-i para partes inferiores FC-E			
Materiais		PBT			
Displays / elementos de operação					
Display	em operação			LED, verde	
	erro			LED, vermelho	
	Função			LED, amarelo	
Acessórios					
Acessório opcional		Parte inferior do módulo			



Módulo ClassicLine AS-Interface


ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Observações	
Observações	Entradas e saídas devem ser isoladas eletricamente.
	Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo:
	I-, I+, I-3/4, I-4
	As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

pinos de contato para a subparte do módulo, FK-E:

Conexão

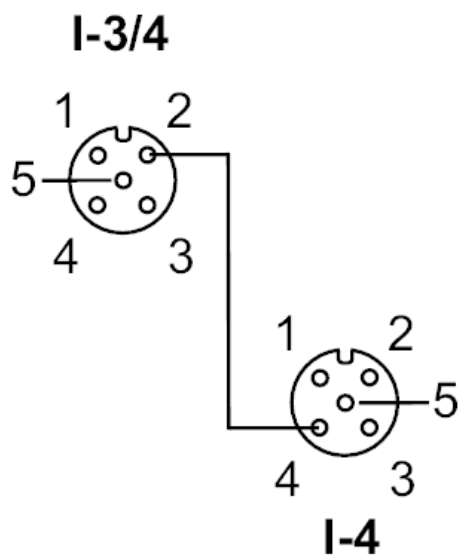

**Módulo ClassicLine AS-Interface**

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Conexão: M12

	Entradas
	soquete I-3/4
1	Fontes de alimentação L+
2	entrada de dados 4
3	alimentação do sensor L-
4	entrada de dados 3
5	não conectado
	soquete I-4
1	alimentação do sensor L+
2	não conectado
3	alimentação do sensor L-
4	entrada de dados 4
5	não conectado
	Saídas
	soquete O-1/2
1	não conectado
2	saída de comutação 2
3	tensão externa AUX -
4	saída de comutação 1
5	não conectado
	soquete O-2
1	não conectado
2	não conectado
3	tensão externa AUX -
4	saída de comutação 2
5	não conectado