



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

1 área para marcação
2 fixação adaptador infravermelho



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	150
Capacidade de carga total	[A]	2
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		2
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação de sensor das entradas		AS-i
Fontes de alimentação	[V]	18...30; (através de cabo chato)
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	100
Corrente de entrada High	[mA]	6...10
Corrente de entrada Low	[mA]	0...2
Nível de comutação High	[V]	> 11



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Entradas digitais com resistência contra curto-circuito	sim
---	-----

Saídas

Função elétrica	AS-i
Quantidade de saídas digitais	2
Circuito	PNP
Área de tensão DC [V]	15...30; (para PELV; através de cabo chato)
Carga de corrente máx. por saída [mA]	1000; (categoria de uso DC-13 (controlador de eletroímã): 20 W (IEC 60947-5-1))
Proteção contra curto-circuitos	sim
Separado eletricamente	sim

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 50295
-----	----------

Valor característico AS-i

Versão AS-i	2.1				
Endereçamento AS-i	endereçamento IR possível				
Modo de endereçamento ampliado	sim				
Perfil AS-i	S-B.A.E				
Configuração da AS-i E/S [hex]	B				
Código ID da AS-i [hex]	A.E				
Bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	Entrada	-	-	3	4
	soquete	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pino	-	-	4	2 4
	Saída	1	2	-	-
	soquete	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Pino	4	2 4	-	-

Dados mecânicos

Peso [g]	115
Tipo de montagem	interface AS-i para partes inferiores FC-E
Materiais	PBT; vedação: FKM; parafusos: aço inoxidável

Displays / elementos de operação

Display	em operação	LED, verde
	erro	LED, vermelho
	Função	LED, amarelo

Acessórios

Acessório opcional	Parte inferior do módulo
--------------------	--------------------------



Módulo ClassicLine AS-Interface


ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Observações	
Observações	Entradas e saídas devem ser isoladas eletricamente.
	Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo:
	I-, I+, I-3/4, I-4
	As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

pinos de contato para a subparte do módulo, FK-E:

Conexão

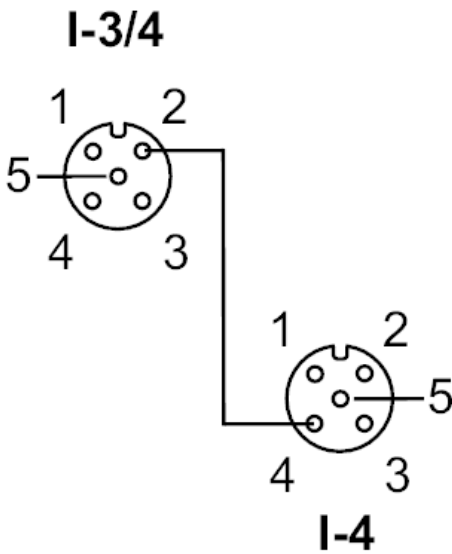

Conexão: M12