




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

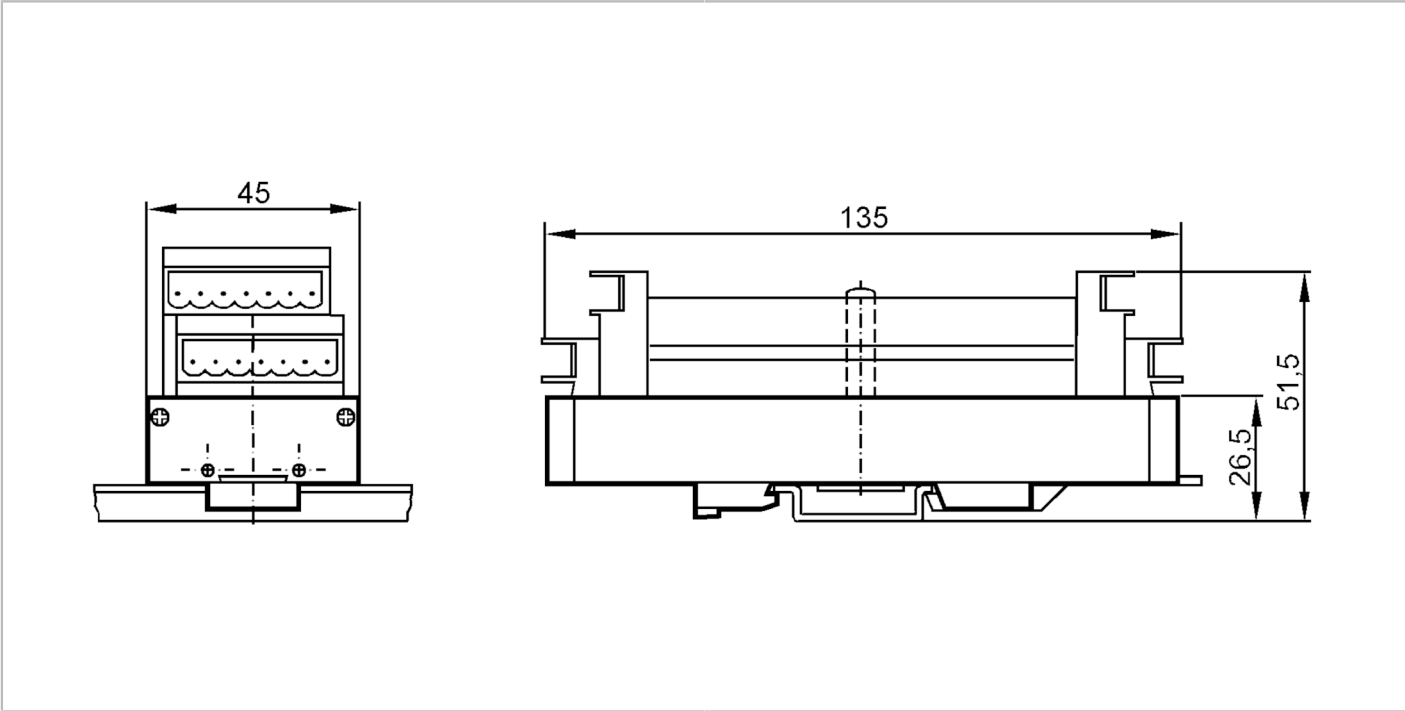

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	60
Capacidade de carga total	[A]	6
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas de relé: 4
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação de sensor das entradas		AUX
Fontes de alimentação	[V]	18...30
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	200
Corrente de entrada High	[mA]	> 5
Corrente de entrada Low	[mA]	< 1,5
Nível de comutação High	[V]	> 10
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito		não



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Saídas		
Função elétrica		AS-i
Área de tensão DC	[V]	24
Área de tensão AC	[V]	240
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	2500
Quantidade de saídas de relé		4
Proteção contra curto-circuitos		não
Separado eletricamente		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50
Proteção		IP 20
Certificações / testes		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
Valor característico AS-i		
Perfil AS-i		S-7.0
Configuração da AS-i E/S	[hex]	7
Código ID da AS-i	[hex]	0
Dados mecânicos		
Tipo de montagem	montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável	
Materiais	PA; PVC	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	LED, amarelo
	em operação	LED, verde
Acessórios		
Acessório opcional	conector Combicon:, E70198	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

conexão elétrica

COMBICON:

Conexão

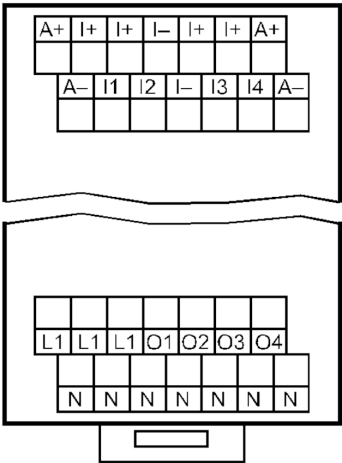

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	alimentação do sensor +24V
I-	alimentação do sensor 0V
L1	alimentação externa - (DC) / L1 (AC)
N	alimentação externa - (DC) / N (AC)
I1...I4	entrada de comutação Sensor 1...4
O1...O4	saída de comutação atuador 1...4