


DF1212



Fusível eletrônico

Fuse/Standard/24VDC/2x2A

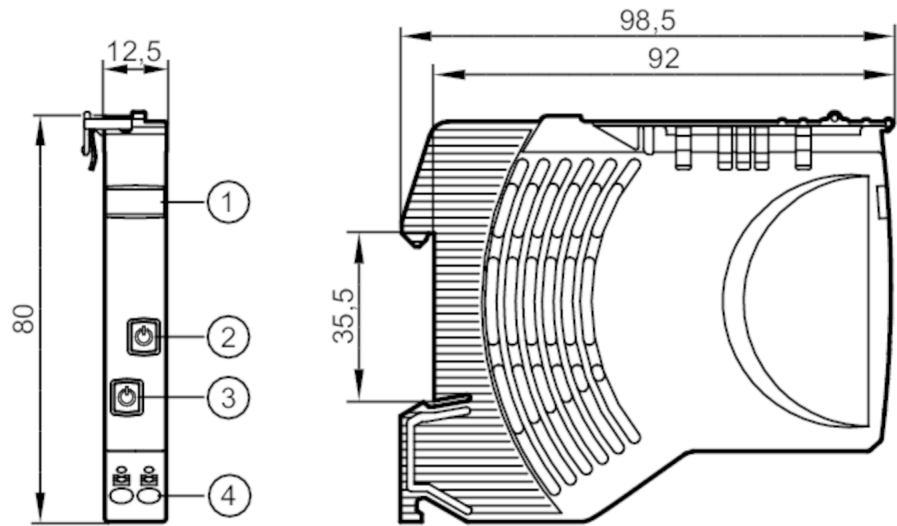

- 1 área para marcação
- 2 botão ligar / desligar / redefinir LED de status 2
- 3 botão ligar / desligar / redefinir LED de status 1
- 4 terminais de encaixe Saídas 1/2



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	para SELV/PELV ; "supply class 2" conforme UR
Tensão nominal DC	[V]	24
Tensão de entrada DC	[V]	19,2...30
Classe de proteção		III
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 24 V DC)	[ms]	10
Corrente de repouso	[mA]	8
Quantidade de canais		2
Corrente nominal	[A]	2
Corrente nominal (elemento Fail Safe)	[A]	2
Saídas		
Capacidade total de carga	[mF]	10
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...70
Proteção		IP 20; (na parte frontal)
Grau de sujidade		2
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-6-3	emissão de interferências
	EN 61000-6-2	imunidade a ruído



Fusível eletrônico

Fuse/Standard/24VDC/2x2A

Dados mecânicos

Peso	[g]	70
Dimensões	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Displays / elementos de operação

Display	status	2 x LED, vermelho / verde / laranja
Elementos operacionais	2 x	botões

conexão elétrica

terminais de encaixe:

alavanca/barra de contato:

Conexão


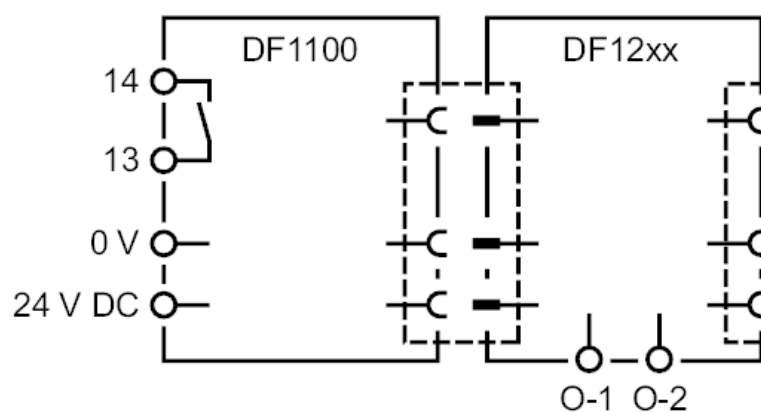


diagrama e curvas

curva característica de saída



curva característica tempo-corrente