


DP1213



Conversor IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

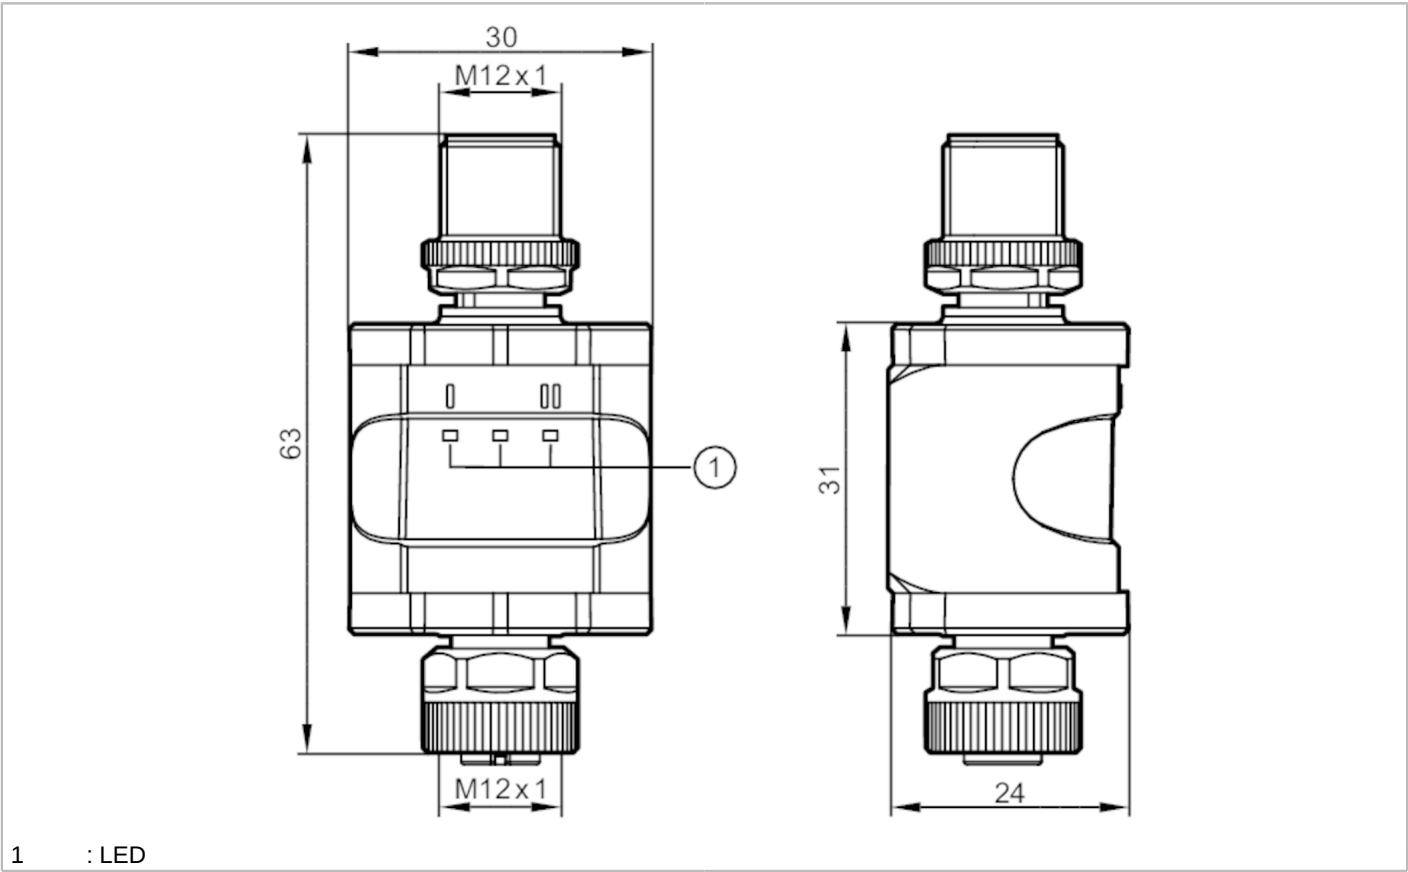

Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 2
Interface de comunicação	IO-Link

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensão nominal DC	[V]	24
Consumo de corrente	[mA]	300
Capacidade de carga total	[A]	0,2

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 2
---------------------------------	------------------------------------

Saídas

Quantidade de saídas analógicas		2
Corrente da saída analógica	[mA]	4...20
Carga máx.	[Ω]	300
Precisão da saída analógica	[%]	0,25

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)



Conversor IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Revisão IO-Link	1.1				
SDCI-Padrão	IEC 61131-9				
Perfil	Smart Sensor				
Modo SIO	não				
Classe de master port exigida	A/B				
Dados do processo analógicos	2				
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	3,6				
DeviceIDs suportados	<table> <tr> <th>Modo de operação</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>612</td></tr> </table>	Modo de operação	DeviceID	default	612
Modo de operação	DeviceID				
default	612				

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Aviso sobre a temperatura do ambiente	2000 m: -25...70 °C
	3000 m: -25...64 °C
	4000 m: -25...62 °C
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...70
Umidade relativa do ar máx. [%]	90; (decréscimo linear até 50 % (40 °C) sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar [m]	4000
Proteção	IP 67
Grau de sujidade	2

Certificações / testes

MTTF [anos]	352
-------------	-----

Dados mecânicos

Peso [g]	91,5
Materiais	invólucro: PA

Displays / elementos de operação

Display	em operação	1 x LED, verde
	saída analógica	2 x LED, amarelo

Acessórios

Acessório opcional	clipe de montagem
--------------------	-------------------

Observações

Observações	Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.
Unidades por embalagem	1 peça



Conversor IO-Link - 4...20 mA


Converter IO-Link/2x4-20mA

conexão elétrica - conector



1:	L+
2:	não conectado
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

conexão elétrica - soquete



1:	L+
2:	4...20 mA saída analógica 2
3:	L-
4:	4...20 mA saída analógica 1
5:	não conectado