


DV2900



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

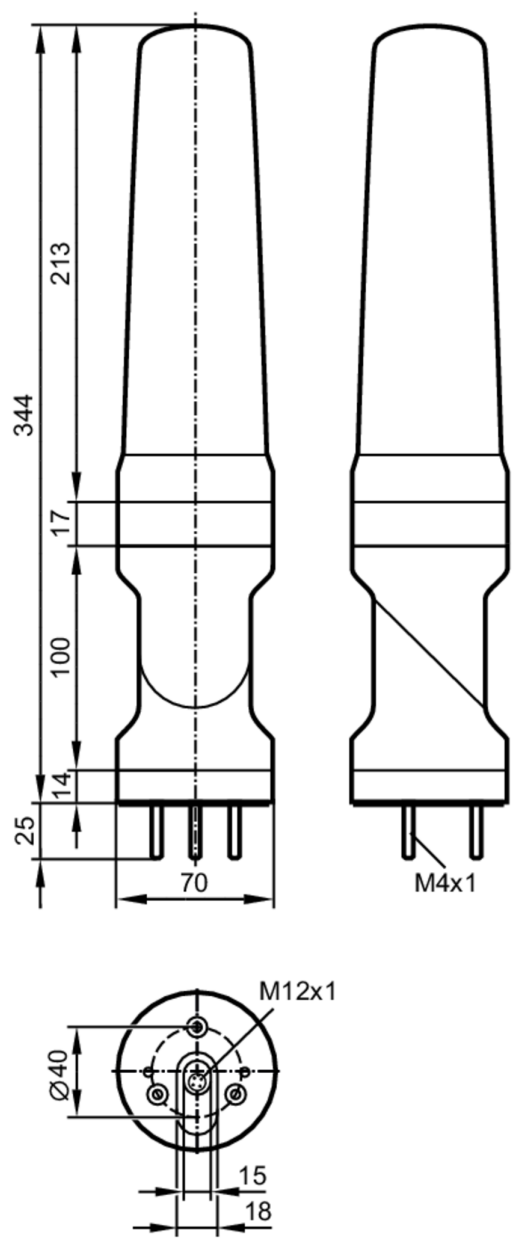

Área de aplicação		
Aplicação		sinalização dos estados das máquinas
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensão nominal DC	[V]	24
Consumo de corrente	[mA]	< 200
Pico de corrente na ligação	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Entradas		
Corrente de entrada High	[mA]	6



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9	
Modo SIO	sim	
Classe de master port exigida	A	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	3,2	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	1533
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...75	
Umidade relativa do ar máx. [%]	90	
Pressão do ar [kPa]	< 106	
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000	
Proteção	IP 65	
Dados mecânicos		
Peso [g]	535,9	
Tipo de montagem	base de montagem	
Dimensões [mm]	Ø 70 / L = 344	
Materiais	invólucro: ABS; lente: PC	
Displays / elementos de operação		
Display	segmento de LED	20 x LEDs, multicolor
Acessórios		
Acessório opcional	suporte básico, E89060	
	suporte de parede, E89061	
	adaptador de montagem, E89063	
	suporte com saída lateral de cabo, E89064	
	tudo de montagem, E89065	
	tudo de montagem, E89066	
	tudo de montagem, E89067	
Observações		
Observações	Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.	
Unidades por embalagem	1 peça	

DV2900



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

conexão elétrica - conector


Conexão: M12; codificação: A



1	UB+
2	não conectado
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagrama e curvas

montagem na parede

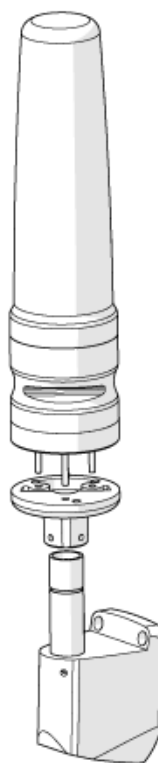

DV2900



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

Montagem na base

