


DV2330



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

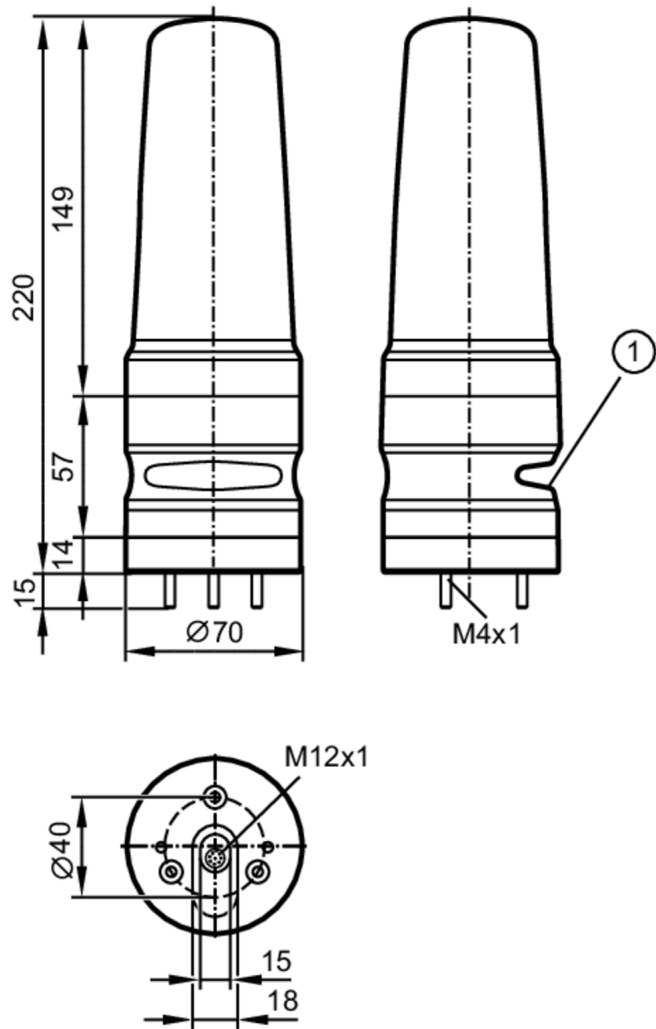

1 sirene para sinalização acústica



Campo de aplicação

Aplicação	sinalização dos estados das máquinas
-----------	--------------------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensão nominal DC	[V]	24
Consumo de corrente	[mA]	< 200

Entradas

Corrente de entrada High	[mA]	6
--------------------------	------	---

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link	1.1
SDCI-Padrão	IEC 61131-9
Modo SIO	sim
Classe de master port exigida	A



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Tempo mín. do ciclo do processo	[ms]	3,2
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	1467
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...75
Umidade relativa do ar máx.	[%]	90
Pressão do ar	[kPa]	< 106
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	2000
Proteção		IP 54
Certificações / testes		
Certificado UL	Fontes de alimentação	Class 2
Dados mecânicos		
Peso	[g]	422,8
Dimensões	[mm]	Ø 70 / L = 220
Materiais		invólucro: ABS; lente: PC
Displays / elementos de operação		
Display	segmento de LED	3 x 4 LED
Sinal acústico		sirene para sinalização acústica
Pressão sonora máx.	[dB]	85
Acessórios		
Acessório opcional		suporte básico, E89060
		suporte de parede, E89061
		adaptador de montagem, E89063
		suporte com saída lateral de cabo, E89064
		tudo de montagem, E89065
		tudo de montagem, E89066
		tudo de montagem, E89067
Notas		
Notas		Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.
Quantidade		1 peça



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

conexão elétrica - conector

Conexão: M12; codificação: A



1	L+
2	não conectado
3	L-
4	IO-Link (C/Q)