


E2M231



Monitor com uma entrada analógica de vídeo

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

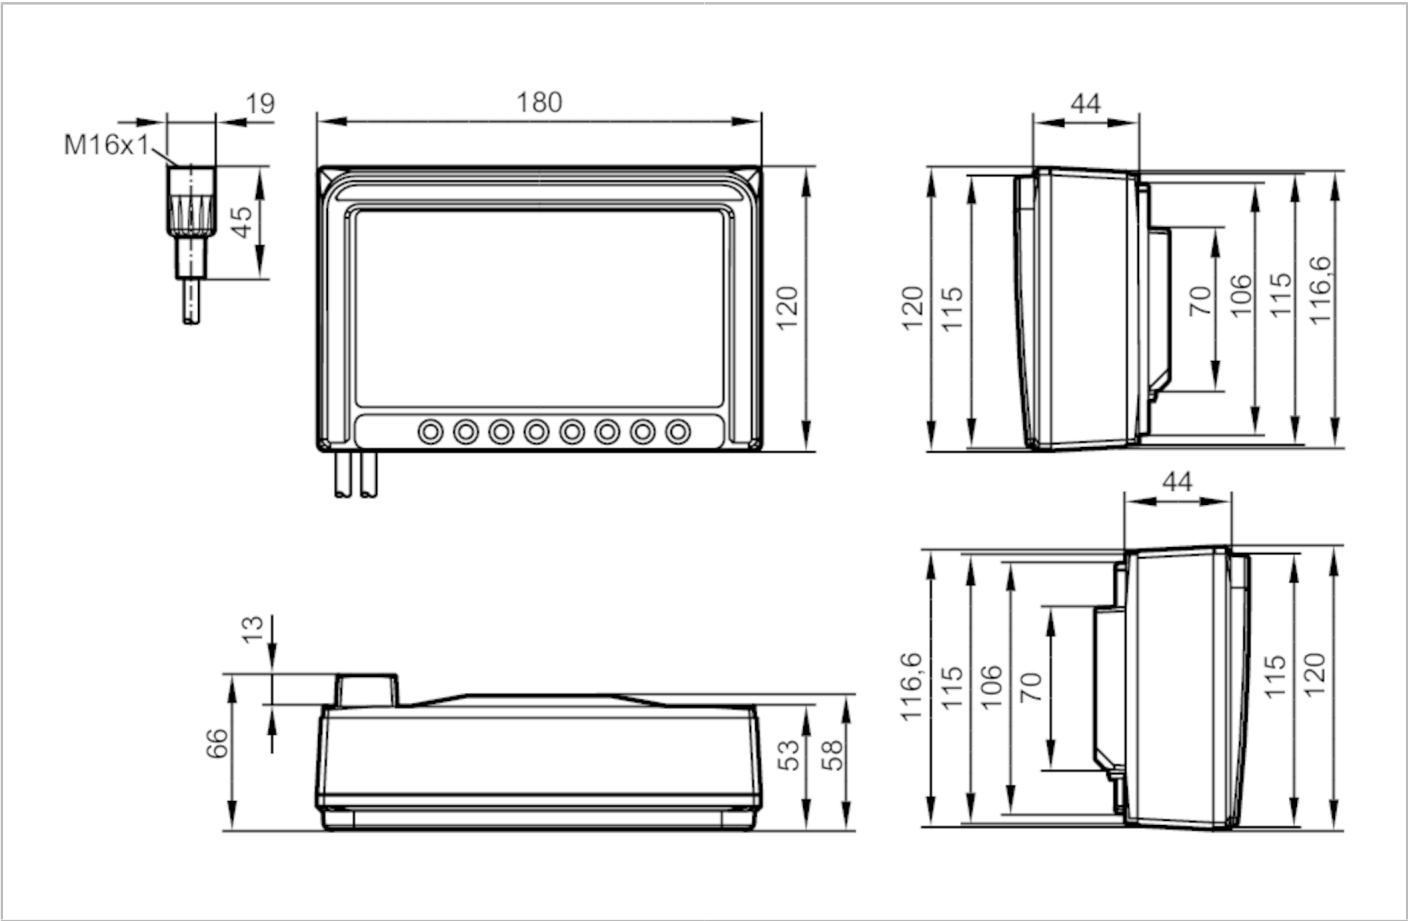

Área de aplicação		
Aplicação	Monitor para até 1 câmera dos tipos O2M2xx / O3M2xx	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Proteção contra sobretensão		sim
Alimentação de energia para câmeras	[mA]	2000; (± 10%)
Entradas		
Entrada de vídeo	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...125
Umidade de armazenamento	[%]	< 75; (umidade relativa)
Tempo de armazenamento	[MON]	24
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
Resistência a choques		15,3 G(rms) faixa de frequência 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz

**Monitor com uma entrada analógica de vídeo**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT


Dados mecânicos	
Peso [g]	1202,5
Materiais	invólucro: ABS preto; elemento de fixação: alumínio preto
Displays / elementos de operação	
Tipo de display	display colorido
Tamanho do display	7"
Observações	
Observações	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica - soquete	
cabo: 2 m	
Conexão: 1 x M16; codificação: A	
	



Monitor com uma entrada analógica de vídeo

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Conexão

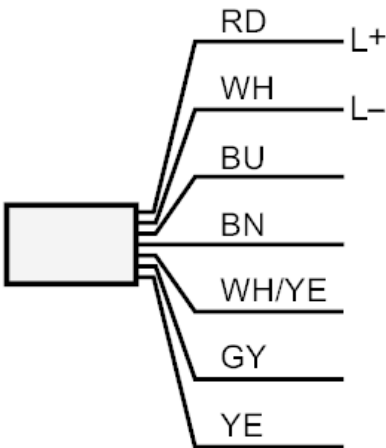

RD:	L+
WH:	L-
BU:	ativar a câmera 1
BN:	ativar a câmera 2
WH/YE:	ativar a câmera 3
GY:	ativar a câmera 4 taquímetro
YE:	freio de mão

1	núcleo do cabo Koax sinal do vídeo
2	tela Koax vídeo GND
3	U+
4	0 V