




Tableau de commande pour eau de refroidissement

FLUID MONITORING SYSTEM

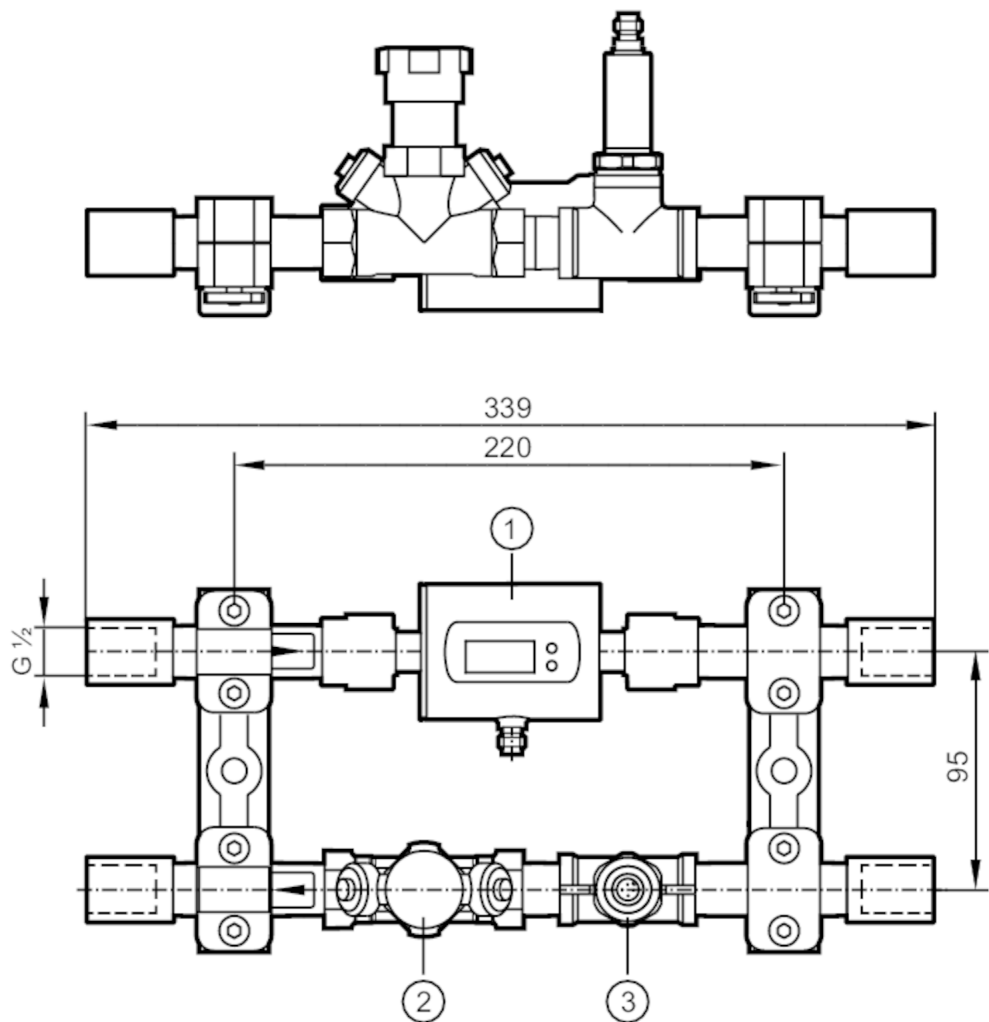

- 1 Débitmètre électromagnétique SM6000
- 2 Vanne régulatrice de tronçon
- 3 Transmetteur de température TA2405



Caractéristiques du produit		
Raccord process pour pince de soudage		
Raccord process		taroudage G 1/2 taroudage
Raccord process pour l'approvisionnement en eau		
Raccord process		taroudage G 1/2 taroudage
Surveillance du débit		
Etendue de mesure	[l/min]	0,1...25
Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Application		Applications industrielles / automatisation industrielle; contrôle de l'eau de refroidissement
Montage		raccordement au tuyau par adaptateur; système Legris
Unités de mesure		débit; température; totalisateur
Régulation		manuel



Tableau de commande pour eau de refroidissement

FLUID MONITORING SYSTEM

Fluides	liquides conducteurs; milieux aqueux; solutions glycolées	
Température du fluide	[°C]	-10...70
Composants	Débitmètre électromagnétique, SM6000	
	Transmetteur de température, TA2405	
	Vanne régulatrice de tronçon	
Sorties		
Sortie signal	signal de commutation; signal analogique; Sortie d'impulsions; IO-Link (configurable)	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Surveillance du débit		
Etendue de mesure	[l/min]	0,1...25
Surveillance de la température		
Etendue de mesure	[°C]	-50...150
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...50
Température de stockage	[°C]	-25...80
Indice de protection	IP 67; (détecteurs)	
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande	
Données mécaniques		
Poids	[g]	2662,35
Type de montage	Dispositif de fixation	
Matières	inox (1.4404 / 316L); PEI; PBT GF20; PC; FKM; TPE; PBT; bronze (2.1096.01)	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF	
Raccord process pour pince de soudage		
Raccord process	taraudage G 1/2 taraudage	
Raccord process pour l'approvisionnement en eau		
Raccord process	taraudage G 1/2 taraudage	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
Connecteur: 2 x M12; Contacts: doré		