





Verbindingskabel

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

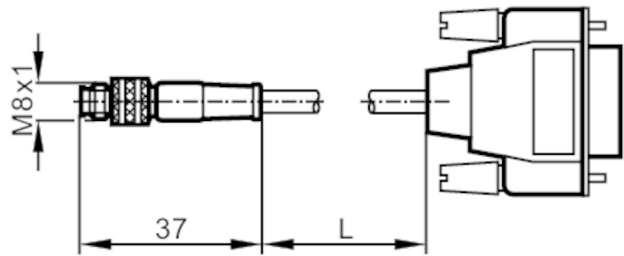

Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse		III
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 50
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	113,9
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 3 m, PVC, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		
Elektrische aansluiting - bus		
Connector: 1 x Sub D, recht; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld		



Elektrische aansluiting - stekker	
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld	



E11572



Verbindingskabel

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Aansluiting

