


O2D930



Iluminação externa

Dome Light 80 WH IR/ US

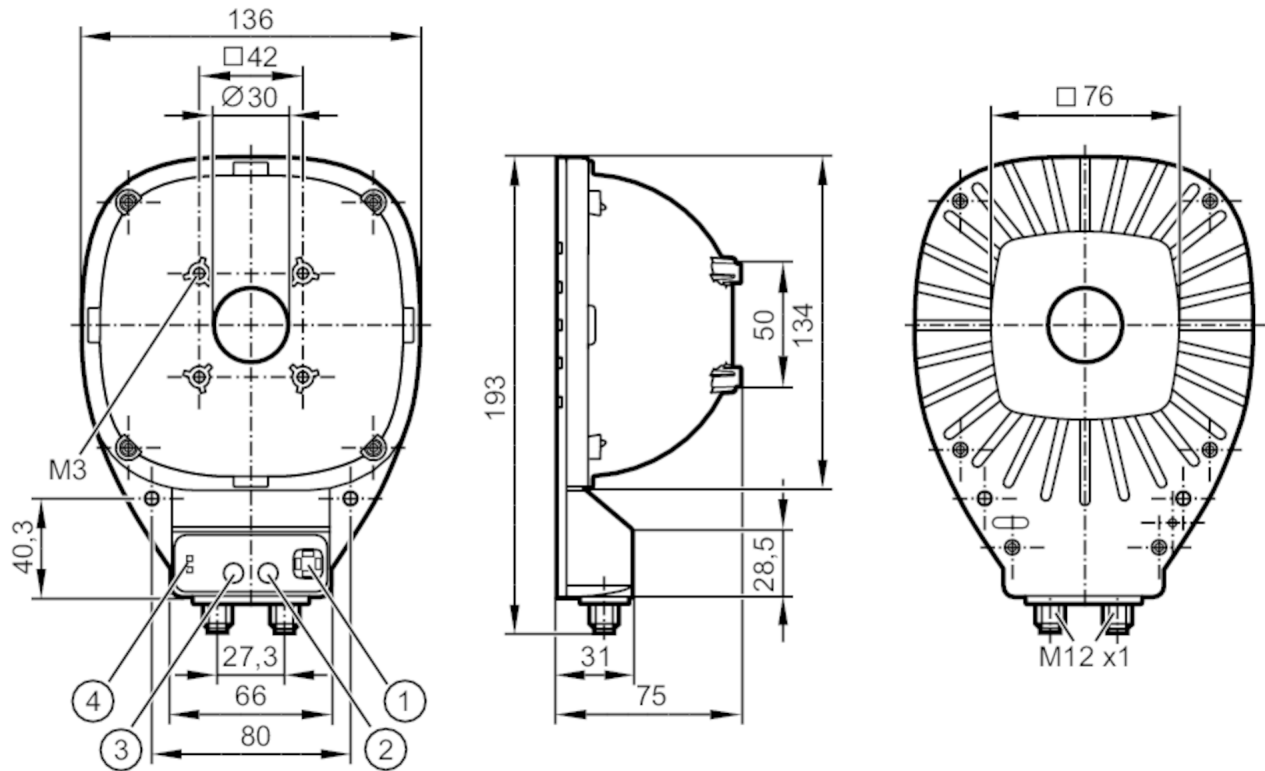

- 1 segmento de LED
- 2 botão Segment
- 3 botão Colour
- 4 LED Estado de operação



Características do produto

Tipo de luz	Luz branca; luz infravermelha
-------------	-------------------------------

Campo de aplicação

Campo iluminado [mm]	80 x 80
Modelo	Domo
Modo de operação	potência de luz normal (operação contínua possível); potência luminosa elevada (pulsada)

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	24 DC
Consumo de corrente [mA]	modo de operação ""operação contínua"": 420; modo de operação "Potência luminosa elevada": 1750
Classe de proteção	III; (PELV)
Tipo de luz	Luz branca; luz infravermelha

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de entradas analógicas: 1
---------------------------------	--

Entradas

Trigger	24 V PNP/NPN; externo
Quantidade de entradas digitais	2



Iluminação externa

Dome Light 80 WH IR/ US

Quantidade de entradas analógicas	1
-----------------------------------	---

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-10...40
Temperatura de armazenamento [°C]	-20...60
Proteção	IP 65

Certificações / testes

Segurança fotobiológica	grupo de risco 1; (DIN EN 62471)
-------------------------	----------------------------------

Dados mecânicos

Peso [g]	547,25
Dimensões [mm]	193 x 136 x 75
Materiais	invólucro: alumínio preto anodizado; tampa: ABS
Máx. torque de aperto [Nm]	0,5...1,5

Displays / elementos de operação


Display	em operação	1 x LED, verde
	modo de operação "Potência luminosa elevada"	1 x LED, vermelho
	segmento de LED	1 x LED, branco

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica - Configuração de parâmetros

Conexão: M12; codificação: A



- 1: modo de operação "Potência luminosa elevada"
- 2: cor 2
- 3: GND
- 4: segmento de LED 1
- 5: segmento de LED 2
- 6: segmento de LED 3
- 7: segmento de LED 4
- 8: bloquear botões



Iluminação externa

Dome Light 80 WH IR/ US

conexão elétrica - Fontes de alimentação

Conexão: M12; codificação: A



1:	U+
2:	entrada do trigger NPN
3:	GND
4:	entrada do trigger PNP
5:	regulador de luz