


Sensores retroreflexivos

OIR-FBOW/LS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

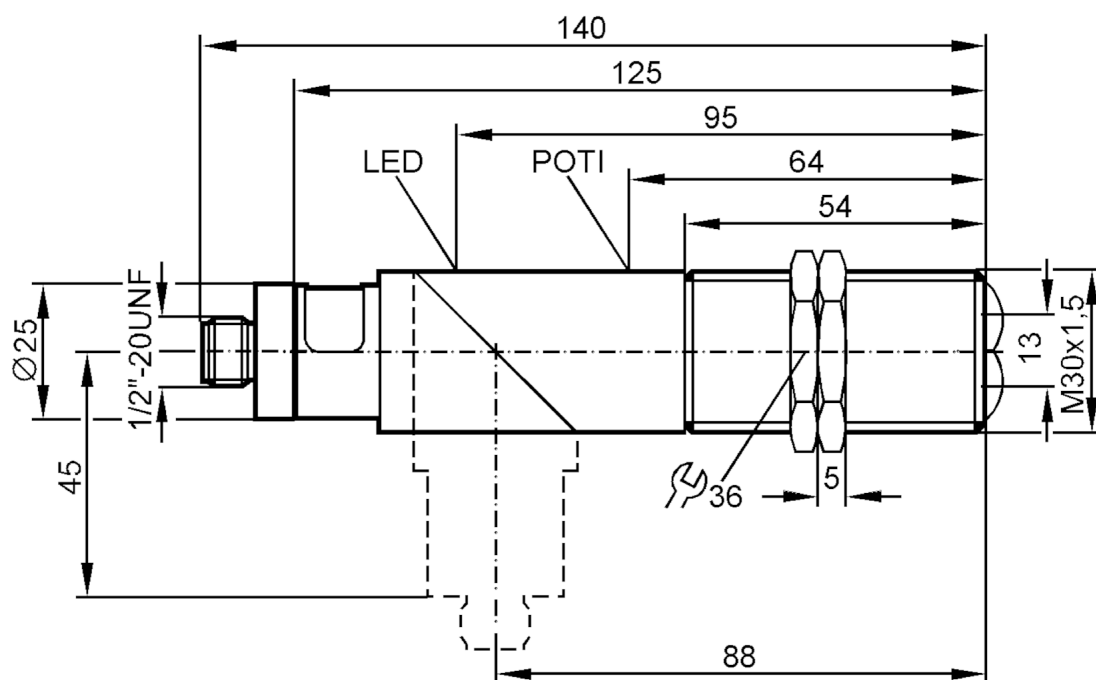

Características do produto

Invólucro	forma construtiva de roscas
-----------	-----------------------------

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores retroreflexivos
----------------------------	--------------------------

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	47...63
Tensão de operação	[V]	20...250 AC

Saídas

Saída	Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável)	
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC	[V]	4
Corrente residual máx.	[mA]	12
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC	[mA]	300
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Frequência de comutação AC	[Hz]	15
Proteção contra curto-circuitos		não
Proteção contra sobrecarga		não


Faixa de registro

Alcance de detecção	[m]	< 4; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Alcance/alcance de detecção ajustável		sim



Sensores retroreflexivos

OIR-FBOW/LS

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 65
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Dados mecânicos		
Peso	[g]	145,149
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M30 x 1,5
Designação da rosca		M30 x 1,5
Materiais		PPO modificado
Material da lente		PMMA
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Material incluído		porcas de fixação: 2
		chave de fenda
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C		
		

Conexão

