


Encoder incremental de eixo oco

RA-0030-I24/N6

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: RA3101 + EVC546

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

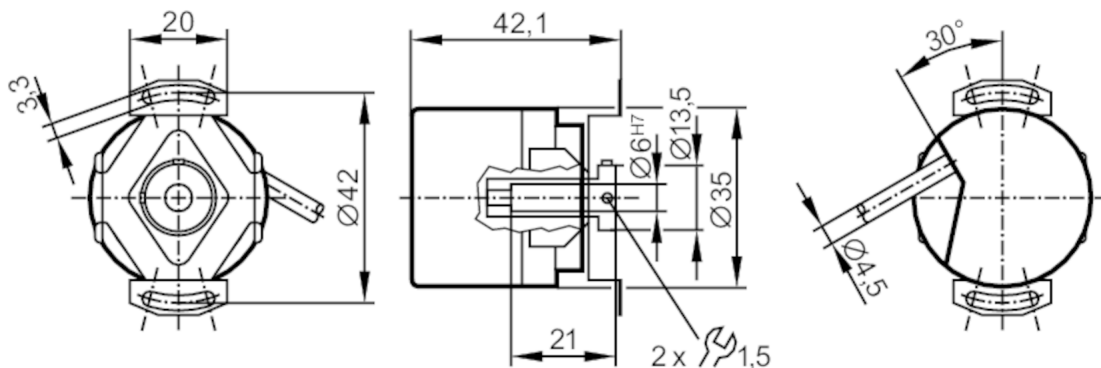

Características do produto

Resolução	30 traços
Versão do eixo	eixo oco unidirecional
Diâmetro do eixo [mm]	6

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	incremental
----------------------------	-------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	150

Saídas

Função elétrica	HTL
Carga de corrente máx. por saída [mA]	50
Frequência de comutação [kHz]	160
Versão da proteção contra curto-circuito	< 60 s
Diferença de fase A e B [°]	90

Faixa de medição / de ajuste

Resolução	30 traços
-----------	-----------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-30...70
Umidade relativa do ar máx. [%]	75; (para curto período: 95 %)
Proteção	IP 64

Certificações / testes

Resistência a choques	100 g (6 ms)
Resistência à vibrações	10 g (55...2000 Hz)




Encoder incremental de eixo oco

RA-0030-I24/N6

Dados mecânicos		
Peso	[g]	490
Dimensões	[mm]	Ø 35 / L = 42,1
Materiais		alumínio
Rotação mecânica máx.	[U/min]	10000
Torque inicial máx.	[Nm]	2,5
Torque da temperatura de referência	[°C]	20
Versão do eixo		eixo oco unidirecional
Diâmetro do eixo	[mm]	6
Ajuste do eixo		H7
Material do eixo		1.4104 (aço)
Instalação profundidade / eixo	[mm]	6...21
Alinhamento do eixo axial máx.	[mm]	0,5

conexão elétrica	
cabos: 6 m, PUR; radial, também pode ser usado axialmente	
marrom	A
verde	0 V A
cinza	B
rosa	0 V B
vermelho	0-índice
preto	0 V 0-índice
marrom / verde	L+ (Up)
branco / verde	L- 0V (Un)
violeta	interferência invertido
tela	invólucro

diagrama e curvas	
diagrama de pulso	 direção de rotação no sentido horário (visto sobre o eixo)