




Monitor de controle para sensores de fluxo

VS2000/230VAC/EXI/1G

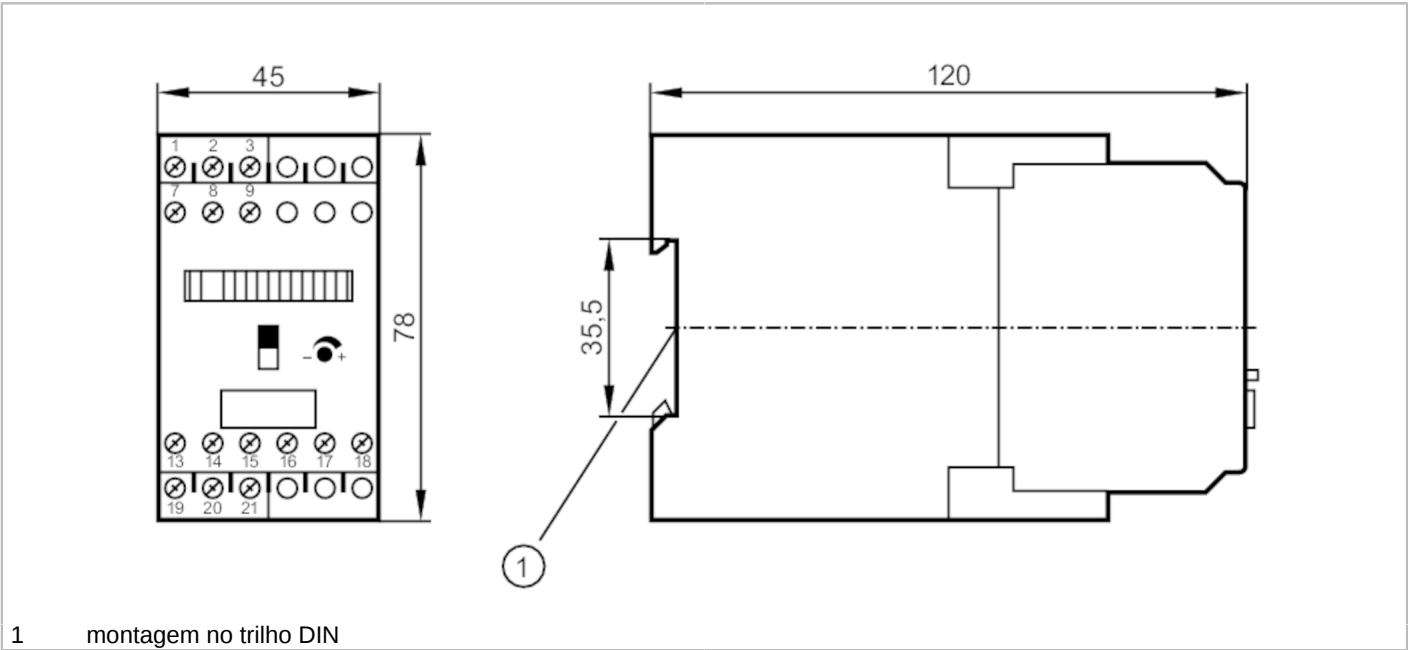

Área de aplicação		
Aplicação	Controle de fluxo; controlador de ruptura do cabo	
Dados elétricos		
Frequência AC	[Hz]	47...63
Tolerância da tensão de operação	[%]	-10...10
Tensão de operação	[V]	< 230 AC
Consumo energético máx.	[VA]	5
Proteção contra inversão de polaridade		não
Retardo de prontidão	[s]	30
Quantidade de canais		1
Saídas		
Função elétrica	relé	
Poder de corte	4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)	
Função de comutação do monitoramento do fluxo	relé é energizado quando o fluxo estiver presente	
Função de comutação do monitoramento dos cabos	em caso de ruptura, o relé é desenergizado	
Proteção contra curto-circuitos	não	
Proteção contra sobrecarga	não	
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	com potenciômetro	
Seleção de líquidos / gases	comutador	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60



Monitor de controle para sensores de fluxo

VS2000/230VAC/EXI/1G

Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...85
Proteção		IP 40
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Certificações / testes		
Aprovação		PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004; TIIS TC16593
Identificação dos aparelhos ATEX		 II (1) G [Ex ia Ga] IIC
MTTF	[anos]	248
Dados mecânicos		
Peso	[g]	504,5
Invólucro		Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
Dimensões	[mm]	78 x 45 x 120
Materiais		plástico
Displays / elementos de operação		
Display	Função	11 x LED
	Status de chaveamento	LED, vermelho
Conexão elétrica		
Proteção necessária		fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 5 A; rápido; Posicionar o disjuntor ao lado externo da área de risco a explosão.
Observações		
Observações	atenção O amplificador deve ser montado fora de zonas de risco de explosão!	
	recomendação Após um curto-circuito, o aparelho deve ser verificado se está funcionando corretamente!	
Unidades por embalagem		1 peça




Monitor de controle para sensores de fluxo

VS2000/230VAC/EXI/1G

conexão elétrica

terminais: 15 x ...2,5 mm²

Conexão

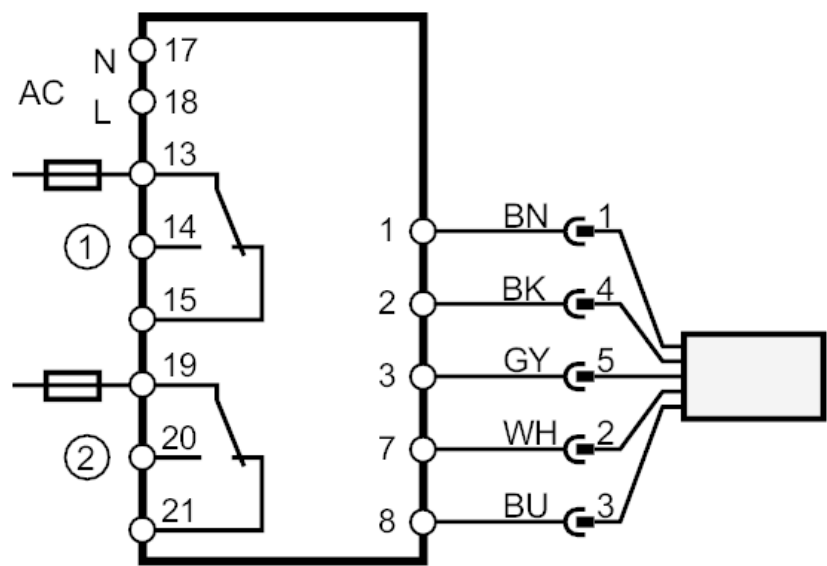

- 1 Controle de fluxo
2 controlador de ruptura do cabo
Nota fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 ≤ 5 A rápido
Posicionar o disjuntor ao lado externo da área de risco a explosão.
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul
BK = preto
WH = branco
GY = cinza

Outros dados

Valores máximos para circuito de comando

em proteção de segurança intrínseca	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Tensão [V]	15,8	15,8	15,8	15,8
Corrente [mA]	92	92	92	92
força [mW]	680	680	680	680
Indutância externa [mH]	1	1	1	1
Capacitância externa [µF]	0,185	1,6	0,185	1,6