


**Kit d'automatisation AS-Interface pour actionneurs
pneumatiques**

Added Value package AS-i T5

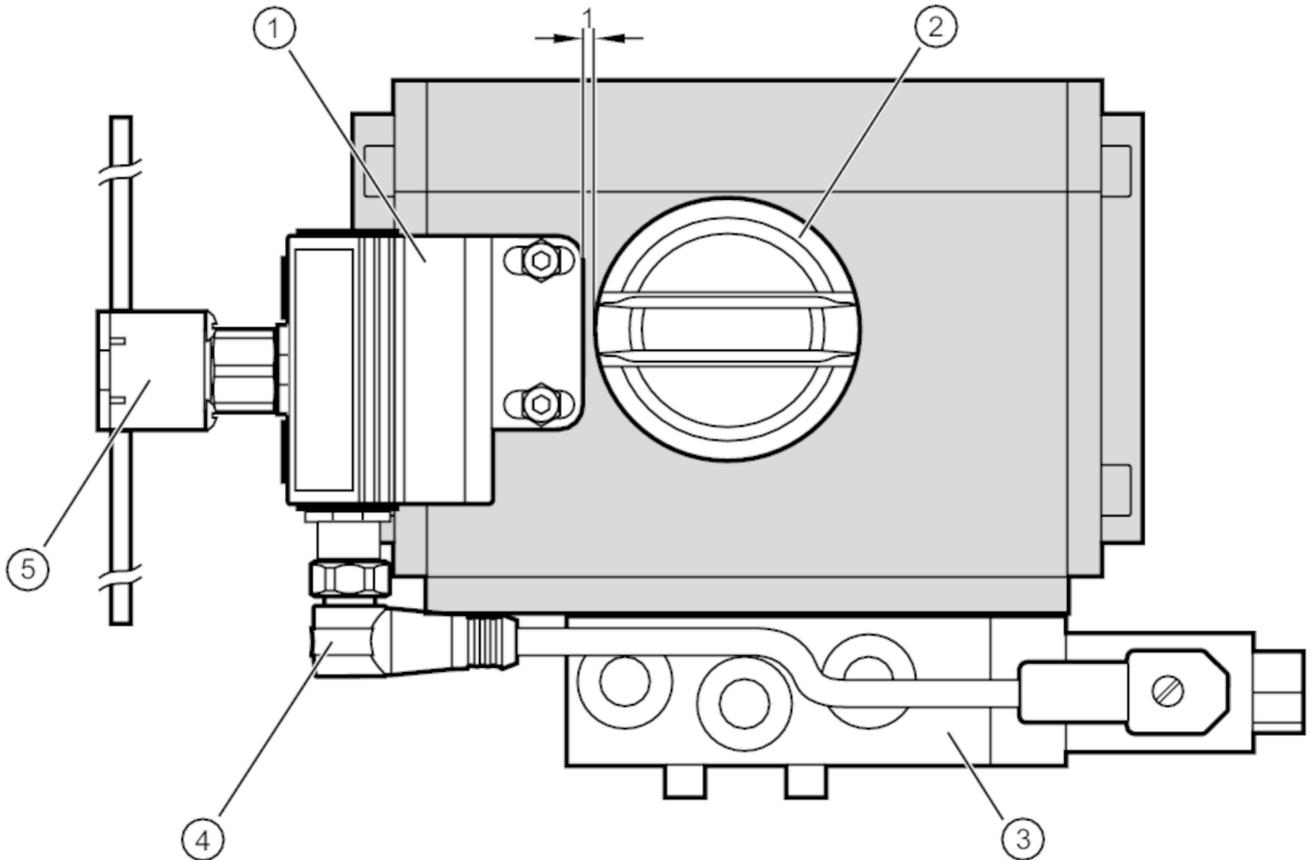

- 1 connexion T5
 2 came porte-drapeaux pièce d'écartement vis
 3 Electrovanne
 4 Conduite de liaison préconfectionnée pour électrovanne
 5 prise vampire

Caractéristiques du produit

| | | |
|--------------------|------|-----|
| Fonction de sortie | | PNP |
| Portée | [mm] | 4 |

Données électriques

| | | |
|----------------------------------|------|---|
| Consommation max. via AS-i | [mA] | 160 |
| Tension d'alimentation AUX DC | [V] | 26,5...31,6; ("supply class 2" selon cULus) |

Entrées/sorties

| | |
|-------------------------------|--|
| Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 1 |
|-------------------------------|--|

Entrées

| | |
|------------------------|---|
| Nombre des entrées TOR | 2 |
|------------------------|---|

Sorties

| | |
|------------------------|-----|
| Nombre des sorties TOR | 1 |
| Fonction de sortie | PNP |

Plage évaluable

| | | |
|--------|------|---|
| Portée | [mm] | 4 |
|--------|------|---|



Kit d'automatisation AS-Interface pour actionneurs pneumatiques

Added Value package AS-i T5

| Classification AS-i | |
|------------------------------|---------|
| Version AS-i | 2.1 |
| Profil AS-i | S-7.A.E |
| Configuration E/S AS-i [hex] | 7 |
| Code ID AS-i [hex] | A.E |


| Données mécaniques | |
|--|-----------------|
| Poids [g] | 853,5 |
| Montage | non encastrable |
| Entraxe perçages [mm] | 80 |
| Hauteur de l'arbre servomoteur de vanne [mm] | 30 |

| Accessoires | |
|-------------|---|
| Fourniture | Détecteur double avec connexion pour électrovannes: 1, AC2316 |
| | Came porte-drapeaux: 1, E12517 |
| | Electrovanne: 1, Bürkert 428623 silencieux: 2, 780780N |
| | Câble de connexion: 1, E10844 |
| | Prise vampire: 1, E75471 |

| Remarques | |
|-----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |

Raccordement électrique

Raccordement électrique - Prise



Sorties

| | |
|---|---------------------------|
| 3 | tension externe - |
| 4 | Sortie de commutation 1 + |

Raccordement électrique - connecteur



Raccordement

Raccordement

| | |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |