




Passerelle AS-Interface CanOpen avec API

ControllerE 1Mstr CO RS232

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC1331
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

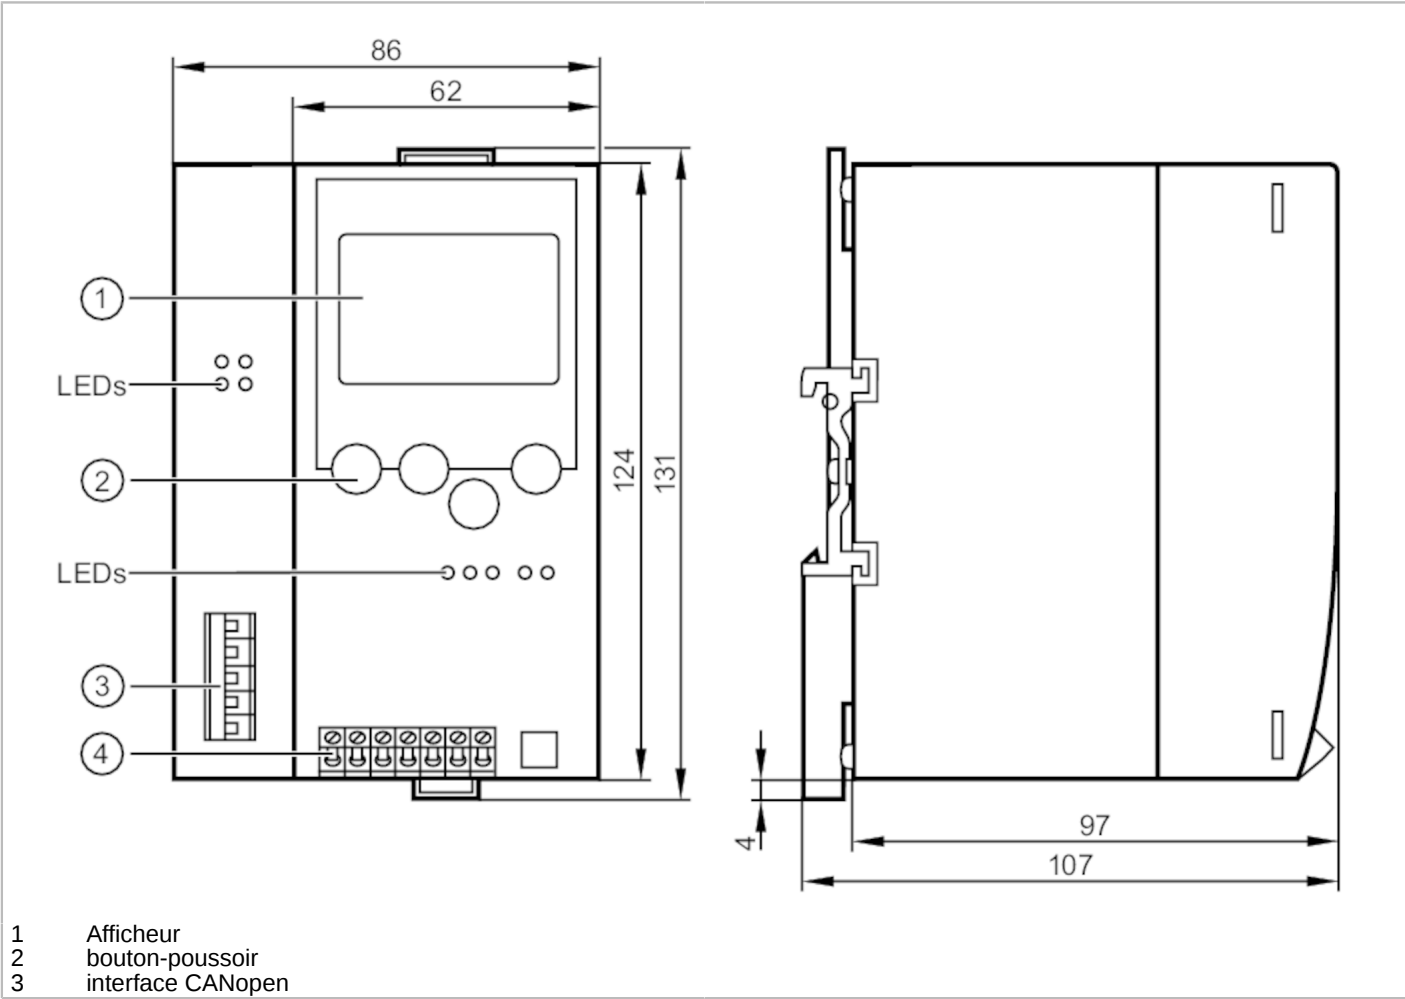

Application		
Application		commande décentralisée ; passerelle CANopen
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Consommation	[mA]	< 500
Consommation max. via AS-i	[mA]	10
Consommation de puissance max.	[VA]	10
Nombre de maîtres AS-i		1
Interfaces		
Interface de communication		RS232; CAN
CAN		
Nombre des interfaces CAN		1



Passerelle AS-Interface CanOpen avec API

ControllerE 1Mstr CO RS232

Protocole		CANopen	
Type d'utilisation		transmission de données	
RS232			
Nombre des interfaces RS232		1	
Taux de transmission		9600...115200 Baud	
Type de connecteur		RJ11	
Type d'utilisation		Programmation	
Remarque concernant les interfaces		séparé galvaniquement	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	0...60	
Température de stockage	[°C]	-20...70	
Humidité relative	[%]	95	
Protection		IP 20	
Classification AS-i			
Version AS-i		2.1	
Profil AS-i		M3	
Données mécaniques			
Boîtier		Montage en glissière	
Matières		aluminium; tôle d'acier galvanisé	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Fonction	3 x LED, rouge
			2 x LED, vert
			2 x LED, jaune
			afficheur LCD entièrement graphique
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			
Raccordement			

