




Module CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2465

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

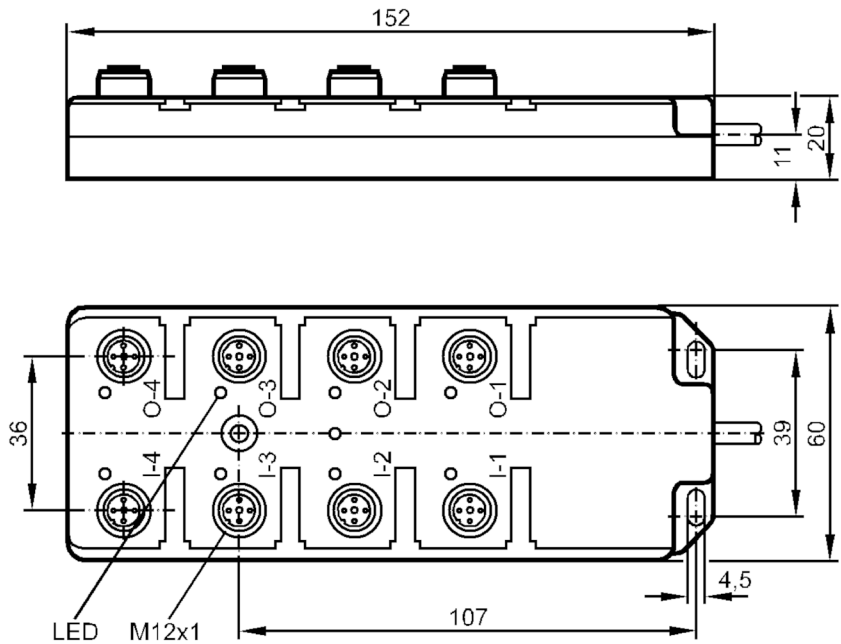

Application		
Application	montage sur le terrain	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 242
Courant de sortie total	[A]	4
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4	
Entrées		
Nombre des entrées TOR	4; (bidirectionnel)	
Technologie des entrées TOR	PNP	
Alimentation capteurs, entrées	AS-i	
Alimentation en tension	[V]	20...30
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 5
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10



Module CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Protection courts-circuits des entrées TOR		oui				
Sorties						
Technologie		AS-i				
Nombre des sorties TOR		4				
Technologie		PNP				
Plage de tension DC [V]		10...30; (selon TBTP; via câble rond)				
Courant max. par sortie [mA]		2000				
Résistance courts-circuits		oui				
Séparation galvanique		oui				
Conditions d'utilisation						
Température ambiante [°C]		-25...80				
Protection		IP 67				
Tests / Homologations						
CEM		EN 50295				
Classification AS-i						
Profil AS-i		S-7.0				
Configuration E/S AS-i [hex]		7				
Code ID AS-i [hex]		0				
Certificat AS-i		05901				
Affectation des bits de données		Bit de données	D0	D1	D2	D3
		bidirectionnel	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Données mécaniques						
Matières		PUR				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		Disponibilité		LED, vert		
		Fonction		LED, jaune		
Remarques						
Remarques		Une connexion galvanique des entrées et des sorties ne doit pas être réalisée.				
Quantité		1 pièces				




Module CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Raccordement électrique

Câble: 2 m


Raccordement

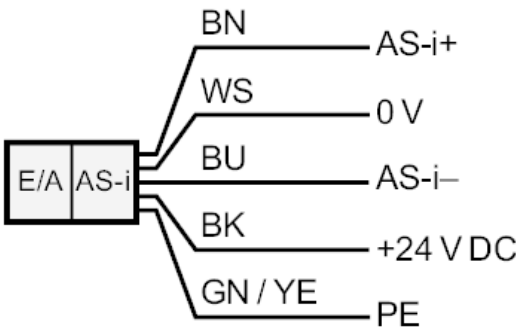

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu
BK = noir
GN/YE = vert / jaune
WH = blanc

; codage: A



Entrées

1 Alimentation des capteurs L+

2+4 Entrée des données shunté en interne

3 Alimentation des capteurs L-