




Module universel AS-Interface

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

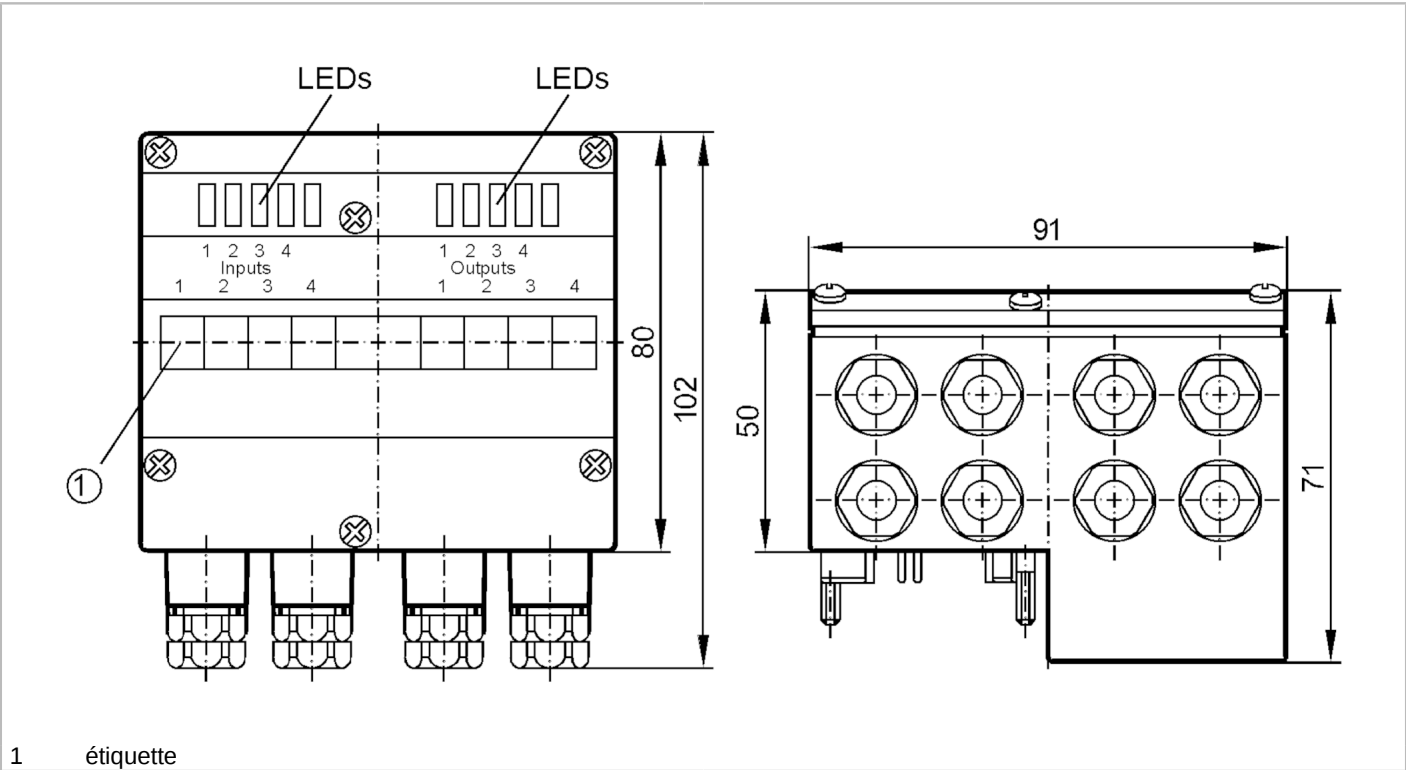

Application		
Application		montage sur le terrain
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	230
Courant de sortie total	[A]	4
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	20...30
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 5
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 3
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui



Module universel AS-Interface

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Sorties					
Nombre des sorties TOR	4				
Technologie	PNP				
Plage de tension DC [V]	24; (selon TBTP)				
Courant max. par sortie [mA]	1000; (DC-12 / DC-13)				
Résistance courts-circuits	oui				
Séparation galvanique	oui				
Alimentation actionneurs par les sorties	AUX				
Conditions d'utilisation					
Température ambiante [°C]	-25...60				
Protection	IP 65				
Tests / Homologations					
CEM	EN 50295				
Classification AS-i					
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-7.F.F				
Configuration E/S AS-i [hex]	7				
Code ID AS-i [hex]	F.F				
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2	D3
	bidirectionnel	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Affectation des bits de paramètres	Bit de paramètre	Fonction			
	P0	chien de garde pour toutes les sorties	:	activé	* / désactivé
	P1	non utilisé			
	P2	non utilisé			
	P3	non utilisé			
Données mécaniques					
Poids [g]	317				
Type de montage	Interface AS-i pour les embases pour câble plat avec alimentation externe ou presse-étoupe				
Matières	PA 6-GF30; inox (1.4305/303)				
Afficheurs / éléments de service					
Indication	Disponibilité			LED, vert	
	Fonction			LED, jaune	
Raccordement électrique					
Raccordement au module	câble plat				
Remarques					
Remarques	Une connexion galvanique des entrées et des sorties ne doit pas être réalisée.				
Quantité	1 pièces				
Raccordement électrique					
cages à ressort:					
par embrochage dans l'embase, FK-E / PG:					