




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67

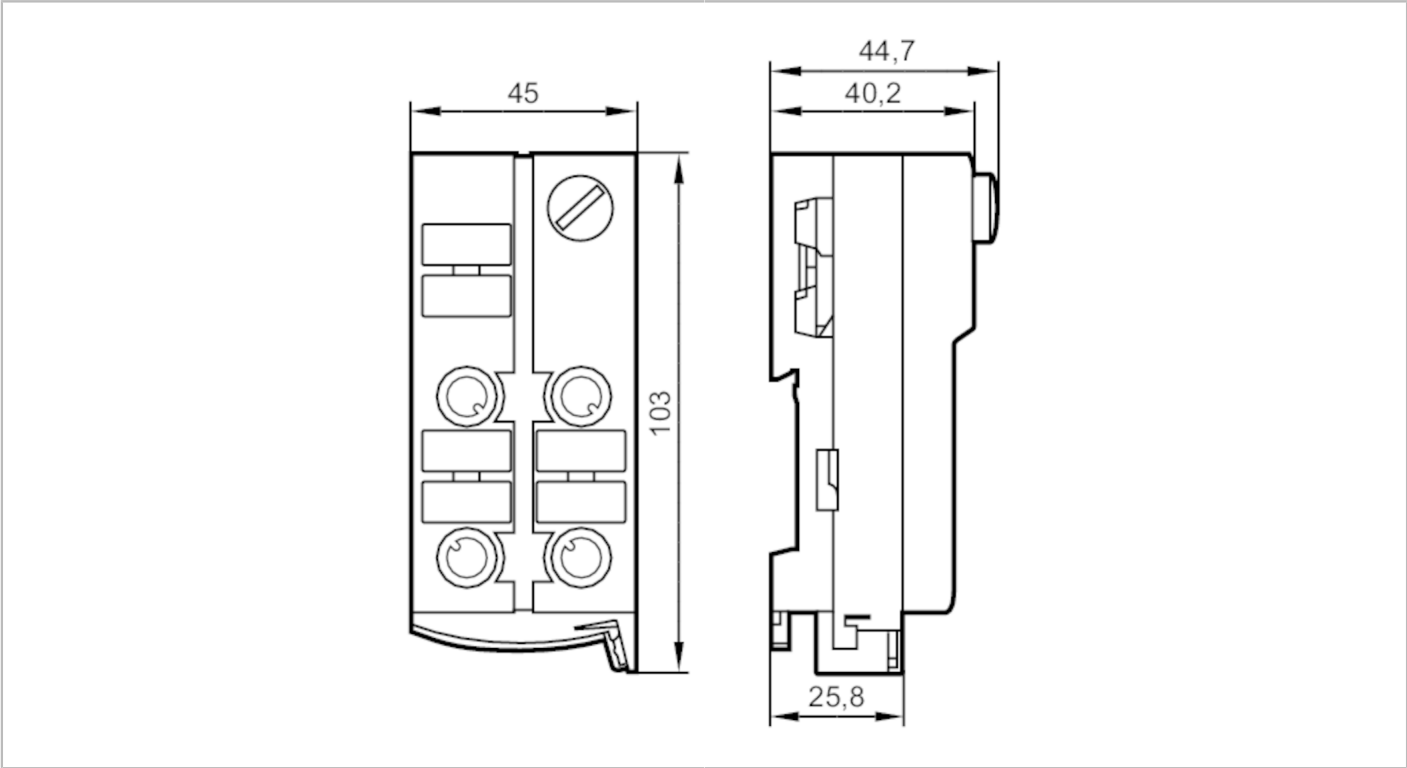

| Application                              |                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application                              | montage sur le terrain                                                                   |
| Données électriques                      |                                                                                          |
| Tension d'alimentation [V]               | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)                                           |
| Consommation max. via AS-i [mA]          | 50                                                                                       |
| Courant de sortie total [A]              | 4                                                                                        |
| Chien de garde intégré                   | oui                                                                                      |
| Entrées/sorties                          |                                                                                          |
| Nombre des entrées et sorties            | Nombre des sorties TOR: 4                                                                |
| Sorties                                  |                                                                                          |
| Nombre des sorties TOR                   | 4                                                                                        |
| Technologie                              | PNP                                                                                      |
| Plage de tension DC [V]                  | 15...30; (selon TBTP; via câble plat)                                                    |
| Courant max. par sortie [mA]             | 2000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
| Résistance courts-circuits               | oui                                                                                      |
| Séparation galvanique                    | oui                                                                                      |
| Alimentation actionneurs par les sorties | AUX                                                                                      |
| Conditions d'utilisation                 |                                                                                          |
| Température ambiante [°C]                | -25...70                                                                                 |
| Protection                               | IP 67                                                                                    |



## Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67

| Tests / Homologations            |  |                                                 |       |            |       |           |
|----------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| CEM                              |  | EN 50295                                        |       |            |       |           |
|                                  |  | IEC 61000-6-2                                   |       |            |       |           |
| MTTF                             |  | [Années]                                        |       | 201        |       |           |
| Classification AS-i              |  |                                                 |       |            |       |           |
| Version AS-i                     |  | 2.11; 3.0                                       |       |            |       |           |
| Adressage AS-i                   |  | Prise d'adressage                               |       |            |       |           |
| Mode d'adressage étendu          |  | non                                             |       |            |       |           |
| AS-i master profile              |  | M2; M3; M4                                      |       |            |       |           |
| Profil AS-i                      |  | S-8.0.E                                         |       |            |       |           |
| Configuration E/S AS-i           |  | [hex]                                           |       | 8          |       |           |
| Code ID AS-i                     |  | [hex]                                           |       | 0.E        |       |           |
| Affectation des bits de données  |  | Bit de données                                  | D0    | D1         | D2    | D3        |
|                                  |  | Sortie                                          | 1     | 2          | 3     | 4         |
|                                  |  | Prise                                           | O-1/2 | O1/2 O-2   | O-3/4 | O-3/4 O-4 |
|                                  |  | broche                                          | 4     | 2 4        | 4     | 2 4       |
| Données mécaniques               |  |                                                 |       |            |       |           |
| Poids                            |  | [g]                                             |       | 183,5      |       |           |
| Type de montage                  |  | câble plat AS-i à embrocher directement         |       |            |       |           |
| Matières                         |  | PA; Contacts vampires :: CuSn6 nickelé et étamé |       |            |       |           |
| Afficheurs / éléments de service |  |                                                 |       |            |       |           |
| Indication                       |  | Disponibilité                                   |       | LED, vert  |       |           |
|                                  |  | erreurs                                         |       | LED, rouge |       |           |
|                                  |  | Fonction                                        |       | LED, jaune |       |           |
| Raccordement électrique          |  |                                                 |       |            |       |           |
| Raccordement au module           |  | câble plat                                      |       |            |       |           |
| Accessoires                      |  |                                                 |       |            |       |           |
| Fourniture                       |  | embase                                          |       |            |       |           |
| Accessoires en option            |  | Bouchon: M12, E73004                            |       |            |       |           |
| Remarques                        |  |                                                 |       |            |       |           |
| Quantité                         |  | 1 pièces                                        |       |            |       |           |




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67

Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i ; possibilité d'orientation dans trois directions

Raccordement

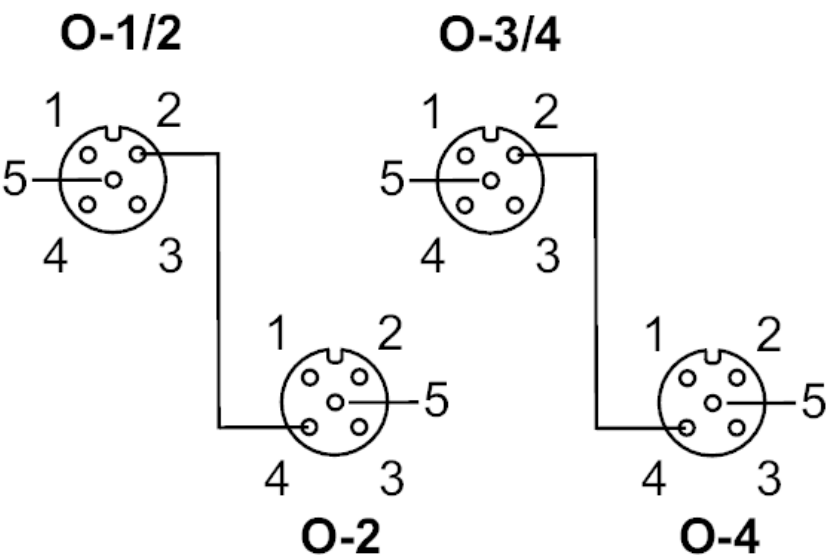

Connecteur: M12

| Sorties     |                         |
|-------------|-------------------------|
| Prise O-1/2 |                         |
| 1           | non utilisé             |
| 2           | Sortie de commutation 2 |
| 3           | tension externe AUX -   |
| 4           | Sortie de commutation 1 |
| 5           | non utilisé             |
| Prise O-2   |                         |
| 1           | non utilisé             |
| 2           | non utilisé             |
| 3           | tension externe AUX -   |
| 4           | Sortie de commutation 2 |
| 5           | non utilisé             |
| Prise O-3/4 |                         |
| 1           | non utilisé             |
| 2           | Sortie de commutation 4 |
| 3           | tension externe AUX -   |
| 4           | Sortie de commutation 3 |
| 5           | non utilisé             |
| Prise O-4   |                         |
| 1           | non utilisé             |
| 2           | non utilisé             |
| 3           | tension externe AUX -   |
| 4           | Sortie de commutation 4 |
| 5           | non utilisé             |