



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67



Application	
Application	montage sur le terrain
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i [mA]	150
Courant de sortie total [A]	2
Chien de garde intégré	oui
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées	
Nombre des entrées TOR	2
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Alimentation en tension [V]	18...30; (via câble plat)
Courant max. total des entrées [mA]	100
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas [mA]	0...2
Niveau du signal logique haut [V]	> 11
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Sorties						
Nombre des sorties TOR		2				
Technologie		PNP				
Plage de tension DC [V]		15...30; (selon TBTP; via câble plat)				
Courant max. par sortie [mA]		1000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Résistance courts-circuits		oui				
Séparation galvanique		oui				
Alimentation actionneurs par les sorties		AUX				
Conditions d'utilisation						
Température ambiante [°C]		-25...70				
Protection		IP 67				
Tests / Homologations						
CEM		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF [Années]		192				
Classification AS-i						
Version AS-i		2.11; 3.0				
Adressage AS-i		Prise d'adressage				
Mode d'adressage étendu		oui				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-B.A.E				
Configuration E/S AS-i [hex]		B				
Code ID AS-i [hex]		A.E				
Affectation des bits de données		Bit de données	D0	D1	D2	D3
		Entrée	-	-	3	4
		Prise	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
		broche	-	-	4	2 4
		Sortie	1	2	-	-
		Prise	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
		broche	4	2 4	-	-
Données mécaniques						
Poids [g]		164,65				
Type de montage		câble plat AS-i à embrocher directement				
Matières		PA; Contacts vampires :: CuSn6 nickelé et étamé				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		Disponibilité		LED, vert		
		erreurs		LED, rouge		
		Fonction		LED, jaune		
Raccordement électrique						
Raccordement au module		câble plat				
Accessoires						
Fourniture		embase				
Accessoires en option		Bouchon: M12, E73004				




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Remarques	
Remarques	Une connexion galvanique des entrées et des sorties ne doit pas être réalisée.
	Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :
	I-, I+, I-3/4, I-4
	Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique
technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions

Raccordement électrique - Entrées
Raccordement

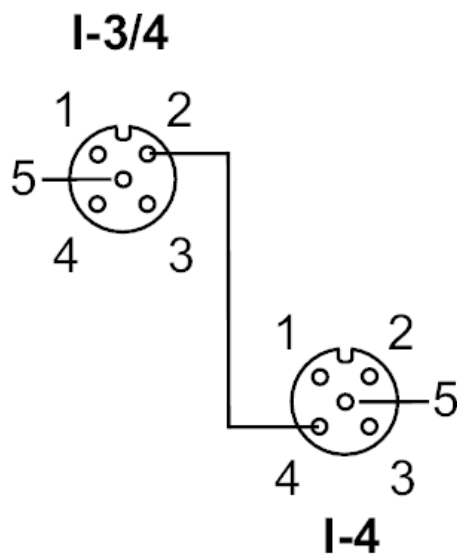

Connecteur: M12	
Entrées	
Prise I-3/4	
1	Alimentation des capteurs L+
2	Entrée des données 4
3	Alimentation des capteurs L-
4	Entrée des données 3
5	non utilisé
Prise I-4	
1	Alimentation des capteurs L+
2	non utilisé
3	Alimentation des capteurs L-
4	Entrée des données 4
5	non utilisé




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Raccordement électrique - Sorties

Raccordement

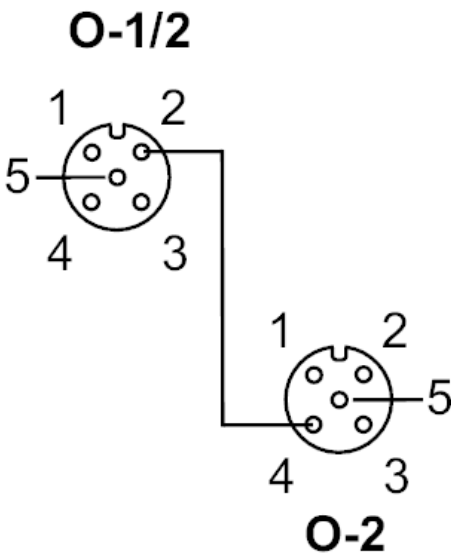

Connecteur: M12

Sorties	
Prise O-1/2	
1	non utilisé
2	Sortie de commutation 2
3	tension externe AUX -
4	Sortie de commutation 1
5	non utilisé
Prise O-2	
1	non utilisé
2	non utilisé
3	tension externe AUX -
4	Sortie de commutation 2
5	non utilisé