




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67

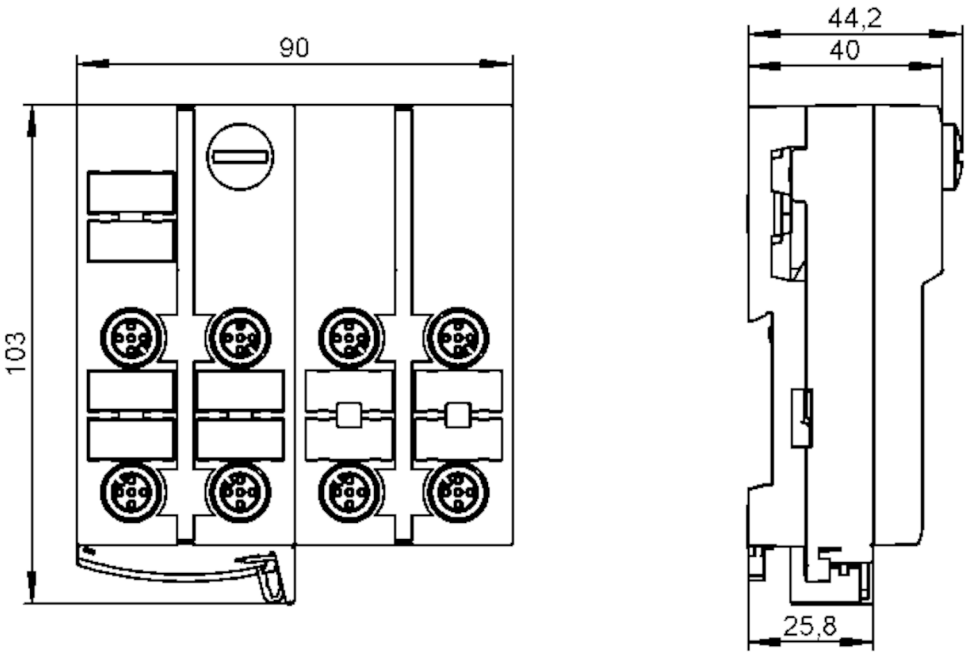

Application		
Version	Uniquement pour utilisation avec des maîtres AS-i au profil M4	
Application	montage sur le terrain	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i	[mA]	250
Courant de sortie total	[A]	2
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4	
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	18...30; (via câble plat)
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	0...2
Niveau du signal logique haut	[V]	> 11



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67

Protection courts-circuits des entrées TOR

oui

Sorties

Nombre des sorties TOR	4
Technologie	PNP
Plage de tension DC [V]	15...30; (selon TBTP; via câble plat)
Courant max. par sortie [mA]	1000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1))
Résistance courts-circuits	oui
Séparation galvanique	oui
Alimentation actionneurs par les sorties	AUX

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [Années]	155	

Classification AS-i

Version AS-i	3.0				
Adressage AS-i	Prise d'adressage				
Mode d'adressage étendu	oui				
AS-i master profile	M4				
Profil AS-i	S-7.A.7				
Configuration E/S AS-i	[hex]	7			
Code ID AS-i	[hex]	A.7			
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2	D3
	Entrée	1	2	3	4
	Prise	I-1	I-2	I-3	I-4
	broche	4	4	4	4
	Sortie	1	2	3	4
	Prise	O-1/2	O-1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	broche	4	2 4	4	2 4

Données mécaniques

Poids [g]	291,5
Type de montage	câble plat AS-i à embrocher directement
Matières	PA; Contacts vampires :: CuSn6 nickelé et étamé

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	LED, vert
	erreurs	LED, rouge
	Fonction	LED, jaune

Raccordement électrique

Raccordement au module	câble plat
------------------------	------------

Accessoires

Fourniture	embase
------------	--------



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67
Accessoires en option

Bouchon: M12, E73004


Remarques	
Remarques	Une connexion galvanique des entrées et des sorties ne doit pas être réalisée.
	Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
Quantité	Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.
	1 pièces

Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions

Raccordement électrique - Entrées


Connecteur: M12; codage: A



	Entrées
1	Alimentation des capteurs L+
2	non utilisé
3	Alimentation des capteurs L-
4	Entrée des données
5	non utilisé

Raccordement électrique - Sorties

Raccordement

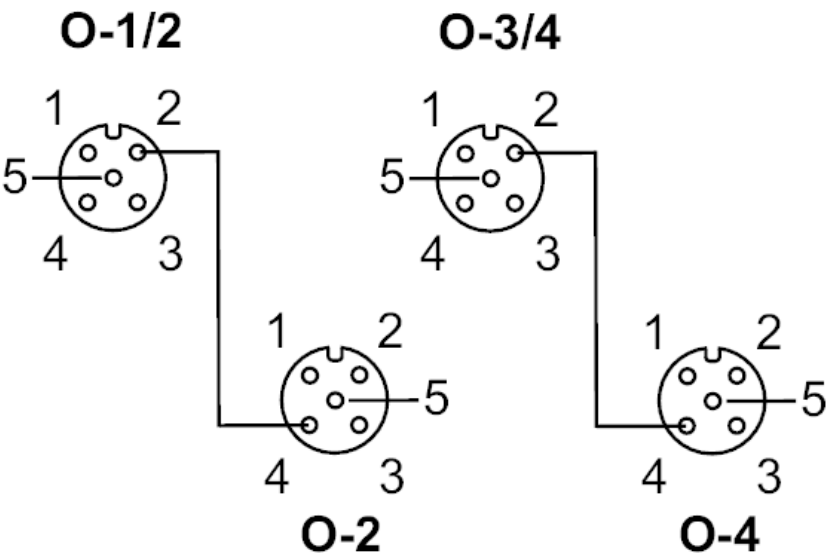



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67

Connecteur: M12

Sorties	
Prise O-1/2	
1	non utilisé
2	Sortie de commutation 2
3	tension externe AUX -
4	Sortie de commutation 1
5	non utilisé
Prise O-2	
1	non utilisé
2	non utilisé
3	tension externe AUX -
4	Sortie de commutation 2
5	non utilisé
Prise O-3/4	
1	non utilisé
2	Sortie de commutation 4
3	tension externe AUX -
4	Sortie de commutation 3
5	non utilisé
Prise O-4	
1	non utilisé
2	non utilisé
3	tension externe AUX -
4	Sortie de commutation 4
5	non utilisé