




Maître IO-Link avec interface EtherCAT

IO-Link Master CL EC 8P IP20

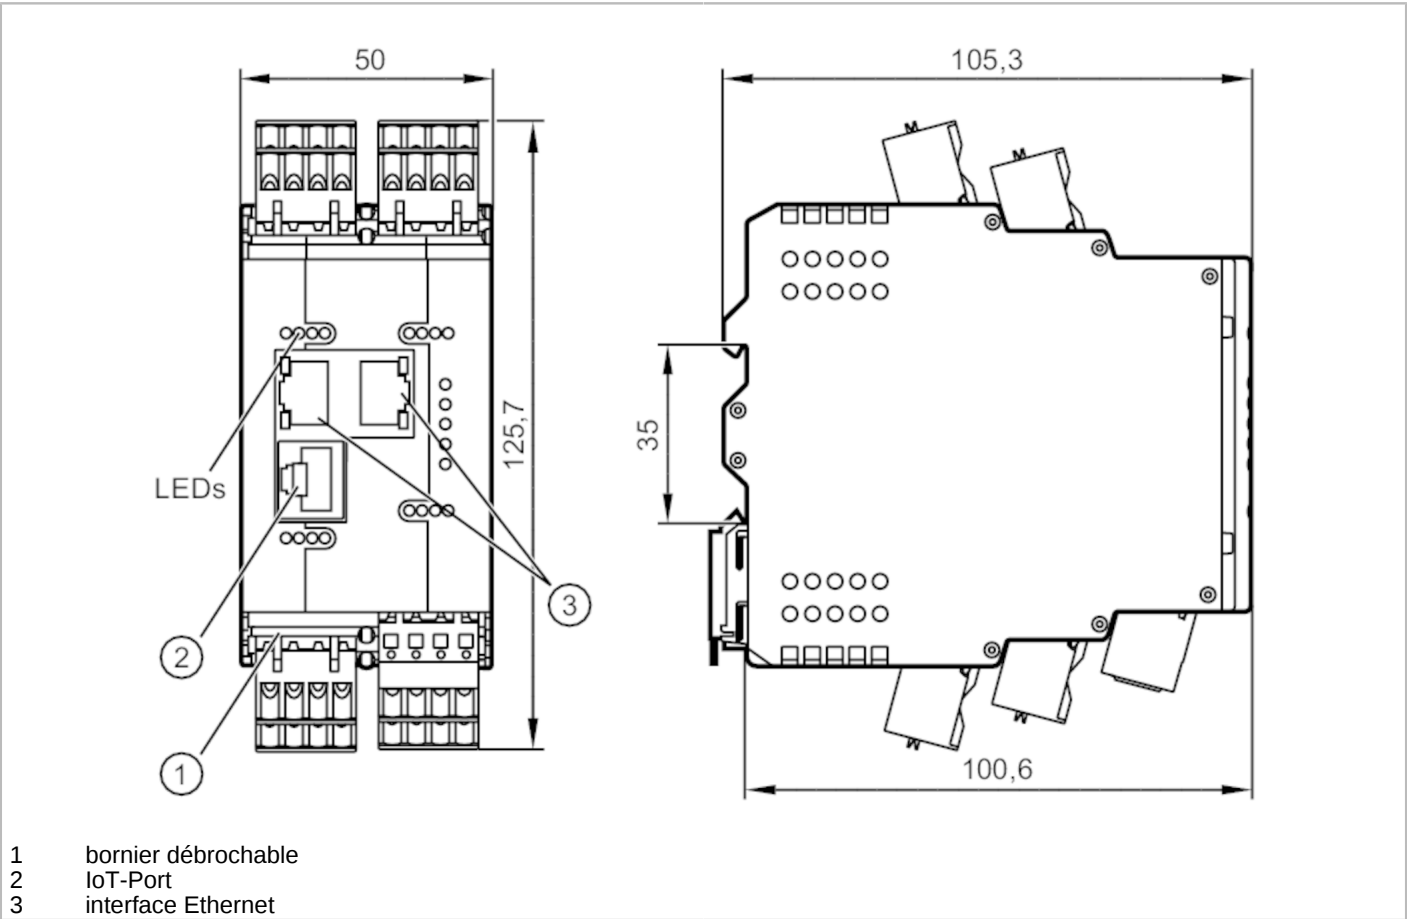

Application	
Application	Modules E/S pour l'utilisation en armoire électrique
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	20...30 DC; (US ; selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA]	300...3900; (US)
Classe de protection	III
Alimentation capteurs US	
Courant de sortie total [A]	3,6
Entrées/sorties	
Nombre total des entrées et sorties	16; (configurable)
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 8; Nombre des sorties TOR: 8
Entrées	
Nombre des entrées TOR	8; (IO-Link Port Class A)
Niveau du signal logique haut [V]	11...30
Niveau du signal logique bas [V]	0...5
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui



Maître IO-Link avec interface EtherCAT

IO-Link Master CL EC 8P IP20

Sorties		
Nombre des sorties TOR	8; (IO-Link Port Class A)	
Courant max. par sortie [mA]	300	
Résistance courts-circuits	oui	
Interfaces		
Interface de communication	Ethernet; IO-Link	
Ethernet - EtherCAT		
Standard de transmission	100Base-TX	
Taux de transmission	100 MBit/s	
Protocole	EtherCAT	
Réglages usine	adresse MAC: voir l'étiquette	
Remarque concernant les interfaces	AoE (ADS over EtherCAT)	
	CoE (CANopen over EtherCAT)	
	EoE (Ethernet over EtherCAT)	
Ethernet - Internet of Things		
Standard de transmission	10Base-T; 100Base-TX	
Taux de transmission	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protocole	MQTT JSON	
Réglages usine	adresse IP: 169.254.x.x	
	Masque subnet: 255.255.0.0	
	adresse IP passerelle: 0.0.0.0	
	adresse MAC: voir l'étiquette	
Remarque concernant les interfaces	Protocole de sécurité: HTTPS	
IO-Link Master		
Type de transmission	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Nombre de ports classe A	8	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...65	
Température de stockage [°C]	-25...85	
Humidité relative [%]	90	
Protection	IP 20	
Tests / Homologations		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
MTTF [Années]	78	
Données mécaniques		
Poids [g]	330,5	
Matières	boîtier: PA orange	
Accessoires		
Fourniture	cages à ressort: 9	
Remarques		
Remarques	Pour d'autres informations voir la notice d'instructions.	



Maître IO-Link avec interface EtherCAT

IO-Link Master CL EC 8P IP20

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Alimentation en tension X31


1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)

IO-Link Port Class A X01...X08

1	Alimentation des capteurs (US) L+
2	Entrée TOR
3	Alimentation des capteurs (US) L-
4	C/Q IO-Link

Raccordement électrique - Ethernet

Connecteur: RJ45



EtherCat X21, X22

1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	non utilisé
5	non utilisé
6	RX -
7	non utilisé
8	non utilisé

IoT X23

1	TX +
2	TX -
3	RX x
4	non utilisé
5	non utilisé
6	RX -
7	non utilisé
8	non utilisé