




Module d'entrée IO-Link

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

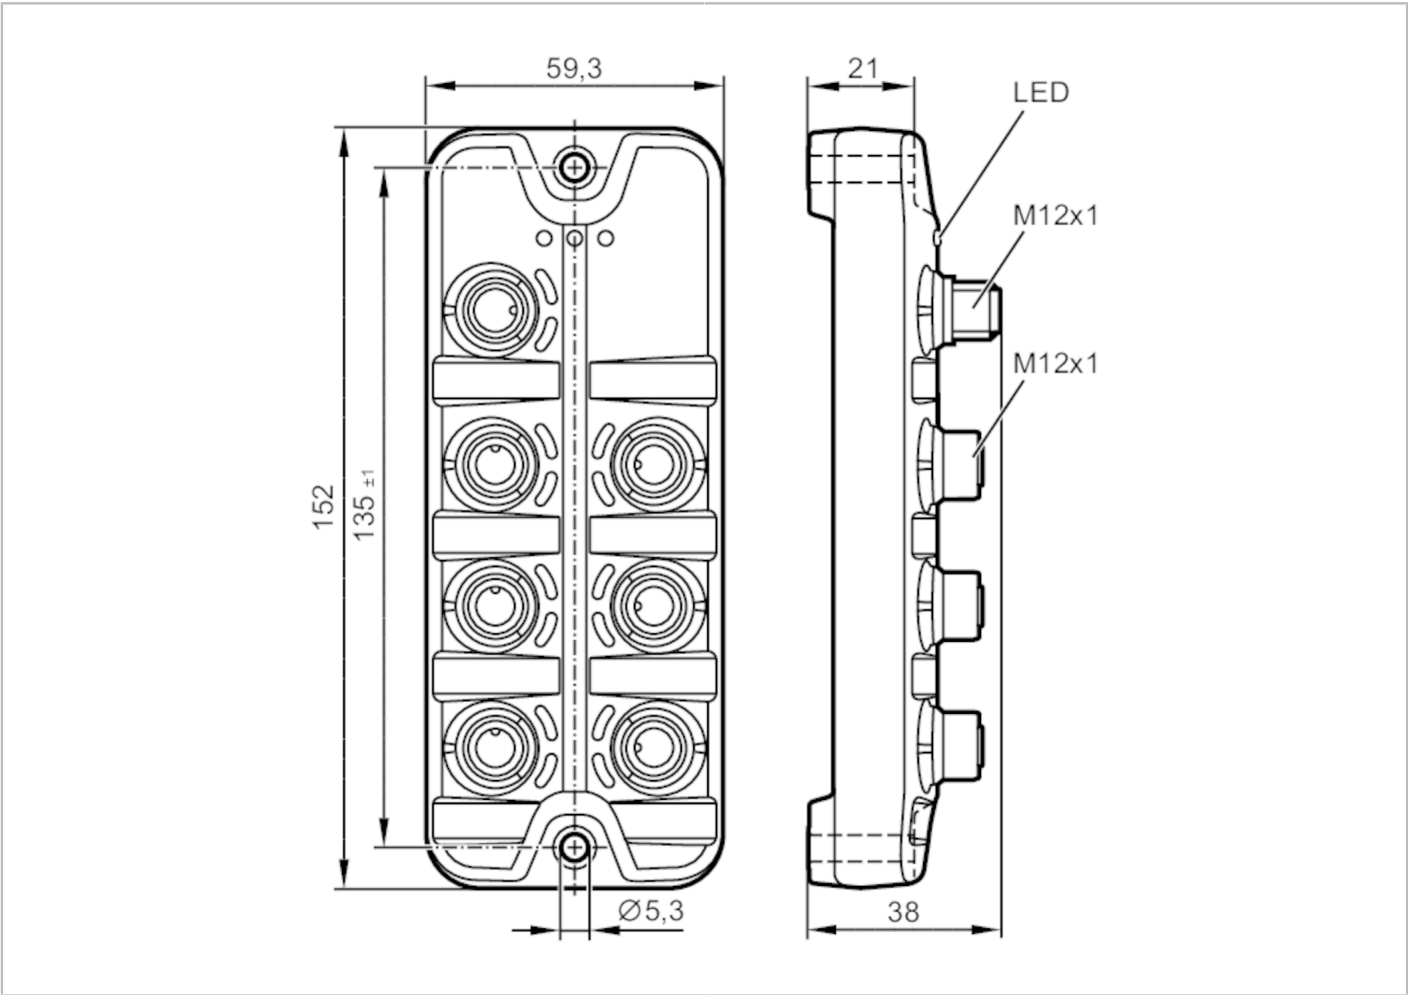

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC
Consommation	[mA]	100...700; (US)
Classe de protection		III
Alimentation capteurs US		
Courant de sortie par port	[A]	0,1
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 12
Entrées		
Nombre des entrées TOR		12; (6 x 2 PNP type 2 selon CEI 61131-2)
Alimentation capteurs, entrées		IO-Link
Alimentation en tension	[V]	16...30
Interfaces		
Interface de communication		IO-Link
Standard SDCI		IEC 61131-9
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)

AL2240



Module d'entrée IO-Link

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

Révision IO-Link	1.1	
Mode SIO	non	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process [ms] min.	4,3	
DeviceID supportés	Mode fonctionnement	DeviceID
	default	995

Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...60	
Température de stockage [°C]	-25...70	
Humidité relative [%]	75; (5...75)	
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]	2000	
Protection	IP 65; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)	
Indice de protection (NEMA 250)	6P	
Degré de pollution	2	
Fluides chimiques	ISO 16750-5 NEMA 250 5.13.1	HLP, CC, DB, DC, DD, CA AA

Tests / Homologations		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [Années]	197	

Données mécaniques		
Poids [g]	300	
Matières	boîtier: PA gris; Prise: inox (1.4404 / 316L)	
Matière des joints	EPDM	

Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
	erreur	1 x LED, rouge
	Fonction	1 x LED, jaune

Accessoires	
Accessoires en option	bouchon pour prises M12

Remarques	
Quantité	1 pièces



Module d'entrée IO-Link

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

Raccordement électrique - Entrées

Connecteur: 6 x M12; codage: A; joint d'étanchéité: EPDM



X1.0...X1.5

1	Alimentation des capteurs + 24 V DC (US)
2	Entrée TOR DI2
3	Alimentation des capteurs GND (US)
4	Entrée TOR DI1
5	non utilisé

Raccordement électrique - IO-Link

Connecteur: 1 x M12; codage: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	non utilisé
3	GND (US)
4	IO-Link