




Module IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

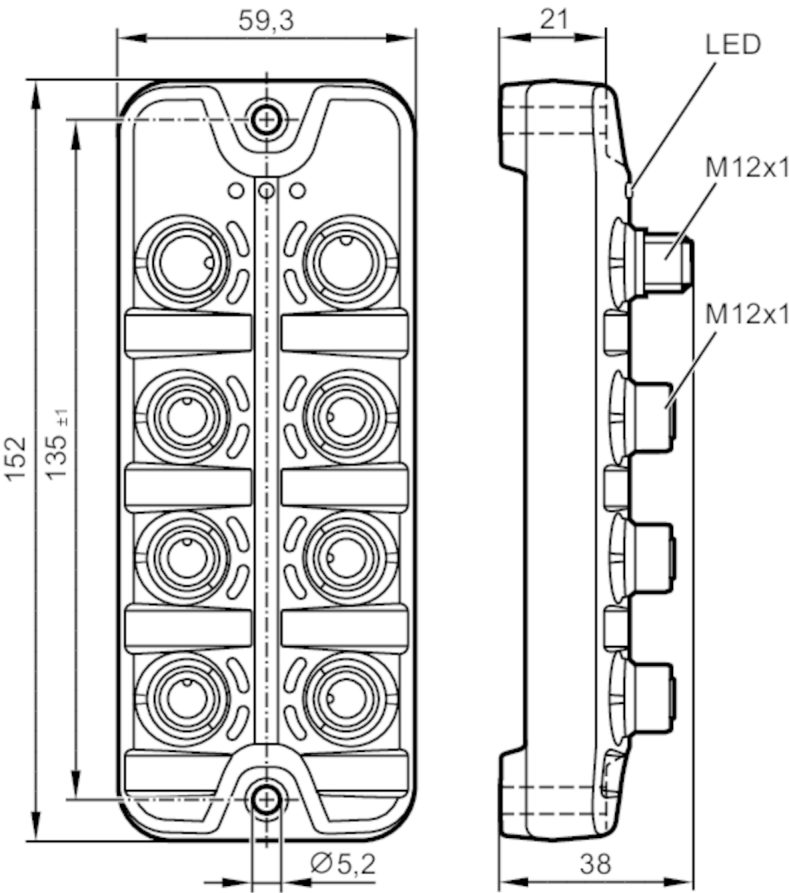

Application		
Application		Modules E/S terrain
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; (US)
Consommation	[mA]	50; (US)
Classe de protection		III
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	18...30 DC; (UA)
Consommation max. via alimentation supplémentaire	[mA]	3600; (UA)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 12
Sorties		
Nombre des sorties TOR		12; (6 x 2)
Fonction de sortie		PNP
Courant max. par sortie	[mA]	1800
Courant de sortie total pour toutes les sorties	[A]	3,6; (courant de sortie par côté sortie: 1800 mA)



Module IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Séparation galvanique		oui	
Interfaces			
Interface de communication		IO-Link	
DeviceID supportés		Mode fonctionnement	DeviceID
		default	893
IO-Link Device			
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Mode SIO		non	
Temps de cycle de process min.		[ms]	5,6
Conditions d'utilisation			
Température ambiante		[°C]	-25...60
Température de stockage		[°C]	-25...70
Humidité relative		[%]	90
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer		[m]	2000
Protection		IP 65; IP 67	
Indice de protection (NEMA 250)		6P	
Degré de pollution		2	
Fluides chimiques		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA
Tests / Homologations			
CEM		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		IEC 61131-9	
Tenue aux chocs		DIN EN 60068-2-27	
Tenue aux vibrations		DIN EN 60068-2-64	
		DIN EN 60068-2-6	
MTTF		[Années]	63
Données mécaniques			
Poids		[g]	303
Dimensions		[mm]	26 x 59,3 x 152
Matières		boîtier: PA; Prise: laiton nickelé	
Matière des joints		FKM	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Disponibilité	LED, vert
		erreurs	LED, rouge
		Fonction	LED, jaune
Accessoires			
Accessoires en option		Capuchons protecteurs M12	
Remarques			
Quantité		1 pièces	



Module IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Raccordement électrique - Alimentation en tension

Connecteur: M12; codage: A



X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

Raccordement électrique - IO-Link

Connecteur: M12; codage: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	non utilisé
3	GND (US)
4	IO-Link

Raccordement électrique - Sorties

Connecteur: M12; codage: A; joint d'étanchéité: FKM



X1.0...X1.5

1	non utilisé
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	non utilisé