


Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/250VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

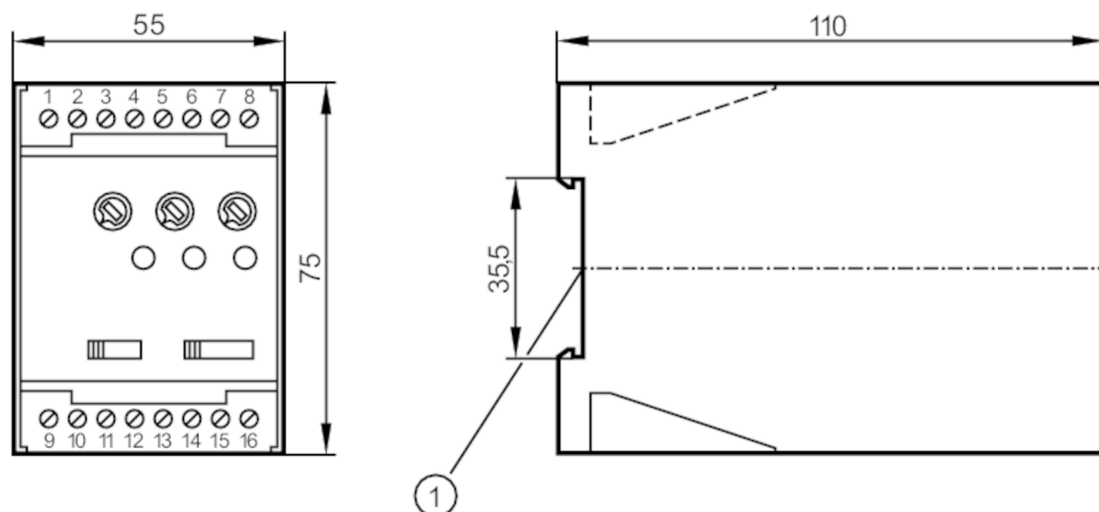

1 Fixation sur rail DIN


Caractéristiques du produit

Boîtier	Montage en glissière
Dimensions [mm]	75 x 55 x 110

Application

Application	contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation
-------------	---

Données électriques

Tension nominale AC [V]	< 250
Tension nominale DC [V]	24
Tolérance tension nominale [%]	10
Tolérance tension nominale 2 [%]	10
Fréquence nominale AC [Hz]	50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties relais: 1
-------------------------------	------------------------------

Sorties

Nombre des sorties relais	1
Pouvoir de coupure	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de réglage [Imp/min]	5...5000
----------------------------	----------

Exactitude / dérives

Hystérésis [% de Sr]	5...100
----------------------	---------



Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/250VAC

Répétabilité du seuil	[% de Sr]	1
-----------------------	-----------	---

Temps de réponse

Temporisation de démarrage	[s]	0,5...15
----------------------------	-----	----------

Logiciel / programmation

Sensibilité	réglage fin dans la plage par potentiomètre	
-------------	---	--

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Protection	IP 40	
------------	-------	--

Protection bornes	IP 20	
-------------------	-------	--

Données mécaniques

Boîtier	Montage en glissière	
---------	----------------------	--

Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
------------	------	---------------

Matières	plastique	
----------	-----------	--

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	LED, vert
------------	---------------------------	-----------

Disponibilité	1 x LED, vert
---------------	---------------

Raccordement électrique

Raccordement

