




Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/10-10K

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DD0296
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

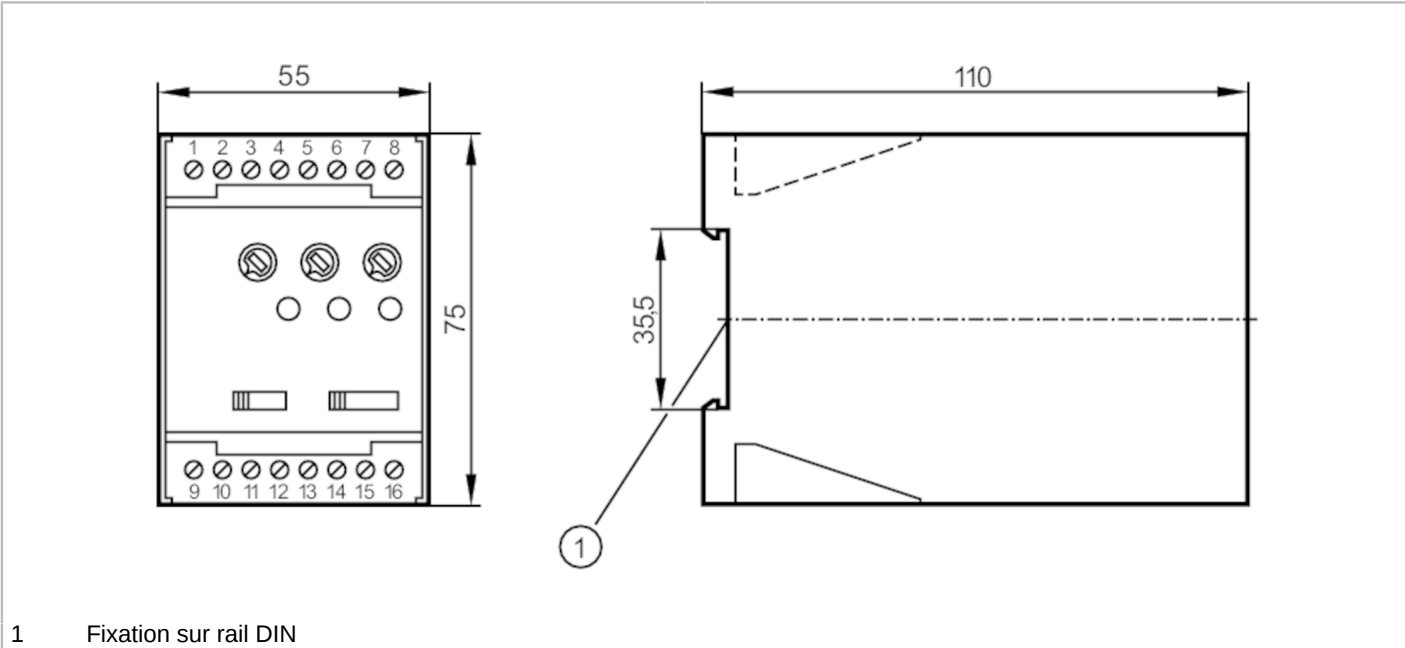

Caractéristiques du produit		
Boîtier		Montage en glissière
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Application		
Application		contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation
Données électriques		
Tension nominale AC	[V]	< 230
Tension nominale DC	[V]	24
Tolérance tension nominale	[%]	10
Tolérance tension nominale 2	[%]	10
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties relais: 1
Sorties		
Nombre des sorties relais		1
Pouvoir de coupure		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[Imp/min]	10...10000



Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/10-10K

Exactitude / dérives		
Hystérésis	[% de Sr]	5...100
Répétabilité du seuil	[% de Sr]	1
Temps de réponse		
Temporisation de démarrage	[s]	0,5...15
Logiciel / programmation		
Sensibilité	réglage fin dans la plage par potentiomètre	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Protection		IP 40
Protection bornes		IP 20
Données mécaniques		
Poids	[g]	0,414
Boîtier		Montage en glissière
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Matières		plastique
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	LED, vert
	Disponibilité	1 x LED, vert




Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/10-10K

Raccordement électrique

Raccordement

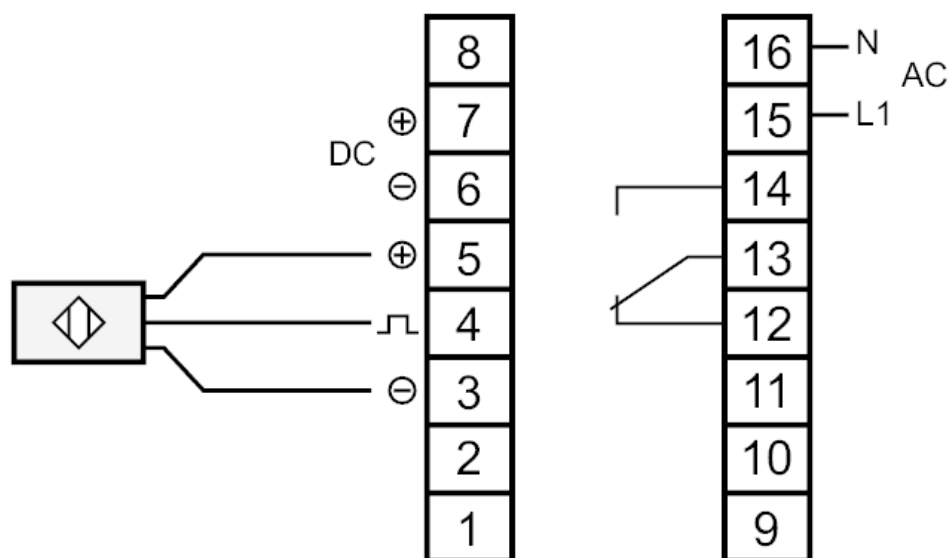

01:	non utilisé
02:	non utilisé
03:	DC Alimentation des capteurs (-)
04:	entrée du signal pnp
05:	DC Alimentation des capteurs (+)
06:	DC Tension d'alimentation (-)
07:	DC Tension d'alimentation (+)
08:	non utilisé
09:	non utilisé
10:	non utilisé
11:	non utilisé
12:	relais contact NF
13:	relais contact commun
14:	relais contact NO
15:	AC Tension d'alimentation (L)
16:	AC Tension d'alimentation (N)