




Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/250VAC/10-10K

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

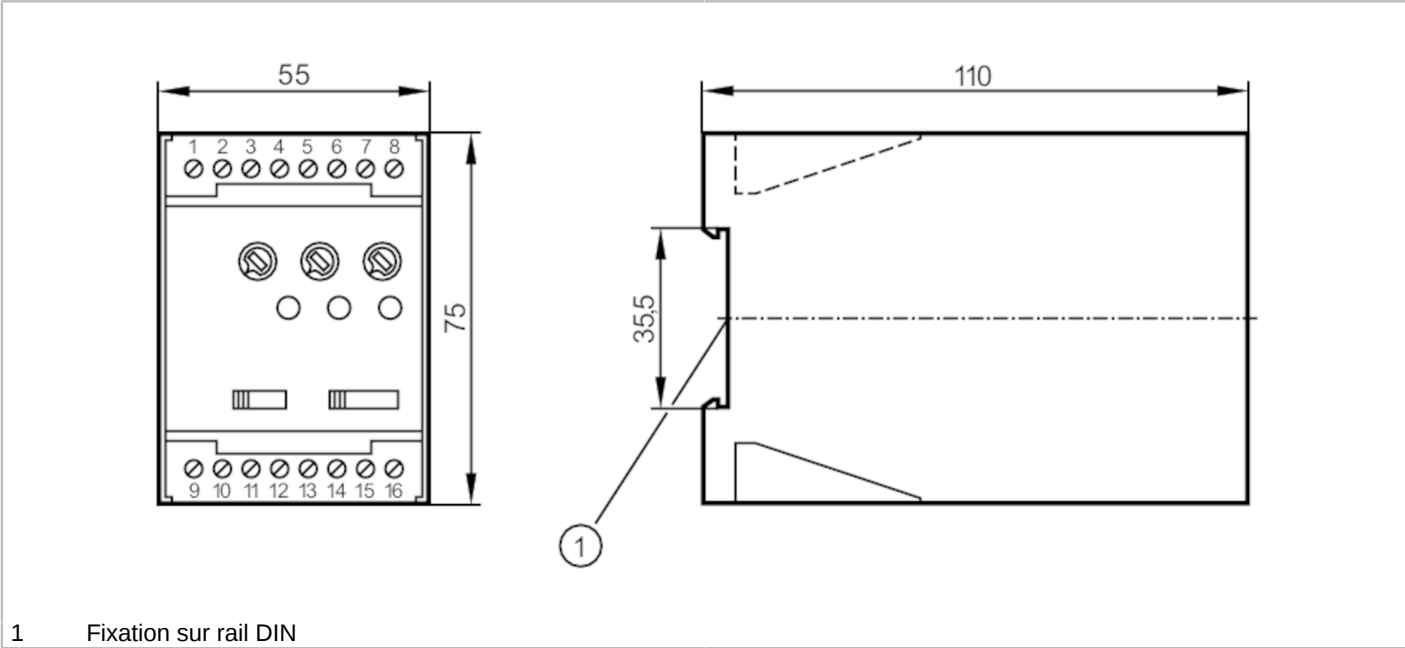

| Caractéristiques du produit          |           |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boîtier                              |           | Montage en glissière                                                                                        |
| Dimensions                           | [mm]      | 75 x 55 x 110                                                                                               |
| Application                          |           |                                                                                                             |
| Application                          |           | contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation |
| Données électriques                  |           |                                                                                                             |
| Tension nominale AC                  | [V]       | < 250                                                                                                       |
| Tension nominale DC                  | [V]       | 24                                                                                                          |
| Tolérance tension nominale           | [%]       | 10                                                                                                          |
| Tolérance tension nominale 2         | [%]       | 10                                                                                                          |
| Fréquence nominale AC                | [Hz]      | 50...60                                                                                                     |
| Energie auxiliaire pour capteurs DC  | [V]       | 24; (≤ 30 mA)                                                                                               |
| Entrées/sorties                      |           |                                                                                                             |
| Nombre des entrées et sorties        |           | Nombre des sorties relais: 1                                                                                |
| Sorties                              |           |                                                                                                             |
| Nombre des sorties relais            |           | 1                                                                                                           |
| Pouvoir de coupure                   |           | 8 A / 1250 VA / 250 V AC                                                                                    |
| Etendue de mesure / plage de réglage |           |                                                                                                             |
| Plage de réglage                     | [Imp/min] | 10...10000                                                                                                  |
| Exactitude / dérives                 |           |                                                                                                             |
| Hystérésis                           | [% de Sr] | 5...100                                                                                                     |



Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

|                                  |                                             |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| D100/250VAC/10-10K               |                                             |               |
| Répétabilité du seuil            | [% de Sr]                                   | 1             |
| Temps de réponse                 |                                             |               |
| Temporisation de démarrage       | [s]                                         | 0,5...15      |
| Logiciel / programmation         |                                             |               |
| Sensibilité                      | réglage fin dans la plage par potentiomètre |               |
| Conditions d'utilisation         |                                             |               |
| Température ambiante             | [°C]                                        | -20...70      |
| Protection                       | IP 40                                       |               |
| Protection bornes                | IP 20                                       |               |
| Données mécaniques               |                                             |               |
| Boîtier                          | Montage en glissière                        |               |
| Dimensions                       | [mm]                                        | 75 x 55 x 110 |
| Matières                         | plastique                                   |               |
| Afficheurs / éléments de service |                                             |               |
| Indication                       | Indication de commutation                   | LED, vert     |
|                                  | Disponibilité                               | 1 x LED, vert |
| Raccordement électrique          |                                             |               |
| Raccordement                     |                                             |               |

