




Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/WINDOW

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

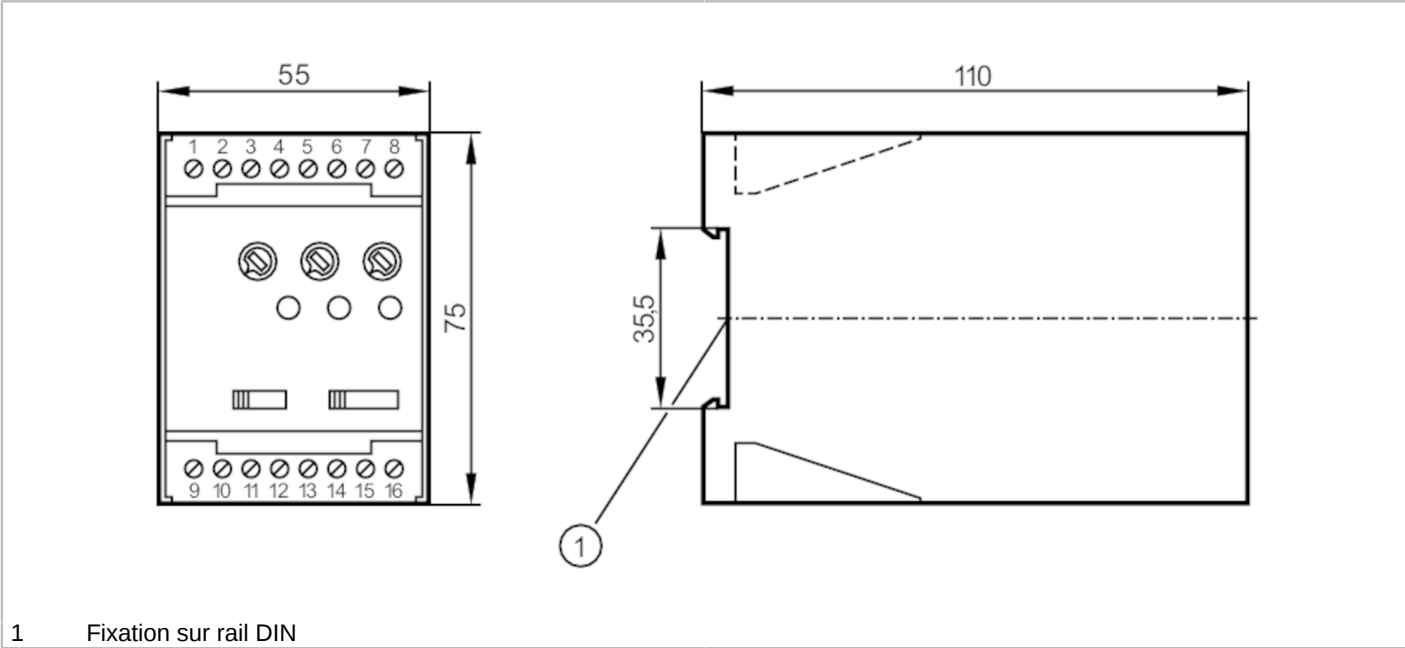

Caractéristiques du produit		
Boîtier		Montage en glissière
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Application		
Application		contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation
Données électriques		
Tension nominale AC	[V]	< 230
Tension nominale DC	[V]	24
Tolérance tension nominale	[%]	10
Tolérance tension nominale 2	[%]	10
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties relais: 2
Sorties		
Nombre des sorties relais		2
Pouvoir de coupure		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[Imp/min]	100...1000
Exactitude / dérives		
Hystérésis	[% de Sr]	5



Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/WINDOW

Répétabilité du seuil	[% de Sr]	1
-----------------------	-----------	---

Temps de réponse

Temporisation de démarrage	[s]	0,5...15
----------------------------	-----	----------

Logiciel / programmation

Sensibilité	réglage fin dans la plage par potentiomètre	
-------------	---	--

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Protection	IP 40	
------------	-------	--

Protection bornes	IP 20	
-------------------	-------	--

Données mécaniques

Boîtier	Montage en glissière	
---------	----------------------	--

Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
------------	------	---------------

Matières	plastique	
----------	-----------	--

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	LED, vert
------------	---------------------------	-----------

Disponibilité	1 x LED, vert
---------------	---------------

Raccordement électrique

Raccordement		
--------------	--	--