




Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/WINDOW

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

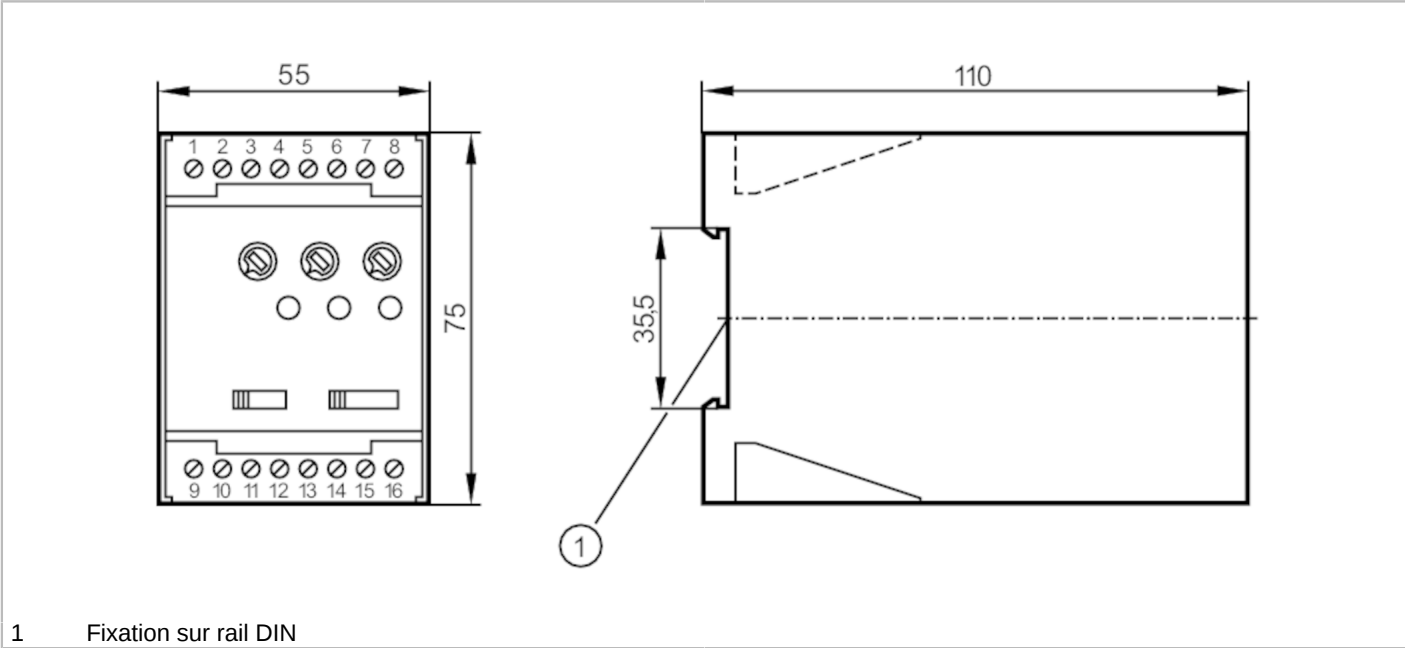

Caractéristiques du produit		
Boîtier		Montage en glissière
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Application		
Application		contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation
Données électriques		
Tension nominale AC	[V]	< 230
Tension nominale DC	[V]	24
Tolérance tension nominale	[%]	10
Tolérance tension nominale 2	[%]	10
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties relais: 2
Sorties		
Nombre des sorties relais		2
Pouvoir de coupure		17 V DC / 10 mA ...24 V DC / 200 mA
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[Imp/min]	20...200
Exactitude / dérives		
Hystérésis	[% de Sr]	> 5



Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/WINDOW

Remarque sur l'hystérésis	fixe
Répétabilité du seuil [% de Sr]	1

Temps de réponse

Temporisation de démarrage [s]	0,5...15
--------------------------------	----------

Logiciel / programmation

Sensibilité	réglage fin dans la plage par potentiomètre
-------------	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...70
Protection	IP 40
Protection bornes	IP 20

Données mécaniques

Boîtier	Montage en glissière
Dimensions [mm]	75 x 55 x 110
Matières	plastique

Afficheurs / éléments de service

Indication	signal d'entrée	1 x LED, jaune
	Indication de commutation	1 x LED, rouge

Raccordement électrique

Raccordement
