




Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/3LED

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

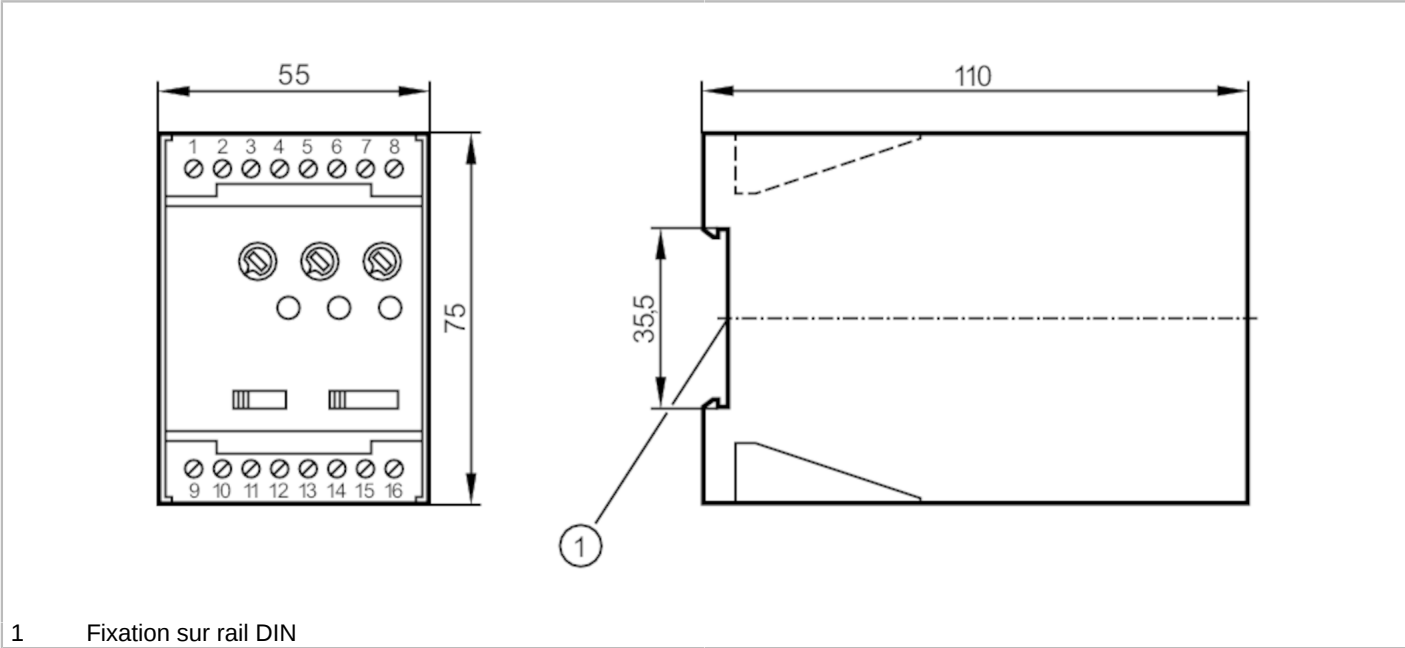

Caractéristiques du produit		
Boîtier		Montage en glissière
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Application		
Application		contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation
Données électriques		
Tension nominale AC	[V]	< 230
Tension nominale DC	[V]	24
Tolérance tension nominale	[%]	10
Tolérance tension nominale 2	[%]	10
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties relais: 1
Sorties		
Nombre des sorties relais		1
Pouvoir de coupure		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[Imp/min]	500...5000
Exactitude / dérives		
Hystérésis	[% de Sr]	5...100



Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/3LED		
Répétabilité du seuil	[% de Sr]	1
Temps de réponse		
Temporisation de démarrage	[s]	0,5...15
Logiciel / programmation		
Sensibilité	réglage fin dans la plage par potentiomètre	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Protection	IP 40	
Protection bornes	IP 20	
Données mécaniques		
Boîtier	Montage en glissière	
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Matières	plastique	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	LED, vert
	Disponibilité	1 x LED, vert
Raccordement électrique		
Raccordement		

