


DP1603



Module relais

Relais Adapter/2xNO

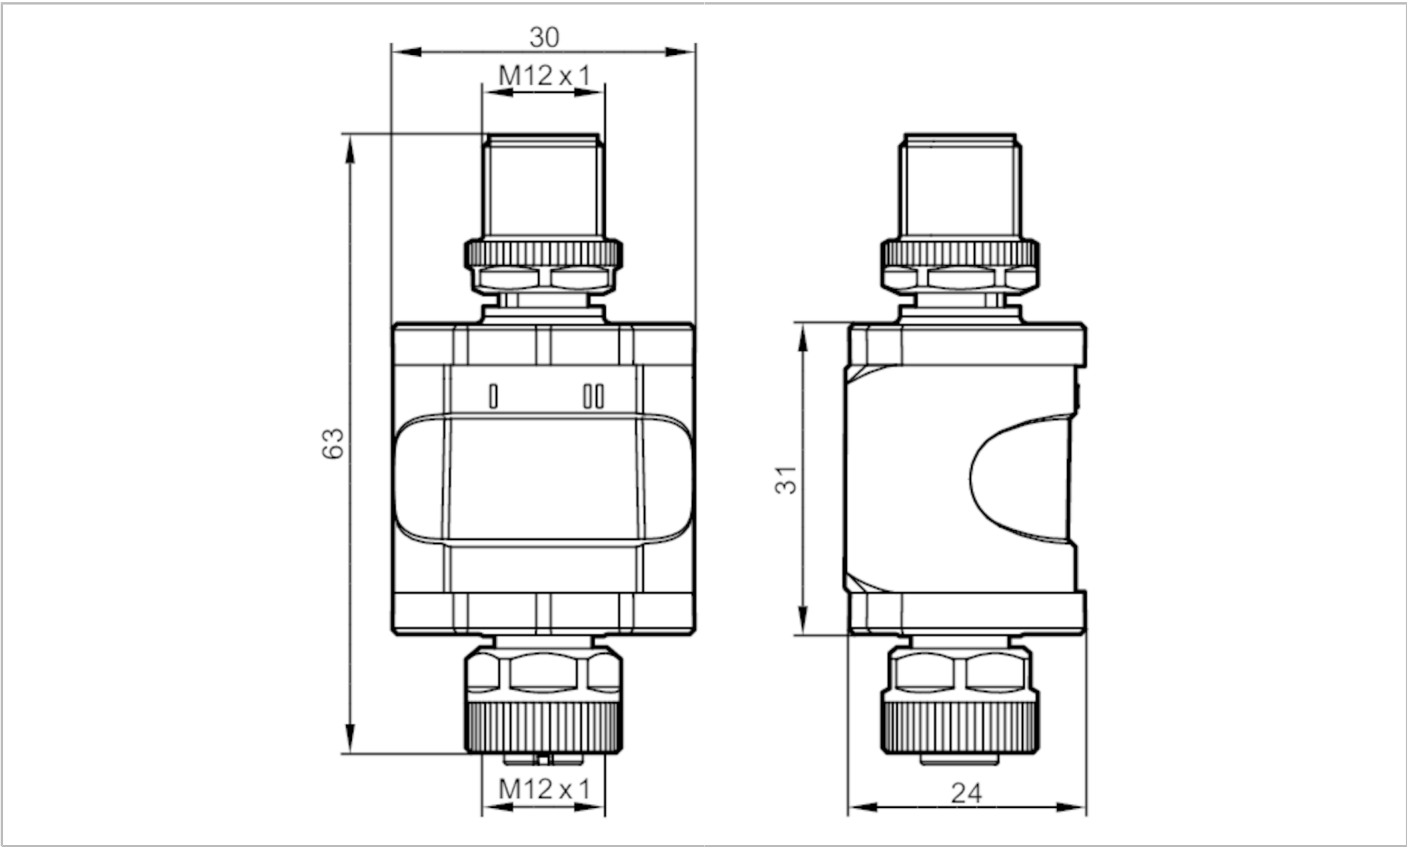

Caractéristiques du produit

Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	63 x 30 x 24

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; ((dans les environnements humides: 18...28 V) ; selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 10

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties relais: 2
-------------------------------	---

Entrées

Nombre des entrées TOR	2; (type 3 (CEI 61131-2))
Technologie des entrées TOR	PNP

Sorties

Plage de tension DC [V]	0...32; (selon TBTS/TBTP)
Plage de tension AC [V]	0...20; ((dans les environnements humides: 0...16 V); selon TBTS/TBTP)
Fonction de sortie	normalement ouvert
Courant max. par sortie [mA]	1000
Nombre des sorties relais	2
Fréquence de commutation AC [Hz]	1

DP1603



Module relais

Relais Adapter/2xNO

Fréquence de commutation DC	[Hz]	1
Remarque sur la fréquence de commutation	[Hz]	pas de charges capacitives

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Remarque sur la température ambiante		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Température de stockage	[°C]	-25...70
Humidité relative	[%]	90; (diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C) sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	4000
Protection		IP 67
Degré de pollution		2; (avant le montage et lors du remplacement de l'appareil)

Tests / Homologations		
MTTF	[Années]	942

Données mécaniques		
Poids	[g]	82,2
Poids (sans accessoires et sans emballage)	[g]	35
Dimensions	[mm]	63 x 30 x 24
Matières		boîtier: PA

Accessoires		
Accessoires en option		clip de montage

Remarques		
Remarques		Pour d'autres informations voir la notice d'instructions.
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A



- | | |
|--------|-----|
| 1: L+ | |
| 2: IN1 | DI1 |
| 3: L- | |
| 4: IN2 | DI2 |

DP1603



Module relais

Relais Adapter/2xNO

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A



1: L1 / L+	tension d'alimentation
2: OUT1	Sortie NO1
3: n.c.	
4: OUT2	Sortie NO2
5: n.c.	