


DTE103



Boîtier de contrôle RFID LF / HF

DTELF/HFABRWECUS00

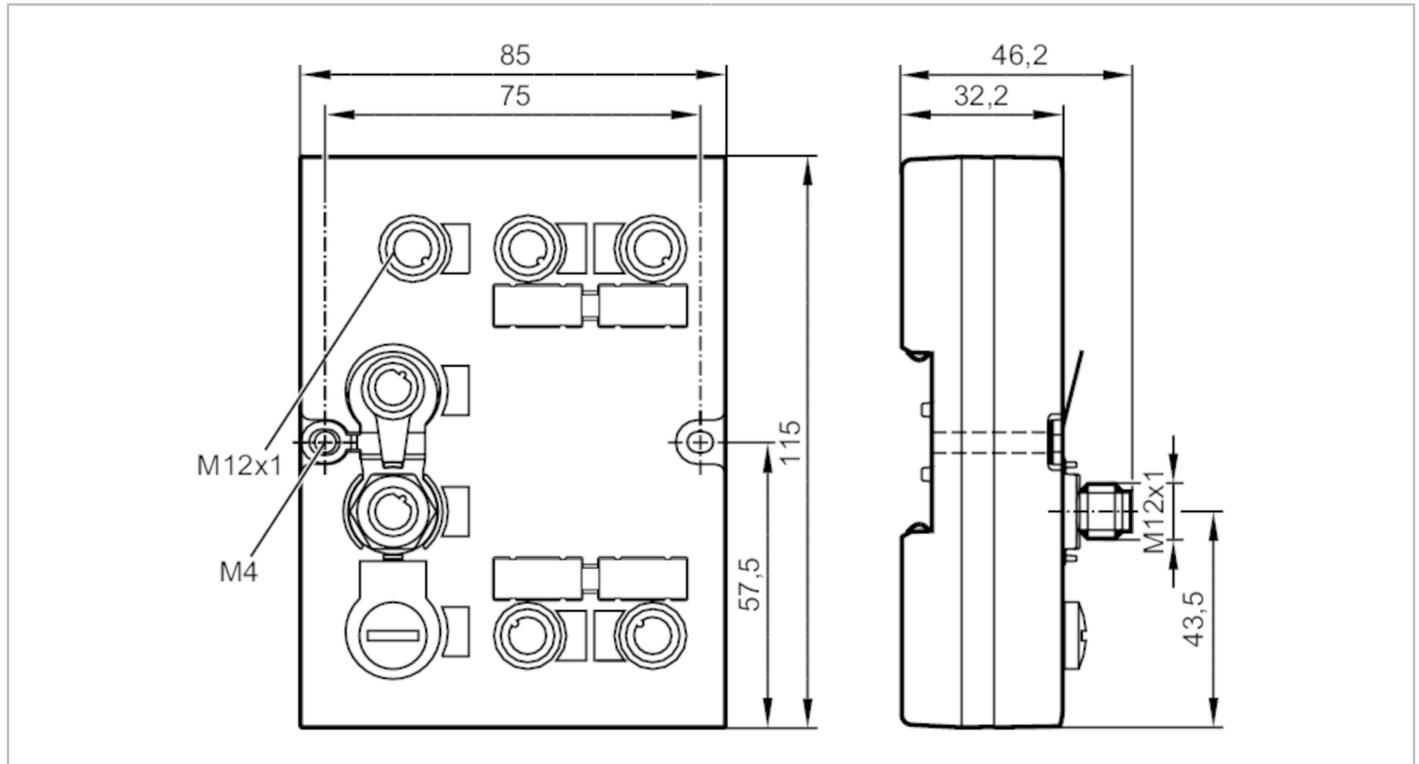

Application	
Application	pour jusqu'à 4 têtes d'écriture/de lecture de type ANT41x/ANT51x
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC
Consommation [mA]	< 3000
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 4
Sorties	
Nombre des sorties TOR	4
Courant max. par sortie [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Interfaces	
Interface de communication	Ethernet
Réglages usine	adresse IP: 192.168.0.79 Masque subnet: 255.255.255.0 adresse IP passerelle: 192.168.0.100
Ethernet - EtherCAT	
Protocole	EtherCAT
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...60
Température de stockage [°C]	-20...85
Protection	IP 67

DTE103




Boîtier de contrôle RFID LF / HF

DTELF/HFABRWECUS00

Tests / Homologations		
Tenue aux chocs	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Tenue aux vibrations	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [Années]		108,28
Données mécaniques		
Poids [g]		394
Dimensions [mm]		115 x 46,2 x 85
Matières	Partie supérieure: PA Grivory GV4H orange; Partie supérieure: TPE; embase: GD-AlSi12	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Alimentation en tension	1 x LED, vert
		1 x LED, jaune
	EtherCAT RUN/ERR	2 x LED, rouge / vert
	EtherCAT IN/OUT	1 x LED, vert
		1 x LED, jaune
	Entrées/sorties	1 x LED, vert
		1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	Bouchon: M12, E73004	
Remarques		
Remarques	EtherCAT est une marque enregistrée et une technologie breveté et agréé par Beckhoff Automation GmbH, Allemagne	
Quantité	1 pièces	

Raccordement électrique - Alimentation en tension

Connecteur: 1 x M12; codage: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Raccordement électrique - Ethernet

Connecteur: 2 x M12; codage: D



DTE103



Boîtier de contrôle RFID LF / HF


DTELF/HFABRWECUS00

IN / OUT

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Raccordement électrique - Raccord process

Connecteur: 4 x M12; codage: A



IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.