


DV1520



Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Tower-5/Standard

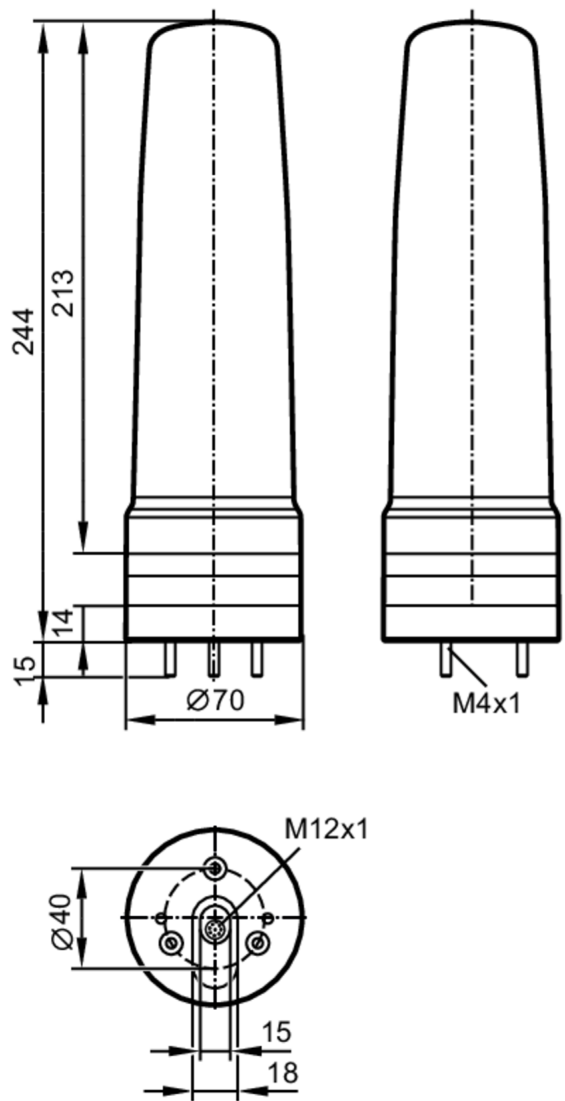

CE cULus IO-Link

Application	
Application	signalisation des états de la machine
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 200
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 6
Entrées	
Nombre des entrées TOR	6
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6
Interfaces	
Interface de communication	IO-Link



Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Tower-5/Standard

Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process min.	3,2	
DeviceID supportés	Mode fonctionnement	DeviceID
	default	850

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...50
Température de stockage	[°C]	-40...75
Humidité relative	[%]	90
Pression d'air	[kPa]	< 106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Protection		IP 65

Données mécaniques

Poids	[g]	519
Dimensions	[mm]	Ø 70 / L = 244
Matières		boîtier: ABS; lentille: PC

Afficheurs / éléments de service

Indication	état	1 x LED, vert
	segment LED	5 x 4 LED

Accessoires


Accessoires en option	fixation de base, E89060
	dispositif de fixation pour mur, E89061
	Adaptateur de montage, E89063
	fixation avec sortie de câble latérale, E89064
	Tube de montage, E89065
	Tube de montage, E89066
	Tube de montage, E89067

Remarques

Remarques	Pour d'autres informations voir la notice d'instructions.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: M12; codage: A



Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Tower-5/Standard

Raccordement

1	Entrée TOR segment LED 5
2	non utilisé
3	Entrée TOR segment LED 3
4	Entrée TOR segment LED 2
5	Alimentation en tension
6	Entrée TOR segment LED 1
7	Entrée TOR segment LED 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagrammes et courbes

montage à la base



DV1520



Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Tower-5/Standard

montage mural

