


DV1530



Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Tower-5/Std/Buzzer

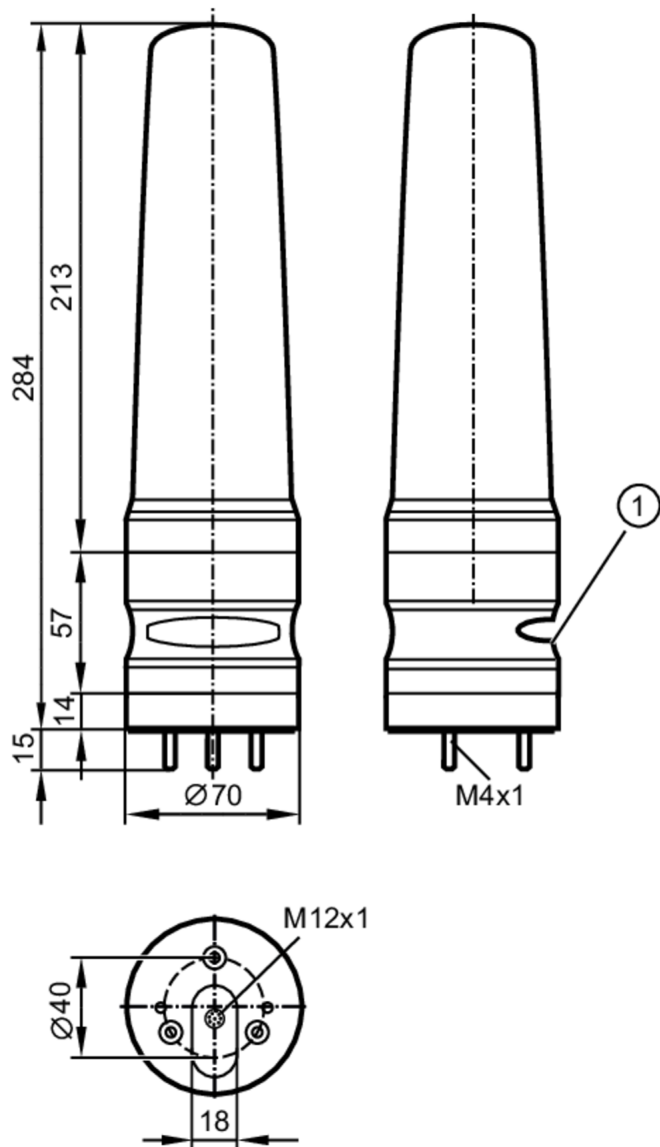

1 buzzer



Application	
Application	signalisation des états de la machine
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 200
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 6
Entrées	
Nombre des entrées TOR	6
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6



Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Interfaces						
Interface de communication		IO-Link				
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)				
Révision IO-Link		1.1				
Standard SDCI		IEC 61131-9				
Mode SIO		oui				
Type de port maître requis		A				
Temps de cycle de process min.		3,2				
DeviceID supportés		<table><tr><th>Mode fonctionnement</th><th>DeviceID</th></tr><tr><td>default</td><td>850</td></tr></table>	Mode fonctionnement	DeviceID	default	850
Mode fonctionnement	DeviceID					
default	850					
Conditions d'utilisation						
Température ambiante	[°C]	-25...50				
Température de stockage	[°C]	-40...75				
Humidité relative	[%]	90				
Pression d'air	[kPa]	< 106				
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000				
Protection		IP 54				
Données mécaniques						
Poids	[g]	567				
Dimensions	[mm]	Ø 70 / L = 284				
Matières		boîtier: ABS; lentille: PC				
Afficheurs / éléments de service						
Indication	état	1 x LED, vert				
	segment LED	5 x 4 LED				
Signal acoustique		buzzer				
Pression acoustique maximum	[dB]	85				
Accessoires						
Accessoires en option	fixation de base, E89060					
	dispositif de fixation pour mur, E89061					
	Adaptateur de montage, E89063					
	fixation avec sortie de câble latérale, E89064					
	Tube de montage, E89065					
	Tube de montage, E89066					
	Tube de montage, E89067					
Remarques						
Remarques		Pour d'autres informations voir la notice d'instructions.				
Quantité		1 pièces				

Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: M12; codage: A



Raccordement

1	Entrée TOR segment LED 5
2	buzzer
3	Entrée TOR segment LED 3
4	Entrée TOR segment LED 2
5	Alimentation en tension
6	Entrée TOR segment LED 1
7	Entrée TOR segment LED 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagrammes et courbes

montage à la base



DV1530



Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Tower-5/Std/Buzzer

montage mural

