


DV2500



Lampe de signalisation à 5 segments avec commande IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

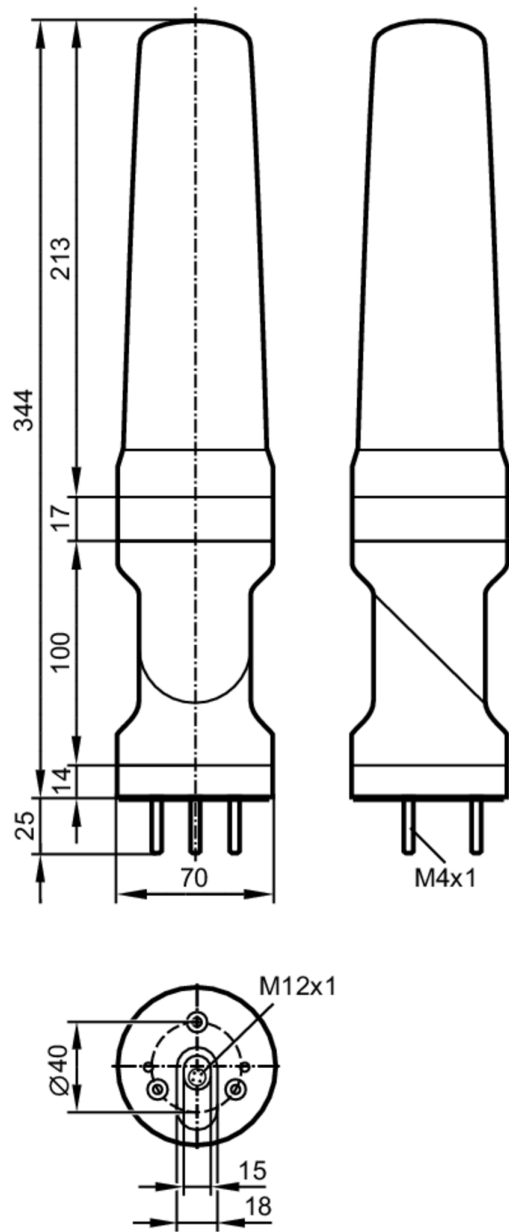

Application	
Application	signalisation des états de la machine
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 200
Entrées	
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6
Interfaces	
Interface de communication	IO-Link



Lampe de signalisation à 5 segments avec commande

IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process min.	3,2	
DeviceID supportés	Mode fonctionnement	DeviceID
	default	841

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...50
Température de stockage	[°C]	-40...75
Humidité relative	[%]	90
Pression d'air	[kPa]	< 106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Protection		IP 65

Données mécaniques

Poids	[g]	586
Type de montage		Socle de montage
Dimensions	[mm]	Ø 70 / L = 344
Matières		boîtier: ABS; lentille: PC

Afficheurs / éléments de service

Indication	segment LED	5 x 4 LED
------------	-------------	-----------

Accessoires

Accessoires en option	fixation de base, E89060
	dispositif de fixation pour mur, E89061
	Adaptateur de montage, E89063
	fixation avec sortie de câble latérale, E89064
	Tube de montage, E89065
	Tube de montage, E89066
	Tube de montage, E89067

Remarques

Remarques	Pour d'autres informations voir la notice d'instructions.
Quantité	1 pièces

DV2500



Lampe de signalisation à 5 segments avec commande

IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: M12; codage: A



1	UB+
2	non utilisé
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammes et courbes

montage mural

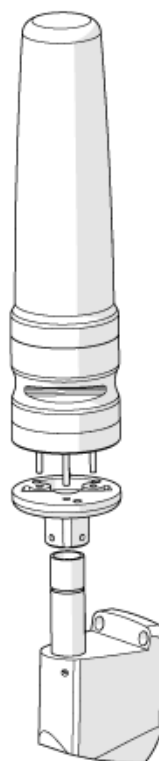

DV2500



Lampe de signalisation à 5 segments avec commande IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket
montage à la base

