


DV2510



Lampe de signalisation à 5 segments avec commande IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

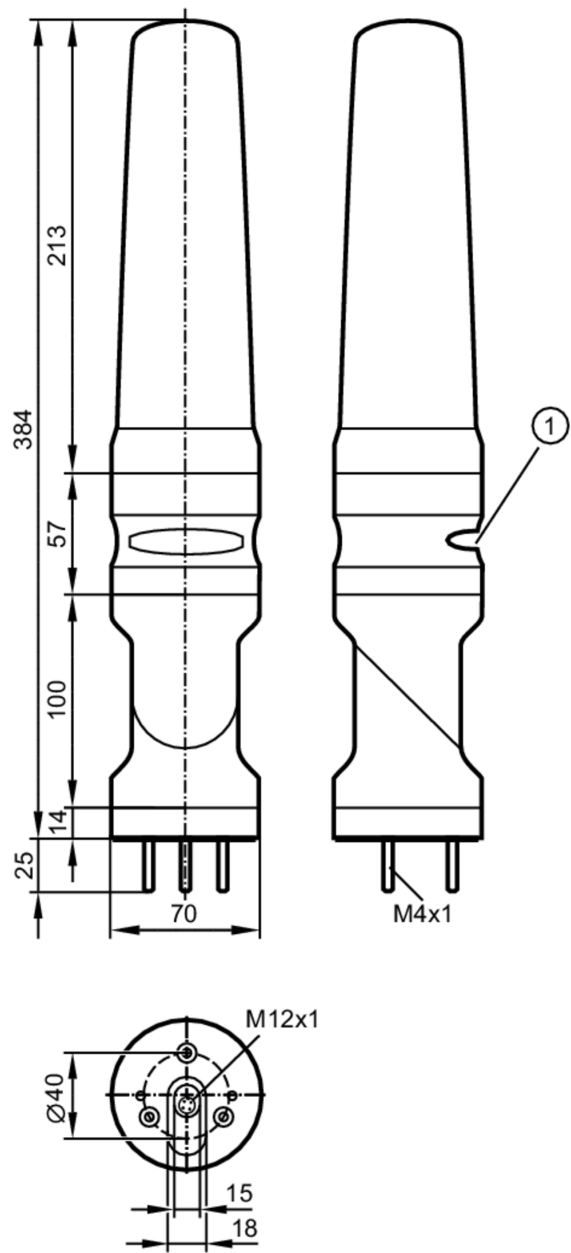

1 buzzer



Application	
Application	signalisation des états de la machine
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 200
Entrées	
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6



Lampe de signalisation à 5 segments avec commande

IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process min.	[ms]	3,2
DeviceID supportés	Mode fonctionnement	DeviceID
	default	841
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...50
Température de stockage	[°C]	-40...75
Humidité relative	[%]	90
Pression d'air	[kPa]	< 106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Protection		IP 54
Données mécaniques		
Poids	[g]	641
Type de montage		Socle de montage
Dimensions	[mm]	Ø 70 / L = 384
Matières		boîtier: ABS; lentille: PC
Afficheurs / éléments de service		
Indication	segment LED	5 x 4 LED
Signal acoustique		buzzer
Pression acoustique maximum	[dB]	85
Accessoires		
Accessoires en option	fixation de base, E89060	
	dispositif de fixation pour mur, E89061	
	Adaptateur de montage, E89063	
	fixation avec sortie de câble latérale, E89064	
	Tube de montage, E89065	
	Tube de montage, E89066	
	Tube de montage, E89067	
Remarques		
Remarques	Pour d'autres informations voir la notice d'instructions.	
Quantité	1 pièces	

DV2510




Lampe de signalisation à 5 segments avec commande IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: M12; codage: A



1	UB+
2	non utilisé
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammes et courbes

montage mural

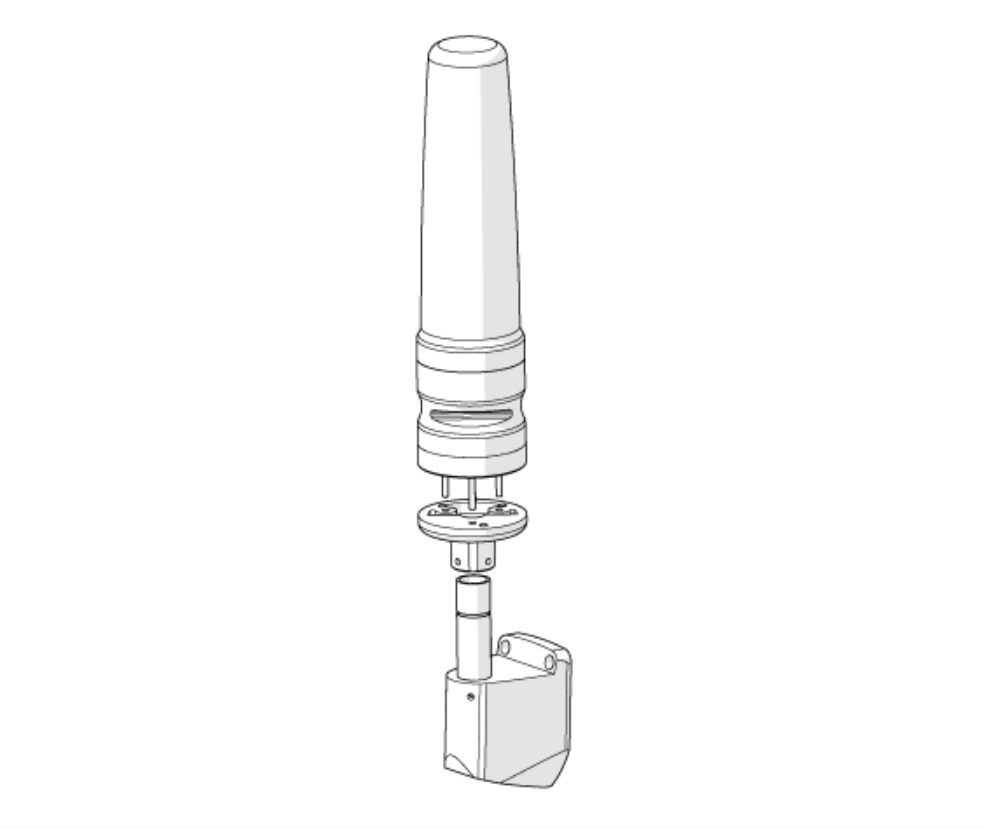

DV2510



Lampe de signalisation à 5 segments avec commande IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz
montage à la base

